

# BLOQUEO INDUSTRIAL



TOOL  WORK®

Lockout is a choice you make.  
Safety is the destination Lockey achieve.

TOOLWORK.CL

		• Bloqueo de válvula	Pág. 4
<hr/>			
		• Bloqueo de disyuntor	Pág. 8
<hr/>			
		• Cable de bloqueo	Pág. 13
<hr/>			
		• Bloqueo neumático y eléctrico	Pág. 14
<hr/>			
		• Pinzas de bloqueo	Pág. 16
<hr/>			
		• Tarjetas de bloqueo	Pág. 19
<hr/>			
		• Cajas y estaciones de bloqueo	Pág. 20
<hr/>			



ABVL01

- Hecho de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno ) duradero, altamente resistente al agrietamiento y la abrasión y soporta condiciones climáticas extremas.
- Las dos mitades del bloqueo rodean la manija de la válvula de bola para asegurar si se activa accidentalmente la manija de la válvula.
- Se sugiere equiparlo junto con candados con un diámetro máximo del arco de sujeción de 8 mm.

Código

Modelo

Característica

27146-7

ABVL01

Para diámetros de la válvula de 1/2" a 2 1/2". ABIERTO en tuberías de 1/2" a 1 1/4"






SGVL17

SGVL16



- Hecho de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) duradero.
- Una vez bloqueado, cubre alrededor del volante y evita que se gire el volante de la válvula.
- Acepta hasta 1 candado, grillete de bloqueo de diámetro máximo de 7 mm.
- Disponible en 5 tamaños y color rojo, otros colores se pueden personalizar, proporcionando etiqueta en inglés.
- Transparente se puede personalizar por PC .



Código	Modelo	 mm	 mm	 mm	 mm	 pulgadas
SGVL16	SGVL16	457	123	75	7.5	13" - 18"
SGVL17	SGVL17	643	174	75	7.5	18" - 25"

## UVL05 - BLOQUEO DE VÁLVULA MARIPOSA, COMPUERTA Y BOLA



trade.china.cn



- Hecho de acero de grado industrial y nylon, soporta temperaturas de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+140^{\circ}\text{C}$
- Permite bloquear válvulas de diferentes tipos y tamaños, como grandes palancas de válvulas, manijas en T y otros dispositivos mecánicos difíciles de asegurar, ningún otro dispositivo ofrece tanta flexibilidad y seguridad.
- Diseñado para soportar un impacto adicional y resistir los productos químicos, lo que los hace ideales para casi cualquier entorno.

Código

Modelo

Característica

UVL05

UVL05

Con 1 brazo y cable recubierto: para válvulas de mariposa, compuerta y bola.



- Hecho de nylon y acero de grado industrial.
- Se utiliza con bloqueo de la válvula universal.
- Soporta temperaturas desde -20°C hasta 140°C



Código	Modelo	mm
Small Arm	BRAZO PEQUEÑO	140
Normal Arm	BRAZO NORMAL	196

POW



- Fabricado en nylon reforzado con plástico.
- Aplicado para la mayoría de los tipos existentes de interruptores automáticos europeos y asiáticos.
- Se sugiere equiparlo junto con un candado para mayor seguridad.
- Se instala fácilmente, no se necesitan herramientas.
- Puede llevar candados con un diámetro de grillete de hasta 9/32 "(7,5 mm).
- Disponible para interruptores monopolares y multipolares.



Código	Modelo	mm	mm	mm	mm	Característica
27003-3	POW	41	24	18	7.5	(Pin Out Wide), se requieren 2 agujeros, hasta 60Amp



- Fabricado en nylon reforzado con plástico
- Aplicado para la mayoría de los tipos existentes de interruptores automáticos europeos y asiáticos.
- Se sugiere equiparlo junto con un candado para mayor seguridad.
- Se instala fácilmente, no se necesitan herramientas.
- Puede llevar candados con un diámetro de grillete de hasta 9/32 "(7,5 mm).
- Disponible para interruptores monopolares y multipolares.

Código

Modelo

Descripción

TBLO

TBLO

No se requiere agujero en los disyuntores

CBL01-2



- Hecho de nylon reforzado con plástico.
- Bloquee diferentes tipos de disyuntores.
- Se adapta a los interruptores de palanca y se puede apretar con un destornillador.



Código	Modelo	mm	mm	mm	mm	Circuito	Atornillador
27006-4	CBL01-2	45	25	10	10	Monopolar	NO
CBL02-2	CBL02-2	53	19	25	10	Multipolar	NO



CBL11



- Hecho de polipropileno resistente y nylon modificado contra impactos.
- Puede usarse con tacos de bloqueo en la parte inferior para interruptores deslizantes largos de bloqueo duro e interruptores con gran oscilación angular.
- Se puede operar fácilmente sin herramientas.



Código

Modelo

mm

mm

mm

Características

CBL11


CBL11

16.5


12

7.5

De 120-277V, ancho de la manilla  $\leq 18$ mm

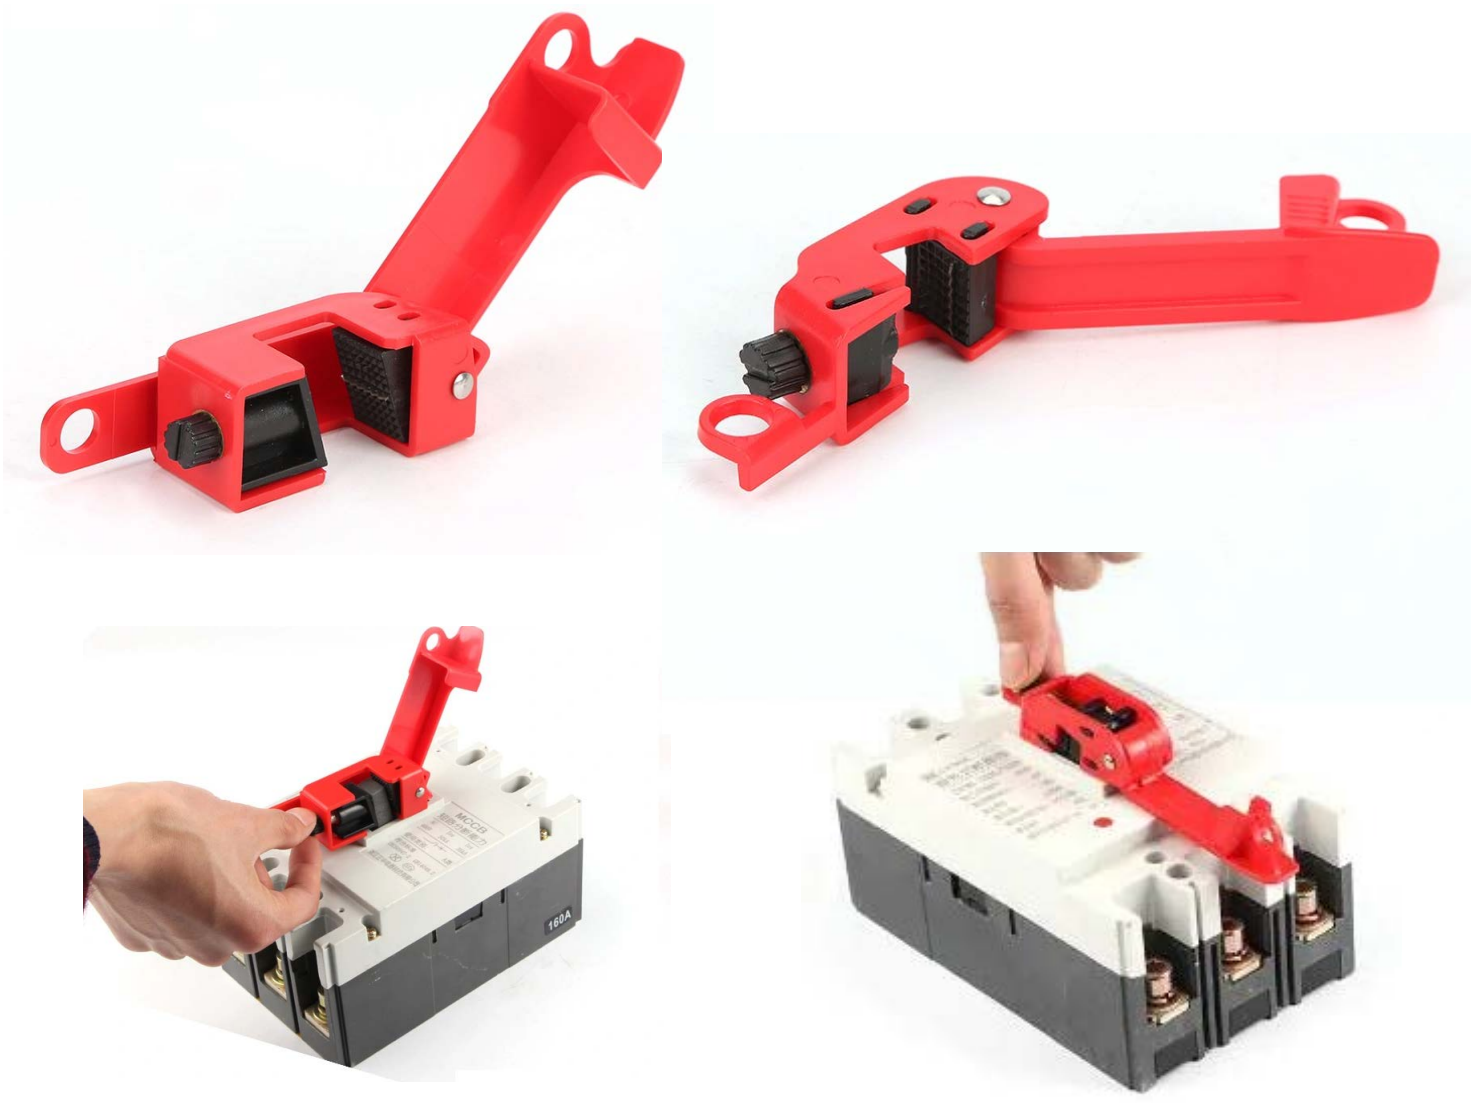

- Hecho en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) resistente.
- Se adapta a interruptores anchos o altos que normalmente se encuentran en los disyuntores
- Ajuste al disyuntor con un simple giro del pulgar y luego cierre la manilla de sujeción y trabe la cubierta para evitar que la abrazadera se afloje.

Código	Modelo	 mm	Características
27073-6	CBL31	20	Bloqueo del disyuntor con agarre hermético
27074-3	CBL32	12	Sujeción máxima 15 mm



- Cuerpo de la cerradura: fabricado en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), resistente a productos químicos.
- Cable: cable de acero multifilar resistente y flexible, con revestimiento aislante de plástico transparente.
- La longitud del cable se puede personalizar.
- Acepta hasta 4 candados para múltiples aplicaciones de bloqueo.
- Incluye etiquetas de seguridad de alta visibilidad, reutilizables y para escribir. Puede ser personalizado.
- Ideal para bloquear múltiples paneles de interruptores automáticos y bloqueo de válvulas de compuerta de lado a lado.

Código	Modelo	mm	mm
27040-8	CB01-6	2000	6

EPL01M

BLOQUEO DE ENCHUFE ELÉCTRICO



EPL03

BLOQUEO DE ENCHUFE NEUMÁTICO



- Fabricado en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) resistente.
- Evitar que los enchufes se introduzcan en el tomacorriente de la pared, apto para todo tipo de enchufes industriales.
- El enchufe se asienta completamente dentro de la unidad y el cable se alimenta a través de un orificio de acceso en el interior.
- Se puede bloquear con 2-4 candados, diámetro del arco del candado de hasta 7 mm.
- **EPL03:** Para todo tipo de enchufes eléctricos y neumáticos.

Código	Modelo	mm	mm	mm	Característica
27078-1	EPL01M	120	65	65	Para enchufes de 220V
27080-4	EPL03	158	86	86	Para enchufes de 110V, 220V y 550V

SBL03-1






SBL03-1-C1



SBL03-1-C2



- Hecho de PC (Policarbonato) transparente.
- Bloquea el acceso a un interruptor o control.
- Previene que los trabajadores activen por error.

Código	Modelo	 mm	 mm	 mm
27081-1	SBL03-1	60	60	X
SBL03-1-C1	SBL03-1-C1	X	X	22
SBL03-1-C2	SBL03-1-C2	X	X	30,5



- Fabricado en PP (Polipropileno).
- Cuerpo no conductor, aplicado para bloquear aislamientos de energía eléctrica con altos requisitos en lugares corrosivos o a prueba de explosiones.
- Permita que se utilicen varios candados al aislar una fuente de energía.
- Uso: tire y presione el lateral.



Código	Modelo	mm	mm	mm	mm	mm	mm
27005-7	NH02	193	89	101	41,5	6	8.1




NH05



- Hecho de nylon.
- Permite a varios candados aislar una fuente de energía.
- Cuerpo no conductor de electricidad, alta resistencia a la corrosión.
- Acepta hasta 4 candados.

Código	Modelo	mm	mm	mm	mm	mm	mm
NH05	NH05	108	58,5	48,6	61	7	6

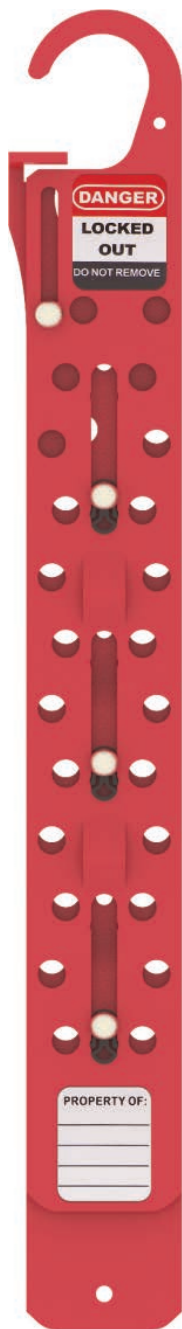

AH32

- Acabado en aluminio anodizado para una resistencia superior a la corrosión.
- Mantiene el equipo inoperativo mientras se realizan reparaciones o ajustes.
- El control no puede activarse hasta que el candado del último trabajador se retire de la pinza.
- Los orificios de bloqueo compensados aseguran que la pinza no se pueda bloquear en posición abierta.
- Áreas elevadas para una mejor acción deslizante.



Código	Modelo	mm	mm	mm	mm	Características
AH32	AH32	377	44	25	7	Acepta hasta 24 candados



LT03



- Fabricado en material PVC.
- Se puede con bolígrafo.
- Úselo con candado para recordar que el dispositivo ha sido bloqueado y no puede ser operado. Solo puede ser abierto por quien lo bloqueó.

Código	Modelo	mm	mm	mm
27103-0	LT03	146	75	5

LK21






- Hecho de rociado superficial de alta temperatura con tratamiento de plástico, placa de acero y mango de nylon de acero inoxidable.
- Diseño del dispositivo para almacenamiento de llaves cuando se apaga un equipo a gran escala
- Puede usarse como mini caja de bloqueo portátil, puede acomodar varios etiquetados, cerrojos, mini bloqueos, etc.
- Doble función: tipo de montaje en pared o portátil.
- El espacio de almacenamiento integrado puede acomodar 12 candados de manera ordenada o cientos de llaves dispersas.
- Hasta 14 trabajadores pueden bloquearlo al mismo tiempo

Código	Modelo	mm	mm	mm
LK21	LK21	259	162	85






- Fabricado en hierro revestido y plástico de PP (Polipropileno).
- Las palabras de advertencia se pueden personalizar.
- Con diseño de cerradura para evitar que otros se toquen.

Código	Modelo	 mm	 mm	 mm
27130-6	PLK11	190	410	185






- Hecho de tela de nylon resistente al agua y duradera.
- Se puede personalizar el letrero en la superficie de la bolsa de bloqueo.
- Con correas de mano fáciles de transportar y una correa para el hombro.

Código	Modelo	 mm	 mm	 mm
LB03	LB03	230	350	210



- Hecho de tela de poliéster resistente al agua.
- Ligero y fácil de llevar o usar con las correas de cintura ajustables.
- Puede personalizar el letrero en la superficie de la bolsa de bloqueo.

Código	Modelo	 mm	 mm	 mm
27132-0	LB21	130	200	55



# TOOLWORK®



Entrega rápida, con existencias adecuadas.



Calidad garantizada, garantía de por vida.



La calidad y el servicio es la cultura de Lockey.



Tenemos certificados como OSHA 18001, ISO 9001, ATEX, CE, SGS, etc.



Lockout es la carrera de toda la vida de Lockey, hacemos lockout solo y profesionalmente.



Brindamos capacitación profesional en seguridad a los usuarios finales.



Tenemos nuestro departamento del I + D para llevar a cabo todos los diseños personalizados.



Las soluciones de seguridad son compatibles, si no tiene idea de cómo llevar a cabo el procedimiento de bloqueo.