TOOL



WORK

THINKING ABOUT THE FUTURE

TOOLWORK.CL

CATÁLOGO 2024 · 2025

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

En **Lusqtoff SA** ponemos toda nuestra pasión e innovación para ayudar a resolver los desafíos y proyectos de todos los argentinos. Queremos potenciar a nuestros clientes para que puedan dar soluciones a las demandas del mercado.

Contamos con diversos productos que potencian los proyectos de muchísimos argentinos.

Queremos estar cada vez más cerca de la gente, por eso, brindamos capacitaciones a nuestros clientes, hacemos demostraciones de productos y organizamos eventos para poder seguir creciendo juntos.

Nuestros pilares son:

ENTREGAS RÁPIDAS

Nuestro sistema de distribución, localizado en el Gran Buenos Aires, nos permite gestionar las entregas en 3 días hábiles en cualquier punto del país.

360 ESPECIALISTAS LÜSQTOFF
ATENCIÓN 360°

Todos nuestros colaboradores están capacitados para dar atención global y soluciones a todos los requerimientos. De esta manera logramos que la experiencia en Lüsqtoff sea única.

STOCK CONTÍNUO

Nuestros depósitos cuentan con 5 naves, espacio equivalente a 20.000 m2, lo que nos permite mantener el stock disponible los 365 días del año.

CALIDAD

Nuestras soluciones siempre tienen una mejor performance comparada con cualquier producto de valor similar, superando a cualquier otra alternativa en precio/calidad en el mercado.

MARKETING & COMUNICACIÓN

Brindamos apoyo a los clientes para potenciar sus locales, e-commerce y redes sociales, con el desarrollo de materiales gráficos y de exhibición en los negocios.

SERVICIO TÉCNICO

Desarrollamos una red de servicios técnicos oficiales y apostamos a seguir incorporando servicios en todo el país para asegurar la mayor vida útil de nuestras soluciones. Además contamos con stock de repuestos y accesorios.

NEGOCIO SEGURO

Gestionamos el control de precios en Mercado Libre para tener un mercado transparente y proteger la rentabilidad de nuestros clientes.

CAPACITACIONES CONTINUAS

Ofrecemos capacitaciones tanto a los clientes como a los usuarios finales, con el fin de transmitir la misma potencia, calidad e innovación de cada uno de nuestros productos.

P O T E N C I A A R G E N T I N A

ÍNDICE

01 JARDÍN & AGRÍCOLA

JARDÍN • PULVERIZADORES • FUMIGADORES

:::: Pulverizadores manuales PÁG 08
:::: Pulverizadores USB PÁG 08
:::: Pulverizador a explosión PÁG 08
:::: Fumigadores manuales PÁG 09
:::: Fumigador a explosión PÁG 09

JARDÍN • MOTOSIERRAS/ELÉCTRICA/BATERÍA

:::: Motosierras a explosión PÁG 09 - PÁG 11
:::: Electrosierra a batería PÁG 11
:::: Electrosierra PÁG 11
:::: Afilador de cadena para motosierra PÁG 11

JARDÍN • CORTA CERCOS/PODADORAS

:::: Corta cerco a explosión PÁG 11 - PÁG 12
:::: Corta cerco eléctrico PÁG 12
:::: Podadoras de altura a explosión PÁG 12

JARDÍN • BORDEADORA/DESMALEZADORAS/CARPIDORA

:::: Bordeadora eléctrica PÁG 13
:::: Desmalezadoras a explosión PÁG 12 - PÁG 14
:::: Carpidora a explosión PÁG 14

JARDÍN • CORTADORAS DE CÉSPED

:::: Cortadoras de césped eléctricas PÁG 14 - PÁG 15
:::: Cortadoras de césped a explosión PÁG 15

JARDÍN • SOPLADORES/ASPIRADORES

:::: Sopladores/aspiradores eléctricos PÁG 16
:::: Sopladores/aspiradores a explosión PÁG 16

AGRÍCOLA

:::: Hoyadora a explosión PÁG 16
:::: zanjadoras PÁG 17
:::: Chipeadoras trituradoras PÁG 17
:::: Motocultivador PÁG 17
:::: Sacapanes PÁG 17
:::: Carros barre hojas PÁG 18
:::: Carro para minitractor PÁG 18
:::: Esparcidor de semillas manual/tractor PÁG 18

02 MOTORES & MOTOBOMBAS

MOTORES & MOTOBOMBAS

:::: Motobombas nafteras PÁG 20
:::: Motor fuera de borda PÁG 20
:::: Motores nafteros PÁG 21 - PÁG 22
:::: Motores Racing PÁG 21

03 HOGAR & RECREACIÓN

INDOOR • COCINA

:::: Vasos térmicos PÁG 24
:::: Vaso fernetero y choperos PÁG 24
:::: Vasos térmicos con tapa PÁG 24 - PÁG 25
:::: Botellas PÁG 25
:::: Termos Lüsqtoff PÁG 25 - PÁG 26
:::: Mates PÁG 26
:::: Batería de cocina PÁG 27
:::: Bacha de cocina de acero PÁG 27

INDOOR • MUEBLES

:::: Sillas gamer PÁG 27
:::: Camilla para tatuajes PÁG 28
:::: Pistola masajeadora PÁG 28
:::: Masajeador de cuello y cervical PÁG 28
:::: Camilla de masajes PÁG 28
:::: Ventilador portatil a batería PÁG 28
:::: Inflador de globos eléctrico PÁG 29

INDOOR • COSTURA

:::: Máquina de coser PÁG 29

INDOOR • SEGURIDAD

:::: Contadora de billetes PÁG 29
:::: Caja fuerte PÁG 29
:::: Monopatines PÁG 29 - PÁG 30

INDOOR • LIMPIEZA

:::: Limpiador spray PÁG 30
:::: Escurridores limpiadores PÁG 30 - PÁG 31

INDOOR • ASPIRADORAS Y LIMPIADORES A VAPOR

:::: Limpiadoras a vapor PÁG 31 - PÁG 32
:::: Aspiradoras PÁG 32 - PÁG 33
:::: Aspiradora lavatapizados PÁG 32
:::: Aspiradora a batería PÁG 33
:::: Aspiradora inteligente robótica PÁG 33

INDOOR • ESCALERAS

:::: Escaleras plegables de aluminio PÁG 34
:::: Escaleras hogareñas PÁG 35
:::: Escaleras extensibles dieléctrica PÁG 35

OUTDOOR • CAMPING

:::: Bolsa de dormir PÁG 36
:::: Carpas PÁG 36 - PÁG 37
:::: Anafe eléctrico PÁG 37
:::: Silla de camping PÁG 37
:::: Gazebo PÁG 37
:::: Kit megacamping PÁG 38
:::: Silla plegable reforzada PÁG 38
:::: Luz solar 270° PÁG 38
:::: Sombrillas PÁG 38
:::: Conservadoras PÁG 39
:::: Cuchillo flotante de pesca PÁG 39
:::: Parrilla portátil con ruedas PÁG 39
:::: Kamados PÁG 39
:::: Guantes de aramida PÁG 40
:::: Termotanque solar PÁG 40
:::: Cama elástica saltarina PÁG 40
:::: Mesa de ping pong PÁG 40

OUTDOOR • PISCINA

:::: Ionizador solar para piletas PÁG 41
:::: Boyas PÁG 41
:::: Cepillos PÁG 41 - PÁG 42
:::: Red saca hojas aguas profundas PÁG 42
:::: Palo mango extensible PÁG 42
:::: Mangueras corrugadas PÁG 42

04 HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA

:::: Hidrolavadoras a batería PÁG 44

HIDROLAVADORAS • ELÉCTRICAS

:::: Hidrolavadoras eléctricas PÁG 44 - PÁG 46

HIDROLAVADORAS • INDUSTRIALES

:::: Hidrolavadoras industriales PÁG 46

HIDROLAVADORAS • A EXPLOSIÓN

:::: Hidrolavadoras a explosión PÁG 47 - PÁG 48
:::: Hidrolavadora con caldera PÁG 48

05 BOMBAS

BOMBAS

:::: Bomba periférica PÁG 50
:::: Bombas centrífugas PÁG 50 - PÁG 51
:::: Bombas autocebantes PÁG 51
:::: Bombas presurizadoras PÁG 51 - PÁG 52
:::: Bomba elevadora PÁG 52
:::: Bombas sumergibles PÁG 53 - PÁG 54
:::: Bombas sumergibles solares PÁG 54

SENSOR

:::: Sensor de flujo de agua PÁG 52

REGULADORES

:::: Reguladores de presión PÁG 52

06 CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN • INTERIOR

:::: Estufa garrafera infrarroja plegable PÁG 56

CALEFACCIÓN • EXTERIOR

:::: Mini calefactores cañón a gas PÁG 56
:::: Calefactores cañón a kerosene PÁG 56 - PÁG 57
:::: Calefactores de exterior PÁG 57 - PÁG 58

07 EQUIPOS DE PINTURA

MANUALES

:::: Kit de rodillos recargables PÁG 60

A BATERÍA

:::: Pistola para pintar PÁG 60

ELÉCTRICOS

:::: Pistolas para pintar PÁG 60 - PÁG 62

AIRE COMPRIMIDO • NEUMÁTICAS

:::: Aerógrafo para pintar PÁG 62
:::: Pistolas para pintar neumáticas PÁG 62 - PÁG 64

SILICONA

:::: Siliconas PÁG 64

LÍNEA DE PINTURAS

:::: Látex interior profesional PÁG 65
:::: Látex interior/exterior profesional PÁG 66
:::: Enduído plástico interior/exterior PÁG 66
:::: Fijador-sellador concentrado PÁG 66
:::: Membrana para techos y muros PÁG 66
:::: Acrilico celeste para piscinas PÁG 66

08 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

:::: Martillos demoledores PÁG 68
:::: Mototaladro PÁG 68

HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

:::: Alisador de cemento con rueda PÁG 68
:::: Cortadora de concreto PÁG 68
:::: Placa compactadora PÁG 68
:::: Vibro apisonador con motor Honda PÁG 68

HERRAMIENTAS MANUALES

:::: Cortadoras de cerámicas PÁG 69

PLACA DE YESO

:::: Alisadores de pared eléctricos PÁG 69 - PÁG 70
:::: Elevador de placa de yeso PÁG 70
:::: Puntal telescópico PÁG 70
:::: Mini andamio portátil PÁG 70

09 GRUPOS ELECTRÓGENOS

INVERTER

:::: Generador inverter PÁG 72
:::: Motosoldadora PÁG 72

TRADICIONALES

:::: Generadores nafteros PÁG 73 - PÁG 75
:::: Generadores diésel PÁG 75
:::: Generadores a gas PÁG 76

10 BLACK SERIES

:::: Pulidora inalámbrica PÁG 78
:::: Amoladora angular inalámbrica PÁG 78
:::: Amoladoras angulares PÁG 78 - PÁG 79
:::: Acalanadora de pared PÁG 79
:::: Cortadora sensitiva PÁG 79
:::: Sierra sable PÁG 80
:::: Sierra circular a batería PÁG 80
:::: Fresadora router a batería PÁG 80
:::: Cepillo a batería PÁG 81
:::: Lijadora combinada de banco PÁG 81
:::: Lijadora combinada de mesa PÁG 81
:::: Sierra circular de mesa PÁG 82
:::: Taladro a batería con percutor PÁG 82
:::: Atornillador inalámbrico con tope de profundidad PÁG 82
:::: Kit taladros a batería PÁG 83
:::: Atornillador de impacto a batería PÁG 83
:::: Llaves de impacto a bateria PÁG 83 - PÁG 84
:::: Rotomartillos a batería PÁG 84
:::: Rotomartillos PÁG 85
:::: Demoledores PÁG 85 - PÁG 87
:::: Soldadoras PÁG 87 - PÁG 89
:::: Cortadoras de plasma PÁG 89
:::: Cargador arrancador de batería PÁG 90
:::: Generador tri PÁG 90
:::: Niveladores láser PÁG 90 - PÁG 91
:::: Detectores de voltaje PÁG 91 - PÁG 92

11 TALLER & RACING

EQUIPOS DE CARGA Y ELEVADORES

:::: Aparejos eléctricos PÁG 94
:::: Aparejos a cadena PÁG 94
:::: Carros de transporte PÁG 95 - PÁG 96
:::: Apilador hidráulico manual PÁG 96
:::: Zorras PÁG 96 - PÁG 97

DOBLADORA

:::: Dobladora de caños PÁG 97

MECÁNICA AUTOMOTOR

:::: Prensa hidraulica PÁG 97
:::: Criquets hidráulico botella PÁG 98
:::: Criquets carrito PÁG 98
:::: Camilla para mecánico PÁG 98
:::: Guinche pluma plegable PÁG 99

:::: Mesa porta herramientas PÁG 99
:::: Banco de trabajo 7 en 1 PÁG 99
:::: Expansor para chapista PÁG 100
:::: Juego de mechas y puntas PÁG 100
:::: Kit maletín con herramientas PÁG 100 - PÁG 101
:::: Mochila porta herramientas PÁG 101
:::: Juego de llaves combinadas PÁG 101
:::: Set de herramientas PÁG 102
:::: Caja de herramientas PÁG 103
:::: Gabinetes organizadores PÁG 103 - PÁG 104
:::: Banco porta herramientas PÁG 105
:::: Llave de impacto a batería PÁG 105
:::: Pulidora detailing PÁG 105
:::: Soporte para auto PÁG 105
:::: Elevador de motos PÁG 105
:::: Elevadores PÁG 106
:::: Balanceador de neumáticos PÁG 106
:::: Desarmadoras de neumáticos PÁG 107
:::: Morsas de banco con base giratorias PÁG 107

CARGADORES Y ARRANCADORES

:::: Arrancador e inflador PÁG 108
:::: Inflador a batería PÁG 108
:::: Cargadores arrancadores de batería PÁG 108 - PÁG 109
:::: Cargadores inteligentes PÁG 109 - PÁG 110
:::: Cargadores de batería PÁG 110 - PÁG 111

PLOMERÍA Y TERMOFUSIÓN

:::: Termofusora a batería PÁG 111
:::: Termofusoras eléctricas PÁG 111
:::: Roscadora de caños PÁG 111

GAZEBO

:::: Gazebos Lusqtoff /Racing PÁG 112

BIDONES DE COMBUSTIBLES

:::: Bidones PÁG 113 - PÁG 114

KARTING LÜSQTOFF

:::: Karting PÁG 104

12 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

:::: Amoladoras angulares PÁG 116 - PÁG 117
:::: Soporte de amoladora angular PÁG 117
:::: Amoladora recta PÁG 117
:::: Lustralijadora PÁG 118

PARA MADERA

:::: Sierras caladoras PÁG 118
:::: Sierras circulares PÁG 119
:::: Lijadoras PÁG 119 - PÁG 120
:::: Cepillos PÁG 120
:::: Mini torno PÁG 121
:::: Multipower herramienta multifunción PÁG 121
:::: Mini router PÁG 121
:::: Fresadora PÁG 122
:::: Engalletadora PÁG 122
:::: Multicortadora oscilante PÁG 122

TALADROS

:::: Taladros a batería PÁG 123 - PÁG 124
:::: Baterias/cargadores PÁG 124 - PÁG 125
:::: Taladros eléctricos PÁG 125 - PÁG 126
:::: Rotomartillos PÁG 126 - PÁG 127

OTRAS HERRAMIENTAS

:::: Llave de impacto eléctrica PÁG 127
:::: Mezclador multiuso PÁG 127
:::: Afilador eléctrico multiuso PÁG 127
:::: Pistolas de calor PÁG 128
:::: Termómetro láser PÁG 128
:::: Nivel láser PÁG 128
:::: Esquiladora de oveja PÁG 128
:::: Grampadora clavadora PÁG 128

13 HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

PARA METAL

:::: Amoladoras de banco PÁG 130
:::: Sierras sensitiva de banco con kit PÁG 130 - PÁG 131
:::: Sierras ingletadoras de banco PÁG 131
:::: Sierra ingletadora telescópica PÁG 132
:::: Sierra caladora de banco PÁG 132
:::: Sierra de banco sin fin PÁG 132
:::: Sierra de banco PÁG 133
:::: Máquinas combinadas para carpintería PÁG 133
:::: Lijadora de banco y de banda PÁG 133
:::: Cepilladoras de banco PÁG 134
:::: Cepillo garlopa PÁG 134
:::: Tornos para madera PÁG 135

PARA METAL

:::: Taladros de banco digital PÁG 134
:::: Taladros de banco PÁG 134 - PÁG 135
:::: Tornos para metal PÁG 136

14 SOLDADORAS

PROCESO MMA

:::: Soldadoras inverter PÁG 138 - PÁG 140
:::: Rectificadora PÁG 140

PROCESO MIG

:::: Soldadoras inverter PÁG 141 - PÁG 144

PROCESO TIG

:::: Soldadoras inverter PÁG 144 - PÁG 145

SOLDADORAS PARA ELECTRÓNICA

:::: Estaciónes de soldado PÁG 146

ACCESORIOS PARA SOLDAR

:::: Bandeja para piezas magnéticas PÁG 146

15 MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR

:::: Máscaras fotosensible PÁG 148 - PÁG 150
:::: Máscaras fotosensible incombustible PÁG 150
:::: Máscaras fotosensible con filtro de oxígeno PÁG 150

16 CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL

:::: Cortadoras de plasma profesional PÁG 152 - PÁG 154

17 COMPRESORES DE AIRE

PORTÁTILES

:::: Mini compresor PÁG 156
:::: Compresores mini sin aceite PÁG 156 - PÁG 157
:::: Compresor sin aceite PÁG 157

MANDO DIRECTO

:::: Compresores de aire con kit PÁG 158
:::: Compresores de aire PÁG 159

SEMISILENCIOSOS

:::: Compresores semisilenciosos PÁG 159 - PÁG 160

TRANSMISIÓN A CORREA

:::: Compresores de aire bicilíndrico PÁG 160 - PÁG 161
:::: Compresor de aire tricilíndrico PÁG 161 - PÁG 162
:::: Compresor de aire cuatricilíndrico PÁG 162

18 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

:::: Filtros reguladores de aire PÁG 164
:::: Engrampadora para tapicería PÁG 164
:::: Clavadoras engrampadoras PÁG 164
:::: Llave criquet neumática PÁG 165
:::: Llave de impacto neumática PÁG 165
:::: Remachadora neumática PÁG 165
:::: Amoladora recta PÁG 165
:::: Lijadora roto orbital PÁG 165
:::: Pala revocadora PÁG 166
:::: Kit para compresor 5 piezas PÁG 166
:::: Pistolas arenadoras PÁG 166
:::: Arenadoras neumáticas portátil PÁG 166



POTENCIA ARGENTINA

01 JARDÍN & AGRÍCOLA

PULVERIZADORES MANUALES

FPL5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 5 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Incluye accesorios: correa
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 mts.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 1 kg.

FPL7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Incluye accesorios: correa
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 mts.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 1,1 kg.

- ***Con boquilla de bronce.***
- ***Fácil uso.***
- ***Súper liviano.***
- ***Ideal para agua, fertilizante, herbicidas y pesticidas de base acuosa.***



FPL5 | MÍNIMO DE VENTA: 6

FPL7 | MÍNIMO DE VENTA: 6

PULVERIZADOR USB 1,5 L AUTOMÁTICO • FL1.5-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 1,5 L
- Boquilla ajustable: chorro a niebla
- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2.000 mAh, 3,7 V de litio
- Carga USB: tipo C rápido con indicador de encendido
- Tiempo de uso: hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Con manija de agarre

» INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A

- ***Adecuado para riego interior y exterior.***
- ***Limpieza.***
- ***Control de plagas.***
- ***Productos químicos para la protección de plantas.***



FL1.5-8B | MÍNIMO DE VENTA: 4

PULVERIZADOR USB 2 L AUTOMÁTICO • FL2-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 2 L
- Boquilla ajustable: chorro a niebla
- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2.000 mAh, 3,7 V de litio
- Hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Mango antideslizante

» INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A

- ***Adecuado para riego interior y exterior.***
- ***Limpieza.***
- ***Control de plagas.***
- ***Productos químicos para la protección de plantas.***



FL2-8B | MÍNIMO DE VENTA: 4

PULVERIZADOR USB 5 L AUTOMÁTICO • FL5-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 5 L
- Boquilla ajustable: chorro a niebla
- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2.000 mAh, 3,7 V de litio
- Carga USB: tipo C rápido con indicador de encendido
- Hasta 90 minutos uso (carga completa)
- Con mango extensible y correa para cargar

» INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A

- ***Adecuado para riego interior y exterior.***
- ***Limpieza.***
- ***Control de plagas.***
- ***Productos químicos para la protección de plantas.***



FL5-8B | MÍNIMO DE VENTA: 4

PULVERIZADOR NAFTERO 26 CC • LJ-P26

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de tanque: 20 L
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 1,5 HP / 1,1 KW /1,52 CV
- Presión de trabajo: 1,5 - 2,5 Mpa/15 - 25 Bar/218 - 363 PSI
- Motor: 2 tiempos
- Fuente de alimentación: nafta
- Cilindrada: 26 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Peso: 9 kg.

- ***Compacto.***
- ***Versátil.***
- ***Robusta.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Para esparcir compuestos en gotas muy delgadas.***
- ***Arranque manual con polea retráctil.***



LJ-P26 | MÍNIMO DE VENTA: 1

FUMIGADORES MANUALES

F12L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 12 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm.
- Longitud de la manguera: 120 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,2 kg.

F16L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 16 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Opa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm.
- Longitud de la manguera: 120 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,25 kg.

F20L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm.
- Longitud de la manguera: 120 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,3 kg.



- ***Con boquilla de bronce.***
- ***Evitar la formación de plagas.***
- ***Es ligero, fácil de transportar y guardar.***
- ***Ideal para agua, fertilizante, herbicidas y pesticidas de base acuosa.***

F12L-8 / F16L-8 / F20L-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MOCHILA FUMIGADORA • FMOL20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 L
- Flujo: 100-120 ml.
- Material: tela de red de PVC impermeable de 0,9 mm.
- Lanza: bronce cromado+acero inoxidable
- Tamaño lanza: 68 cm.
- Distancia pulverización: 8 mts.
- Manguera de PVC: 1,5 mts.
- Tapa: 10 cm.



FMOL20-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOSIERRA NAFTERA 25 CC • GS-2500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 4,3 HP / 3.2 KW / 4,36 CV
- Cilindrada: 25,4 CC
- Largo de la espada: 12"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena 3/8 LP
- Cantidad de eslabones: 54
- Longitud máx. de corte: 300 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,3 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L
- Peso: 3,4 kg.

- ***Incluye bolso de transporte.***
- ***Cadena Carlton.***
- ***Carburador Walbro.***
- ***Robusta.***
- ***Potente.***
- ***Uso semi profesional.***
- ***Para poda y tala en jardines.***

WALBRO CARLTON SAW CHAIN



IMAGEN ILUSTRATIVA

FUMIGADOR NAFTERO 40 CC • LJ-F40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de tanque: 26 L
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 2,9 HP / 2,1 KW / 2,94 CV
- Presión de trabajo: 1,5 - 2,5 Mpa /15 - 25 Bar/218 - 363 PSI
- Motor: 2 tiempos
- Fuente de alimentación: combustible
- Cilindrada: 40 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Longitud de descarga: 25 mts.
- Peso: 11,5 kg.



- ***Robusta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Excelente diseño.***
- ***Uso profesional.***
- ***Apta para fumigar con polvo y liquido.***
- ***Arranque manual con polea retráctil.***

LJ-F40 MÍNIMO DE VENTA: 1



GS-2500 MÍNIMO DE VENTA: 2

MOTOSIERRA 52 CC CAMUFLADA • PROM-52GC



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP / 1.8 KW /2,56 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Largo de la espada: 20"
- Velocidad máx. de motor: 11.000 RPM
- Paso de la cadena: 325
- Longitud máx. de corte: 510 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,55 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,26 L
- Peso: 5,9 kg.

- ***Robusta.***
- ***Potente.***
- ***Uso semi profesional.***
- ***Para poda y tala en jardines.***

PROM-52GC | MÍNIMO DE VENTA: 2

MOTOSIERRAS NAFTERAS

GS3800

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2 HP / 1,41 KW / 2,03 CV
- Cilindrada: 38 CC
- Largo de la espada: 16"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena 3/8 LP
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,31 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,21 L
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 4.8 kg.

GS4500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP / 1,41 KW / 2,53 CV
- Cilindrada: 45 CC
- Largo de la espada: 18"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la Cadena: 325
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 5,8 kg.

GS5200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx: 2,8 HP / 2,84 KW / 2, 84 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Largo de la espada: 20"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena: 325
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 6,3 kg.

GS6200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 4,1 HP / 30, 57 KW / 4,16 CV
- Cilindrada: 62 CC
- Largo de la espada: 22"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena: 3/8 LP
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque: 0.5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0.3 L
- Diámetro de corte: 560 mm.
- Peso: 7 kg.

- ***Uso profesional.***
- ***Cadena Carlton.***
- ***Carburador Walbro.***
- ***Robusta.***
- ***Potente.***
- ***Para poda y tala en jardines.***





GS3800 | **GS4500** | **GS5200** | **GS6200** | MÍNIMO DE VENTA: 2

MOTOSIERRA NAFTERA • MOTL45- 9

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3.1 HP
- Cilindrada: 45.4 CC
- Largo de la espada: 18" / 45 cm
- Tipo de cadena: .325"
- Velocidad máxima: no 10000 /min
- Capacidad del tanque: 0.47 L
- Capacidad tanque de aceite: 0.20 L
- Peso: 7.7 Kg



- ***Uso profesional.***
- ***Respuestos compatibles con MOTOSIERRA MS 250.***

MOTL45-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

ELECTROSIERRA A BATERÍA • MML40-9BK

2 AÑOS GARANTÍA

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Velocidad máxima cadena: 5 m/s
- Paso y calibre: 1/4"
- Cantidad de dientes por paso: 7
- Con bloqueo de seguridad
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE

- 1 cadena extra
- 1 lubricante
- 1 maletín de traslado



2.0 Ah PACK POTENCIA 18V — 2 BATERÍAS +CARGADOR

▸ MML40-9BK • MÍNIMO DE VENTA: 2

IRON VOLT

ELECTROSIERRA 2.000 W • ESL200-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2.000 W
- Tensión: 200 V ~ 50 Hz
- Paso de cadena: 3/8 bp
- Velocidad sin carga: 5500 RPM
- Velocidad de cadena: 13 m/s
- Longitud de corte: 400 mm.
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 5 kg.



- ***Uso semi profesional.***
- ***Para arbustos y arboles medianos.***
- ***Fácil de mantener.***
- ***Fácil de limpiar.***

ESL200-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

AFILADOR DE CADENA PARA MOTO SIERRA – 220 W • 11002-B

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 220 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 7.500 RPM
- Diámetro del disco: 100 mm.
- Eje del disco: 10 mm.
- Uso semi profesional
- Peso: 2 kg.



11002-B MÍNIMO DE VENTA: 8

CORTA CERCO A EXPLOSIÓN 23 CC • LJ-C23

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1 HP / 0,75 KW / 1,014 CV
- Cilindrada: 23 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tipo de Carburador: diafragma
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual
- Largo de cuchilla: 25,4 cm. (10")
- Longitud máx.: 1,08 mts.
- Peso: 6,4 kg.

- ***Uso profesional.***
- ***De fácil uso y buen equilibrio.***
- ***Fácil de limpiar.***



LJ-C23 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTACERCO NAFTERO COL600-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W / 1 HP
- Cilindrada: 25.4 CC
- Capacidad del tanque: 700 ml
- Velocidad: 2800-3200 r/min
- Largo de corte: 60 cm
- Diametro de cilindro: 34 mm
- Doble hoja
- Peso: 8,1 Kg

- ***Uso profesional.***



COL600-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTA CERCO ELÉCTRICO 550 W • COL550-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 1600 RPM
- Espacio entre dientes: 18 mm.
- Arranque: manual
- Hoja: 35 mm.
- Espacio entre dientes: 18 mm.
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Freno: electrónico
- Peso: 3,75 kg.



- ***Uso Semi Profesional.***
- ***Para parques y jardines medianos.***
- ***Fácil de usar por su bajo peso.***

COL550-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

PODADORA DE ALTURA 27 CC • LP-27

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 0,93 HP / 0,7 KW / 0,91 CV
- Cilindrada: 27 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,7 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L
- Extensión: 2,90 a 4,25 mts.
- Longitud máx. de corte: 255 mm (espada de 10")
- Diámetro máx. de corte: 40 mm.
- Paso de cadena: 3/8 Lp
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma
- Peso: 8,2 kg.



- ***Uso profesional.***
- ***Varilla extensible.***
- ***Liviana.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Excelente diseño.***
- ***Empuñadura soft grip.***

LP-27 MÍNIMO DE VENTA: 1

DESMALEZADORA NAFTERA 4 EN 1 - 52 CC • LD-52PRO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1.6 HP / 1,20 KW / 1,58 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3 / 8 LP
- Tipo de carburador: diafragma
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 1.2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm.
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Longitud de podadora: 400 mm.
- Longitud de espada: 10''
- Paso de cadena: 3/8 LP
- Peso: 8 kg.




4 EN 1

- ***Moto sierra - Podadora (en altura).***
- ***Cortacerco.***
- ***Desmalezadora.***
- ***Bordeadora.***

PODADORA DE ALTURA 43 CC • LP-43

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,6 HP / 0,85 KW / 1,52 CV
- Cilindrada: 43 CC.
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,4 L
- Altura máxima: 2,07 mts.
- Longitud máx. de corte: 295 mm. (espada de 16'')
- Diámetro máximo de corte: 40 mm.
- Paso de cadena: 3/8 Lp
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma
- Incluye: correa
- Peso: 8,8 kg.

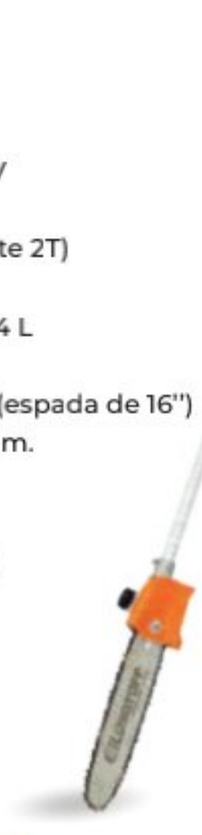

- ***Uso semi profesional.***
- ***Mayor tiempo de trabajo.***
- ***Cuchilla para cortar malezas.***
- ***Sierra de cadena para recortar árboles frutales.***
- ***Recortador de setos y arbustos.***

LP-43 MÍNIMO DE VENTA: 1

LD-52PRO MÍNIMO DE VENTA: 1

BORDEADORA DE CÉSPED • BL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tension: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 9300 Rpm
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1.6mm.
- Sistema de alimentación de tanza: automático.
- Peso neto: 4,1 Kg



BL600-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

BORDEADORA ELÉCTRICA PRO - 1.000 W • BL1000-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Rotación máx. 6.800 RPM
- Capacidad del porta tanza: 5 mts.
- Diámetro máx. de Tanza: 2 mm.
- Diámetro de corte: 350 mm.
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 4,3 kg.



- ***Uso semi profesional.***
- ***Liviana.***
- ***Para superficies pequeñas.***

BL1000-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

DEMALEZADORA NAFTERA • LD38-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 38.9 CC
- Capacidad del tanque: 1,058 L
- Potencia del motor: 2.6 CV
- Diametro de corte del disco de corte: 300 mm
- Arranque: manual
- Tipo de manillar: abierto
- Tipo de eje de la maquina: recto
- Peso: 7.9 Kg

- ***Uso profesional.***

» INCLUYE

- Arnés
- Disco de 3 puntas



DEMALEZADORA NAFTERA • LD52-70N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 T
- Cilindrada: 52 CC
- Potencia: 1.7 HP
- Tanque de nafta: 1.2 lts
- Capacidad de corte: 430 mm
- Diámetro de nylon: 2,5 mm
- Transmision eje recto
- Combustible: mezcla
- Peso: 5,7 Kg

- ***armado de barral por encastre para mejor traslado***





» INCLUYE

- Cuchilla
- Cabezal
- Arnés



LD38-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

LD52-70N MÍNIMO DE VENTA: 1

DESMALEZADORA NAFTERA 52 CC • LD52-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1.7 HP / 1,27 KW / 1.68 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Tipo de carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Capacidad del tanque de combustible: 1.2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm.
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Peso: 8,7 kg.



- ***Uso semi profesional.***
- ***Excelente equilibrio versátil.***
- ***Fácil de manipular.***
- ***Fácil mantenimiento.***
- ***Arnés.***

LD52-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPIDORA 52 CC • DBL52-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,34 HP / 1,75 KW / 2,29 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: cardánica
- Ancho de la copa: 320 mm.
- Largo de cuchilla: 320 mm.
- Diámetro de eje central de herramienta: 26 mm.
- Largo: 1,75 mts.
- Peso: 12,7 kg.



- ***Uso profesional.***
- ***Excelente equilibrio.***
- ***Robusta.***
- ***Veloz desempeño.***
- ***Elimina maleza.***
- ***De fácil armado.***
- ***Ocupa poco espacio al guardado.***

DBL52-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA - 1.000 W • LCO-1032B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 3 posiciones
- Altura de corte: 20 - 38 – 56 mm.
- Ancho de corte: 325 mm. (12.5")
- Ruedas: 6"
- Cuchilla: 320 mm.
- Ancho de corte 320 mm. (12,5'')
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 30 L
- Peso: 8 kg.



- ***Uso semi profesional.***
- ***3 posiciones de corte.***
- ***Corta y recolecta.***
- ***Para pequeños jardines.***
- ***Fácil de limpiar y maniobrar.***

LCO-1032B MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1.600 W LCO-1640B

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.600 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 5 posiciones
- Altura de corte: 25 - 35 – 45 – 55 – 65 mm.
- Cuchilla: 400 mm.
- Ancho de corte: 400 mm (16")
- Ruedas: 6"
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 40 L
- Peso: 14 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***5 Posiciones de corte.***
- ***Corta y recolecta.***
- ***No genera gases tóxicos.***
- ***Armado práctico.***
- ***Ahorro de tiempo.***



LCO-1640B MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP • LQ-510

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 HP / 4,1 KW / 5,07 CV
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 L
- Aceite: 4 T o 10W30
- Alto de corte: 500 mm. (20")
- Ruedas: 7"
- Descarga: lateral
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 24,5 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Corta y tritura.***
- ***Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.***



LQ-510 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP - CON BOLSA • LQ-510B

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 Hp
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 Lts
- Aceite: 4T o 10W30
- Ancho de corte: 500 mm. (20")
- Bolsa: 70 Lts
- Altura de corte: 25 a 75 mm
- Ruedas: delanteras 7" / traseras; 10"
- Descarga: lateral y trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Capacidad de bolsa: 60 lts
- Peso: 34 kg

- ***Uso profesional.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Corta, recolecta y tritura.***
- ***Regulador de altura.***
- ***Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.***



3 EN 1

- ***Corta.***
- ***Tritura.***
- ***Recolecta.***

LQ-510B MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 7.5 HP - 4 EN 1 • LQ530B

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos eje vertical
- Potencia: 6 HP
- Tanque de combustible: 1 L
- Aceite: 4 T o 10W30
- Alto de corte: 7 puntos de corte (entre 2,5 cm. a 7,5 cm.)
- Ancho de corte: 5,3 cm. (21")
- Capacidad de bolsa: 70 L
- Descarga: lateral / trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 34 kg.

- ***Uso profesional.***
- ***Robusta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y armar.***
- ***Autopropulsada.***



4 EN 1

- ***Corta.***
- ***Tritura.***
- ***Recolecta.***
- ***Autopropulsión.***

LQ530B MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPLADOR INALÁMBRICO
SPL13-8BK

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amper bateria: 4 Ah
- Caudal de aire: 800 m3/h
- Velocidad máxima: NO 0-18500/min
- Flujo de aire: 13,2 m/h
- Diámetro: 8,25 cm
- Peso: 5,07 Kg

INCLUYE:
-1 Tubo
-2 Baterías 4 Ah
-1 Cargador



4.0 Ah PACK POTENCIA 18V — 2 BATERÍAS +CARGADOR

▸ **SPL13-8BK** • MÍNIMO DE VENTA: 2

IRON VOLT

SOPLADOR ASPIRADOR
600 W • SAL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 600 W
- Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Velocidad: 16.000 RPM
- Velocidad máx. de soplado: 4,1 m³/min
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de la bolsa: 1,5 lts
- Incluye: boquilla, bolsa recolectora, extensor de boquilla, juego de carbones
- Peso: 2,4 kg.



- ***Con doble función soplado/aspirado.***
- ***Ideal eliminar la suciedad del polvo en áreas cerradas y mantener despejadas las áreas verdes abiertas y otras zonas.***
- ***Limpia de manera práctica, efectiva y rápida una gran variedad de superficies.***
- ***Su modo aspiradora te permite succionar hojas y desechos para que puedas limpiar de una manera simple y eficaz.***

SAL600-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

SOPLADOR ASPIRADOR
ELÉCTRICO - 2.400 W
SPL2400-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2.400 W
- Tensión: 220 V~ 50 Hz
- Velocidad: 270 km/h
- Velocidad máx. de soplado: 13 m3/m
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de la bolsa: 45 L
- Peso: 3.3 kg.

3 EN 1

- ***Corta.***
- ***Tritura.***
- ***Embolsa.***



- ***Uso semi profesional.***
- ***Moviliza hojas, hiervas y basura liviana.***
- ***Simplifica el mantenimiento del jardín.***
- ***De fácil uso y guardado.***

SPL2400-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPLADOR ASPIRADOR
NAFTERO - 26 CC • LSA-26

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,5 HP / 1,18 KW / 1,52 CV
- Cilindrada: 26 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Carburador: diafragma
- Capacidad del depósito: 0,5 L
- Filtro de aire: goma espuma
- Flujo de aire: 0,17 m3/s
- Peso: 7,8 kg.



- ***Potencia ajustable.***
- ***Incluye correa de hombro.***
- ***Sopla y aspira.***
- ***Incluye distintos acoples.***
- ***Uso semi profesional.***

LSA-26 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOPLADOR MOCHILA
NAFTERO • SPML760-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cilindrada: 75.6 CC
- Capacidad del tanque: 2.2 L
- Velocidad de trabajo: 2000-7000 rpm
- Volumen máx. de aire: 1500 m3/h
- Velocidad máx. de aire: 92 m/s
- Diámetro de cilindro: 51 mm
- Tasa mínima de consumo de combustible: 600g/kw*h
- Peso: 10,5 Kg

- ***Uso profesional.***



SPML760-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

HOYADORA NAFTERA
58 CC • LH-58

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 2,66 HP / 1,98 KW / 2,70 CV
- Cilindrada: 58 CC
- Fuente de alimentación: nafta
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,1 L
- Encastre redondo
- Peso: 9,3 kg.



- ***Permite realizar agujeros, hoyos o perforaciones en la tierra para postes y plantaciones.***
- ***Fácil para ensamblar.***
- ***Robusta.***
- ***Uso profesional.***

LH-58 MÍNIMO DE VENTA: 1

ZANJADORA 13 HP MOTOR HONDA • LJ-Z13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 13 HP / 9,09 KV / 13,18 CV
- Velocidad: 550 m/ min.
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 60 m/h
- Ruedas: 45/ 7,0-6
- Espada: 27 hojas
- Longitud de cadena: 2.000 mm.
- Dimensiones: 1,1 mts. x 2,1 mts. x 0,72 mts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Motor: honda
- Peso: 185 kg.



- ***Uso profesional.***
- ***Excavar o limpiar las zanjas.***
- ***Excavación para la inserción de plantas y recubrimiento de estas.***
- ***Excavación para soterramiento de red eléctrica.***

LJ-Z13 MÍNIMO DE VENTA: 1

ZANJADORA 15 HP • LJ-Z15

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia motor: 15 hp
- Motor: 4 tiempos
- Combustible: Nafta
- Capacidad: 60 m/h
- Ancho de la zanjadora: 100 mm
- Profundidad de la zanjadora: 200x400x600 mm
- Cuchillas: 27 cuchillas de aleación de carburo
- Largo de la cadena: 2000 mm
- Velocidad de cadena (Máx.): 550 m/min
- Neumático: 145/7.0-6
- Peso: 188 kg



LJ-Z15 MÍNIMO DE VENTA: 1

CHIPEADORA TRITURADORA 6.5 HP CHT6.5L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 6.5 HP
- Cilindrada: 196 CC
- Astillado: 100 mm
- Medidas: 176 x 51.3 x 110.5 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Arranque: manual
- Ruedas: 4.10/3.50-4 Neumático sin cámara
- Rodillo: 233 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo
- Peso: 108 Kg



CHT6.5L-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

CHIPEADORA TRITURADORA 15 HP CHT15L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 15 HP (9.1 kw)
- Cilindrada: 420 CC
- Astillado: 6 pulgadas/150 mm
- Medidas: 270 x 121.8 x 142.2 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Arranque: eléctrico
- Batería: 12 V 20 Ah
- Tolva de descarga: 360° ajustable
- Enganche: acoplado de remolque de 2"; rueda jockey doble
- Ruedas: 19x7.00-8 Neumático sin cámara
- Rodillo: 350 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo
- Peso: 285 Kg



CHT15L-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOCULTIVADOR 6.5 HP 51 CM. 4T LQ • LMC-1002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP / 4,8 KV / 6,59 CV
- Fuente de alimentación: nafta
- Aceite: SAE85W-140
- Capacidad de tanque: 3,6 L
- Cantidad de cuchillas: 16
- Ancho de trabajo: 500 mm.
- Perforaciones de cultivado: 17 – 35 cm.
- Peso: 80 kg.



- ***Uso profesional.***
- ***Tractor de un solo eje.***
- ***Se conduce de manera manual.***

LMC-1002 MÍNIMO DE VENTA: 1

SACAPANES 9HP MOTOR HONDA 5X35CM LJ-S55

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos Honda
- Potencia: 9 HP / 6,1 KW / 9,12 CV
- Ancho de corte: 480 mm.
- Profundidad de corte: 45 mm.
- Ancho: 350/400 mm.
- Velocidad de corte: 0.9-1.1 m/seg.
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 180 Kg.



- ***Uso semi profesional.***
- ***Extrae el pasto en alfombra.***
- ***De fácil uso.***

LJ-S55 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO BARRE HOJAS

SP31105

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Ancho de barrido: 38"
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 31 kg.

SP31108

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Ancho de barrido: 42"
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 35 kg.



- ***Uso profesional.***
- ***Para superficies grandes.***
- ***Ideal para otoño.***
- ***Barrido de hojas césped y residuos.***

SP31105 MÍNIMO DE VENTA: 1

SP31108 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO PARA MINITRACTOR 450 KG. • SP22102

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Capacidad: 450 kg.
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 65 kg.



SP22102 MÍNIMO DE VENTA: 1

ESPARCIDOR DE SEMILLAS MANUAL - 60 L • SP31515

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: manual
- Capacidad: 60 L
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 17 kg.



SP31515 MÍNIMO DE VENTA: 1

ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA TRACTOR - 105 L • SP31512

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 105 L
- Cantidad de ruedas: 2
- Tracción: encastre
- Peso: 26 kg.

- ***Plantaciones medianas a grandes.***
- ***Distribución uniforme de las semillas.***
- ***Apto variedad de semillas.***
- ***Con acople para tractor.***



SP31512 MÍNIMO DE VENTA: 1

02 MOTORES & MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS NAFTERAS

LMB-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 5.5 HP
- Aceite: 4T o 10W30
- Cilindrada: 163 CC
- Entrada/salida: 50 mm. (2")
- Elevación máxima: 26 mts.
- Succión máxima: 6 mts.
- Caudal: 500 L./min.
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 14 kg.

LMB-30

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP
- Aceite: 4 T o 10W30
- Cilindrada: 163 CC
- Entrada/salida: 75 mm. (3")
- Elevación máxima: 33 mts.
- Succión máxima: 8 mts.
- Caudal: 500 L./min.
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 26 kg.

LMB-30EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP
- Aceite: 4 T o 10W30
- Cilindrada: 196 CC
- Entrada/salida:75 mm. (3")
- Elevación máxima: 20 mts.
- Succión máxima: 6 mts.
- Caudal: 500 L/min.
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Fuente de alimentación: nafta
- **Ideal para trabajar con barro y agua turbia**
- **Partículas de gran tamaño**
- Peso: 64 kg.



- ***Robusta.***
- ***Fácil de armar e instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Incrementar la presión del agua.***

LMB-20 / **LMB-30** / **LMB-30EX** — MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOBOMBA DIESEL 3 PULGADAS • LMB-380

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Autocebante
- Arranque eléctrico
- Caudal máximo: 55 m³/h
- Elevación: 30 m
- Altura máxima de succion: 7 m
- Capacidad del tanque: 3.5 L
- Cilindrada: 296 CC
- Motor: 4 T
- Potencia Máxima: 7 HP
- Velocidad: nº 3600 /min
- Peso: 57 Kg




LMB-380 — MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOR FUERA DE BORDA • LM621

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 3 HP
- Cilindrada: 62 CC
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y Aceite 2 T)
- Peso: 10 Kg.

- ***Esta diseñado para instalarse en el montante de la popa de embarcaciones de pequeño tamaño.***
- ***Puede pivotarse horizontalmente de manera que sirve como timón, incluso con el motor apagado para dirigir la navegación.***
- ***Refrigerado por aire.***
- ***Ideal para lagunas saladas (no necesita enjuague).***

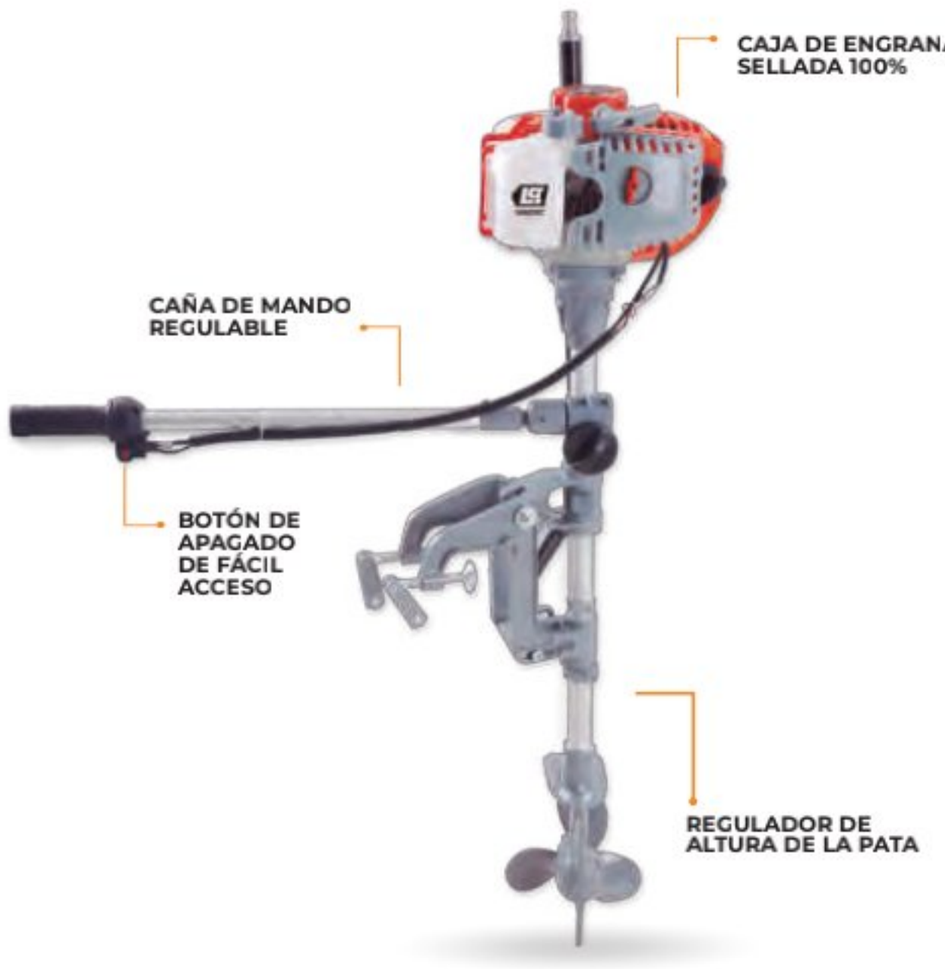

LM621 — MÍNIMO DE VENTA: 6

MOTOR NAFTERO 146CC • LMV146-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual.
- Cilindrada: 146 CC
- Potencia máxima: 4.3 CV
- Potencia media: 4.0 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 7 N.m @ 2800 rpm
- Cigüeñal: Forjado.
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 46 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.5 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 9.9 Kg

LMV146-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOR NAFTERO 173CC • LMV173-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual.
- Cilindrada: 173 CC
- Potencia máxima: 6.0 HP
- Potencia media: 5.1 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 9.6 N.m @ 3000 rpm
- Cigüeñal: forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - chavetero doble
- Largo eje de salida: 62 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.6 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 13 Kg

LMV173-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTORES RACING



LMR160-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Aceite: 4 T
- Cilindrada: 163 CC
- Arranque: manual
- Tanque de combustible: 3,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 15 kg.

LMR390-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 13 HP
- Aceite: 4 T
- Cilindrada: 389 CC
- Arranque: manual
- Tanque de combustible: 6,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 35 kg

- ***Ahorro de combustible a igualdad de potencia.***
- ***Refuerzo de viebs, cilindros y pistones.***
- ***Uso ideal para karting.***

LMR160-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

LMR390-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTORES NAFTEROS

LM160

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 163 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad: 3,6 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro de eje: 20 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 15 kg.

LM200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 6,5 HP
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 196 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad: 3,6 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro de eje: 20 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 17 kg.

LM390

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 13 HP / 9,69 KW / 13,17 CV
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 389 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 6,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 35 kg.

LM390E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 13 HP / 9,69 KW / 13,17 CV
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 389 CC**
- **Arranque: eléctrico**
- Capacidad del tanque: 6,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 35 kg.

LM420

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempo
- Potencia: 15 HP / 11,18 KW / 15,21 CV
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 414 CC**
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 6,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 37 kg.

LM420E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 15 HP / 11,18 KW / 15,21 CV
- Aceite: 4 T
- **Cilindrada: 414 CC**
- **Arranque: eléctrico**
- Capacidad de tanque: 6,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm.
- Incluye: cigüeñal chaveteado
- Peso: 37 kg.



- *Eje horizontal.*
- *Cigueñal chaveteado.*
- *Sensor de aceite.*
- *Apto para acople de embrague.*

LM160 / **LM200** / **LM390** / **LM390E** / **LM420** / **LM420E** MÍNIMO DE VENTA: 1

03 HOGAR & RECREACIÓN

VASOS TÉRMICOS 430 CM³ - AZUL / VERDE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 7,4 cm.
- Diámetro base: 6,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 7,9 cm.
- Altura: 14,6 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 178 grs.

- ***Uso interno y externo.***
- ***Mantiene frío 3 hs.***
- ***Mantiene calor 3 hs.***
- ***Mantiene hielo por 2 hs.***
- ***Acero inoxidable.***
- ***Capacidad: 430 cm³.***



VTL430-8A / **VTL430-8V** MÍNIMO DE VENTA: 24

VASOS TÉRMICOS CON TAPA NARANJA / NEGRO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 510 ml.
- Diámetro máximo: 8.8 cm.
- Diámetro inferior: 7.2 cm.
- Altura: 15.6 cm.
- Material: acero inoxidable
- Mantenimiento del calor: 3 hs.
- Mantenimiento del frío: 3 hs.
- Mantenimiento del hielo: 2 hs.



VTL510-9NJ / **VTL510-9NG** MÍNIMO DE VENTA: 30

SET 4 VASOS TÉRMICOS CON TAPA • V4L530-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 530 ml.
- Material: acero inoxidable
- Mantenimiento del calor: 1 hs.
- Mantenimiento del frío: 3 hs.
- Mantenimiento del hielo: 2 hs.



V4L530-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

VASOS 700 ML

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 700 ml
- Material: Acero inoxidable
- Alto: 17,5 cm
- Diámetro de boca: 8,2 cm
- Diámetro de base: 10 cm
- No apto microondas, ni freezer
- Apto para lavavajillas
- Mango resistente, fácil de transportar y super liviano

1 HORA DE CALOR
3 HORAS DE FRÍO
2 HORAS DE HIELO

VFL700-8N

- Fernetero



VCL700-8B
- Chopero blanco

VCL700-8N
- Chopero negro

VCL700-8V
- Chopero verde



VFL700-8N
VCL700-8B **VCL700-8N**
VCL700-8V MÍNIMO DE VENTA: 4

VASOS TÉRMICOS CON TAPA BLANCO / NEGRO / CAMUFLADO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Boquilla reutilizable
- Apto lavavajilla
- Capacidad: 470 ml.
- Tiempo de conservación de la bebida fría: 4 hs.
- Tiempo de conservación de la bebida caliente: 1 h.



VTL470-9B
VTL470-9N **VTL470-9C** MÍNIMO DE VENTA: 5

VASO TERMICO 1.2LTS CON TAPA AZUL / BLANCO / NEGRO / ROSA / VERDE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 1.2 Lts
- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacio con doble pared
- Mantenimiento del calor: 7 hs.
- Mantenimiento del frío: 11 hs.
- Mantenimiento del hielo: 4 hs.
- Libre de BPA

VTL1.2-9A | **VTL1.2-9B** | **VTL1.2-9N** | **VTL1.2-9R** | **VTL1.2-9V** | MÍNIMO DE VENTA: 10

BOTELLAS TÉRMICAS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mantiene la temperatura: hasta 12 hs
- No apto microondas, ni freezer
- Apto para lavavajillas
- Con gancho de transporte
- Material: Acero inoxidable

BOTL500-8B
- Capacidad 500 ml
- Color blanca
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm

BOTL500-8V
- Capacidad 500 ml
- Color verde
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm

BOTL500-8N
- Capacidad 500 ml
- Color negra
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm

BOTL750-8B
- Capacidad 500 ml
- Color blanca
- Alto: 28,9 cm (con tapa)

BOTL750-8V
- Capacidad 500 ml
- Color verde
- Alto: 28,9 cm (con tapa)

BOTL750-8N
- Capacidad 500 ml
- Color negra
- Alto: 28,9 cm (con tapa)

12 HORA DE CALOR | **12 HORAS** DE FRÍO | **2 HORAS** DE HIELO



BOTL500-8B | **BOTL500-8V** | **BOTL500-8N** | **BOTL750-8B** | **BOTL750-8V** | **BOTL750-8N** | MÍNIMO DE VENTA: 4

BOTELLA TÉRMICA 750 ML. • BOTL750-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero inoxidable 18/8
- Aislamiento térmico de doble capa de acero inoxidable
- Tapa a rosca con pico rebatible
- Libre de BPA
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Apto lavavajilla

» INCLUYE:

- gancho para llevar



BOTL750-9 | MÍNIMO DE VENTA: 5

TERMO LÜSQTOFF VERDE 750 ML. • TL750-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 5,2 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm.
- Altura: 24,5 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 509 grs.

- ***Uso interno y externo.***
- ***Mantiene frío 20 hs.***
- ***Mantiene calor 20 hs.***
- ***Mantiene hielo por 12 hs.***
- ***Tapón cebador.***
- ***Acero inoxidable.***
- ***Colores: verde.***
- ***Capacidad: 750 ml.***



TL750-9 | MÍNIMO DE VENTA: 12

TERMOS LÜSQTOFF 1 L - MANIJA Y PICO CEBADOR - VERDE / AZUL / NEGRO / BLANCO / NARANJA / ROSA / CAMUFLADO / BLANCO 3 ESTRELLAS / NEGRO 3 ESTRELLAS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 5,3 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm.
- Altura: 30 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 588 grs.

- ***Uso interno y externo.***
- ***Mantiene frío 20 hs.***
- ***Mantiene calor 20 hs.***
- ***Mantiene hielo por 12 hs.***
- ***Tapón cebador.***
- ***Acero inoxidable.***
- ***Capacidad: 1 lts.***



TL1-9 **TL1-9A** **TL1-9N** **TL1-9B**
TL1-9NJ **TL1-9R** **TL1-9C**
TL1-9B3E **TL1-9N3E** MÍNIMO DE VENTA: 12

TERMOS LÜSQTOFF 1.3 L - MANIJA Y PICO CEBADOR • VERDE / AZUL / VERDE CUSTOMIZABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 05 mm.
- Calibre: 5,3 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 7,0 cm.
- Altura: 34.7 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 740 grs.

- ***Uso interno y externo.***
- ***Mantiene frío 20 hs.***
- ***Mantiene calor 20 hs.***
- ***Mantiene hielo por 12 hs.***
- ***Tapón cebador.***
- ***Acero inoxidable.***
- ***Capacidad: 1,3 L.***



TL1.3-9
TL1.3-9A **T1.3-9** MÍNIMO DE VENTA: 12

MATE 300 ML. CON BOMBILLA VERDE / NEGRO / AZUL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 ml.
- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
- Exterior: pintura tipo esmalte horneada

» INCLUYE:

- Bombilla



MATLV-8B
MATLN-8B **MATLA-8B** MÍNIMO DE VENTA: 8

MATE 300 ML. • NARANJA / VERDE / NEGRO / AZUL / BLANCO ROSA / BLANCO 3 ESTRELLAS / NEGRO 3 ESTRELLAS / CAMUFLADO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 ml.
- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
- Exterior: pintura tipo esmalte horneada



MATLNJ-9 **MATLV-9** **MATLN-9**
MATLA-9 **MATLB-9** **MATLR-9** **MATLB3E-9** **MATLN3E-9** **MATLC-9** MÍNIMO DE VENTA: 10

BATERÍA DE COCINA 9 PIEZAS • BCL9-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Interior: color negro con anti-adherente a base de agua
- Exterior: revestimiento de alta temperatura
- Mangos: de baquelita
- Tapas: de vidrio templado transparente de 4 mm, con bordes y orificio para vapor de acero inoxidable 304

» INCLUYE:

- 1 jarro de leche sin tapa 14 cm.x11 cm.
- 1 sartén sin tapa 26 cm.x5 cm.
- 1 sartén profunda sin tapa 24 cm.x7 cm.
- 1 cacerola con asa y tapa de vidrio 16 cm.x7 cm.
- 1 olla con asa y tapa de vidrio 20 cm.x9 cm.
- 1 olla grande con asa y tapa de vidrio 24 cm.x12 cm.

- ***Hogareño.***
- ***De fácil trasporte.***
- ***Ideal para llevar de camping.***
- ***Permite visualizar la cocción y lograr varios puntos de cocción.***



BCL9-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

BACHA DE COCINA ACERO INOXIDABLE • BCHL60-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de material: acero inoxidable
- Tipo de acero: 201#
- Tamaño de grifería: apta para 28/32/35mm.
- Ancho: 420 mm.
- Largo: 600 mm.
- Profundidad: 200 mm.



BCHL60-8 MÍNIMO DE VENTA: 8

SILLA GAMER • SGL100-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cuero sintético+PVC+Malla
- Altura de respaldo: 56 cm. x 83 cm.
- Altura apoya brazos: 27,8 cm.
- Dimensión asiento: 54x52 cm.
- Cantidad de ruedas: 5
- Peso máximo: 160 kg.
- Peso de la silla: 18 kg.

- ***Altura regulable.***
- ***Confort para todas las posiciones del cuerpo al sentarse.***
- ***Desplazamiento continuo.***
- ***Uso hogareño y oficinas.***
- ***Giro 360°.***



SGL100-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

SILLA GAMER PRO • SGL120-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cuero sintético
- Altura de respaldo: 82 cm.
- Altura apoya brazos: 17 cm.
- Dimensión asiento: 52 cm.
- Cantidad de ruedas: 5
- Peso máximo: 160 kg.
- Peso de la silla: 15 kg.

- ***Mayor estabilidad.***
- ***Giros 360.***
- ***Confort para todo tu cuerpo.***
- ***Amplitud y confort para las posiciones del cuerpo.***
- ***Almohadilla para reposar la cabeza.***
- ***Uso hogareño y oficinas.***



SGL120-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

CAMILLA PARA TATUAJES
CATL300-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Posiciones: 9
- Peso máximo: 300 Kg.
- Medidas: 180 cm.x59 cm.x56 cm.
- Altura de colchón: 12 cm.
- Ancho de apoyo del brazo: 82 mm.

» INCLUYE:

- Taburete con ruedas

- ***Usos extras:***
  Depilación.
  Masajes.
  Totalmente reclinable.



CATL300-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

PISTOLA MASAJEADORA
• MJPL6-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: batería de litio
- Batería: 24 V
- Motor: brushless

» INCLUYE:

- Cargador y 6 accesorios intercambiables (cabezal redondo, cabezal chato, cabezal óvalo, cabezal U, cabezal punta, cabezal pala)

- ***Configuración de múltiples velocidades para distintos niveles de presión, Inalámbrico y liviano.***



MJPL6-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

CAMILLA DE MASAJES
CAML250-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso máximo de carga: 250 kg.
- Dimensión: 186 cm.x60cm.x62 cm.
- Altura (ajustable): 58 cm. a 83 cm.
- Material: cuerina
- Interior: espuma de alta densidad de 5 cm.
- Medida Plegado: 95 cm.x70 cm.x17 cm.
- Posee orificio para la cara.
- Peso: 17 kg.

- ***Confort y estabilidad en su uso.***
- ***Fácil de transportar.***
- ***Guardado sencillo, no ocupa mucho espacio.***
- ***Para prácticas profesionales como reiki, fisioterapia, masajes, stretching, entre otros.***





CAML250-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MASAJEADOR DE CUELLO Y CERVICAL • MJCL8-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 12 V
- Potencia: 24 W
- Tiempo de uso: 15 min. (5 min. descanso)

- ***Áreas de uso: cuello y hombros, espalda alta, espalda baja, abdomen, muslo, piernas, pies y gemelos.***



MJCL8-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

VENTILADOR PORTATIL A BATERÍA • VPL2500-8B

2 AÑOS GARANTÍA

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Diametro de aspas: 24 cm
- Velocidad: NO 1500-2500 /min
- Peso: 2,5 Kg

» NO INCLUYE:
-CARGADOR Y BATERÍA



▸ VPL2500-8B • MÍNIMO DE VENTA: 1 IRON VOLT

INFLADOR DE GLOBOS ELÉCTRICO
IGL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 600 W
- Presión: 2 PSI
- Flujo de aire: 400 L/min
- Ruido: ≤70 dB
- Largo del cable: 1.5 m
- 2 picos de inflado
- Peso: 1,1 Kg



IGL600-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CONTADORA DE BILLETES
CDBL50-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Detección: UV potente detector de ultravioleta, MG (magnetismo), media cadena de notas
- Velocidad de recuento: 1000 billetes / min.
- Sistema de alimentación: sistema de fricción de rodillos
- Capacidad de tolva: aprox. 200 billetes
- Peso: 6,5 kg

- ***Para emprendimiento.***
- ***Liviana.***
- ***Fácil de limpiar y guardar.***



CDBL50-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁQUINA DE COSER
7.2 W • MCSL12L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: electricidad
- Entrada. 100 – 240 V ~ 50 / 60 HZ
- Potencia: 7,2 W
- Seguridad eléctrica: clase II
- Patrones de costura: 12
- Cantidad de velocidades: 2
- Peso: 1,9 kg.

- ***Luz de costura incorporada.***
- ***Punta de gancho de acero inoxidable.***
- ***Función de reversa y de cilindro.***
- ***Mecanismo de costura superior y inferior.***
- ***Tono de aguja y tensión ajustable.***
- ***Pedal Incluido.***



MCSL12L-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

CAJA FUERTE 350 MM.
CFL350-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Códigos de usuario: configurarlo por usuarios
- Tipo de bloqueo: teclado con contraseña + bloqueo de teclas
- Bloqueo automático de seguridad
- Advertencia de batería baja
- Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo
- Espesor de la puerta: 3 mm.
- Espesor del cuerpo: 1,5 mm.
- Fuente de Alimentación: baterías 4 AA (no incluye)
- Medidas externas: 350 mm.x250 mm.x250 mm.
- Estante interno: 1
- Peso: 6 kg.

- ***Código numérico por teclado.***
- ***Operado a baterías AA.***
- ***Incluye sistema de fijación.***
- ***Sistema de auto-bloqueo después de 3 ingresos erróneos.***
- ***Llave de emergencia.***



CFL350-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MONOPATIN 350W
MON350-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 114 X 24 X 37 cm
- Potencia nominal: 250 W
- Potencia máxima: 350 W
- Carga máxima: 100 Kg
- Velocidad máxima: 25 Km/h
- Tiempo de carga: 2,5-4 Hs
- Peso: 14.3 kg

» INCLUYE:
-CARGADOR DE BATERÍA LQCMU-42



MON350-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

MONOPATIN 500W • MON500-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 121 x 21.5 x 51cm
- Potencia nominal: 350 W
- Potencia máxima: 500 W
- Carga máxima: 120 Kg
- Velocidad máxima: 25 Km/h
- Tiempo de carga: 3-4 Hs
- Peso: 18 Kg

» INCLUYE:

-CARGADOR DE BATERÍA LQCMU-42

MON500-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

LIMPIADOR SPRAY 400 ML. • MSL400-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 400 ml.
- Diámetro del tubo: 22 mm.
- Espesor del tubo: 0.7 mm.
- Tamaño de la almohadilla: 40 x 12 cm.
- Peso: 0,52 kg.

- ***Rápido y Fácil.***
- ***Sin residuos opacos.***
- ***Seguro para la madera.***
- ***Diseño ergonómico y duradero.***

» INCLUYE:

- gatillo dosificador en el mango, 1 paño de micro-fibra

MSL400-8 MÍNIMO DE VENTA: 20

ESCURRIDOR LIMPIADOR CON RUEDAS - 7 L • LQMOPR

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 L
- Rotación: 360°
- Pedal escurridor de metal
- Peso: 2,7 kg.

» INCLUYE:

- 2 paños de micro-fibra, botella de detergente, sistema de drenaje y ruedas

- ***Diseño telescópico del pedal, el cual facilita la comodidad del usuario.***
- ***Limpieza en húmedo o en seco.***
- ***360° giro de Cabezal para mejor alcance.***
- ***Diseño ergonómico, reduce daño por el uso de las manos y músculos lumbares.***
- ***Ruedas para facilitar el traslado.***



LQMOPR MÍNIMO DE VENTA: 4

LIMPIADOR CON CABEZAL ULTRA PLANO - 12 L LQMOPEASY

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 12 L
- Tamaño de la almohadilla: 36 cm. x 12 cm
- Peso: 2,5 kg.

» INCLUYE:

- balde, mopa, palo extensor, 2 paños de micro-fibra.

- ***Secado Rápido.***
- ***Limpieza 360°.***
- ***Brillo y Limpieza uniforme,***
- ***Recintos separados para agua limpia y sucia.***
- ***Mango regulable por tramos.***



LQMOPEASY MÍNIMO DE VENTA: 4

LIMPIADOR A VAPOR - 1050W • LQLV-1050

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1050 W
- Capacidad del tanque: 0.35 lts
- Presión máxima de vapor: 3 BAR
- Tensión: 220 V - 50 Hz.
- Incluye manguera: Sí
- Tipo de uso: Domestico
- Funcionamiento continuo a vapor: 8 min
- Boquilla: 180°
- Flujo de vapor: 25 a 30 g/min
- Peso: 2,5 kg

» INCLUYE:

- Tasa de medir
- Embudo
- Herramienta de limpieza
- Cepillo redondo de nailon
- Herramienta de tapicería
- Paño de toalla
- Boquilla de chorro
- Boquilla doblada
- Tubo flexible de 1 x 55 cm.
- Almohadilla de micro-fibra
- Extensión mop pole set
- Escobilla
- Boquilla de conexión

- ***Su boquilla 180° permite entrar en espacios reducidos y debajo de los muebles.***
- ***Ideal para limpieza y remoción de suciedad de: suelos; grifería; azulejos, ventanas y espejos; campana extractora y placa de cocción***
- ***Fácil de Usar***
- ***Puede utilizarse para desinfectar superficies de diferentes bacterias.***
- ***Sistema de control de temperatura permite un uso continuo***
- ***Ecológico, ya que no requiere de químicos adicionales***
- ***Sistema de seguridad para evitar quemaduras por vapor***
- ***Termostato permite alcanzar una temperatura de hasta 135°C garantizando una correcta desinfección y esterilización***



LQLV-1050 MÍNIMO DE VENTA: 1

LIMPIADOR A VAPOR 5 EN 1 • LVL5-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1300 W
- Capacidad de tanque: 0,4 lts.
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Peso: 2,1 kgs

» INCLUYE:

- Taza medidora
- Almohadilla de limpieza de alfombras
- Pin de limpieza
- Boquilla de alta presión
- Cepillo circular de nailon
- Cepillo circular de metal
- Manguera de extensión para pulverización manual
- Accesorio de limpieza de ventana
- Accesorio tipo paño

- ***Para todo tipo de superficies.***
- ***5 funciones; piso; ropa y telas; vidrios y esquinas; y bachas.***
- ***Remueve restos de suciedad y manchas en todo tipo de superficie y material que tolere contacto con la humedad.***
- ***Desinfecta eliminando al mismo tiempo virus, bacterias, ácaros y otros microorganismos.***
- ***Permite un uso continuo para un limpiado fácil.***
- ***Amigable con el medio ambiente ya que evita el uso químicos para la limpieza.***



LVL5-7 MÍNIMO DE VENTA: 6

BARREDORA CICLÓNICA 3.6 L • LQSW-30

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 3,6 L
- Alto: 1,20 mts.
- Ancho: 40 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Barral de acero inoxidable
- Tamaño: 39 cm.x22 cm.x1 cm.
- Posee: colector de polvo, de empuje y cepillos de alimentación
- Peso: 1 kg.

- ***Liviana.***
- ***Fácil de guardar.***
- ***Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y superficies lisas.***



LQSW-30 MÍNIMO DE VENTA: 4

ASPIRADORA 1.400 W 15 LTS • LA-1500MM

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1.500 W
- Posee bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Caudal de aire: 38 L/s.
- Capacidad: 15 L
- Largo de manguera: 1,5 mts.
- Diámetro de manguera: 3,2 cm.
- Tamaño: 32,5 cm.x32,5 cm.x39 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 6 kg.

- ***Robusta.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Limpieza de suelos, alfombras, superficies húmedas, juntas, esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.***



LA-1500MM MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA 1200 W - 25 LTS 2 EN 1 • LA-2501M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1200 W
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Caudal de aire: 28,334 l/s.
- Capacidad: 25 lts.
- Largo de manguera: 2,3 mts.
- Diámetro de manguera: 3,2 cm
- Tamaño: 32,5 x 32,5 x 39 cm
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 8 kg

- ***Robusta.***
- ***Ruedas incluidas.***
- ***Sopla y aspira.***
- ***Para interior y exterior.***
- ***Limpieza de alfombras.***
- ***Limpieza de superficies húmedas y secas (evitar el uso en exteriores o aire libre).***

ENCHUFE INTEGRADO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS QUE AUTOMATIZA EL ASPIRADO



LA-2501M MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA 60 L 2 MOTORES • LA-6002M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 2.400 W
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V~ 50 HZ
- Capacidad: 60 L
- Caudal de aire: 33,334 L/s.
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 4 cm.
- Tamaño: 32,5 cm.x32,5 cm.x39 cm.
- Cantidad de motores: 2
- Uso industrial
- Peso: 17 kg.

- ***Robusta.***
- ***Ruedas incluidas.***
- ***Accesorios y filtros incluidos.***
- ***Para interior y exterior.***
- ***Limpieza de alfombras, superficies mojadas.***



LA-6002M MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS 1.400 W - 20 L • LTL20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1.400 W
- Pose bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: plástico
- Tensión: 220 V. ~ 50 HZ
- Caudal de aire: 30 L/s.
- Capacidad: 20 L
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 3,5 cm.
- Tamaño: 45,5 cm.x37,5 cm.x52 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 10 kg.

- ***Robusta.***
- ***Ruedas incluidas.***
- ***Accesorios y filtros incluidos.***
- ***Limpieza de alfombras, superficies mojadas y tapizados.***



LTL20-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA 80 L 3 MOTORES • LA-8003M



» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Potencia de absorción: 3.000 V
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Capacidad: 80 L
- Caudal de aire: 38,334 L/s.
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 4 cm.
- Tamaño: 60 cm.x58 cm.x95 cm.
- Cantidad de motores: 3
- Uso industrial
- Peso: 29 kg.

- ***Robusta.***
- ***Ruedas incluidas.***
- ***Accesorios y filtros incluidos.***
- ***Para interior y exterior.***
- ***Limpieza de alfombras.***
- ***Limpieza de superficies mojadas.***
- ***Limpieza de tapizados.***

LA-8003M MÍNIMO DE VENTA: 1

ASPIRADORA A BATERÍA



» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Tensión: 18 V ⎓
- Potencia de succión: 4.3 kpa (430mm h2o)
- Capacidad: 650 ml
- Caudal de aire: 1,4 m3/min.
- Peso: 3 Kg

» **INCLUYEN:**

- 1 boquilla limpia mesas/escritorios/muebles
- 1 boquilla limpia esquinas
- 1 boquilla limpia piso
- 1 tubo extensor

LA3.8-8B

» **NO INCLUYE:**

- Cargador y batería

LA3.8-8BK

» **INCLUYE:**

2.0 Ah PACK POTENCIA 18V — 1 BATERÍA +CARGADOR



▸ ***MML40-9B*** ▸ ***MML40-9BK*** • MÍNIMO DE VENTA: 4

ASPIRADORA INTELIGENTE ROBÓTICA • LAR-102



» **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Potencia de absorción: 26 W
- Tiempo de carga: 4-5 hs.
- Tiempo de trabajo: 90 – 120 min.
- Depósito de polvo: 350 ml.
- Fuente de alimentación: batería de litio
- Sensor de abismo: 15 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Tamaño: 28 cmx28 cmx8 cm.
- Peso: 3,25 kg.

- ***Liviana.***
- ***Fácil de guardar.***
- ***Aspira y barre.***
- ***Color negro.***
- ***Detecta Obstáculos y Abismo.***
- ***Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y alfombras.***

LAR-102 MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA HOGAREÑAS DE ALUMINIO

ESL118-73 • ESL143-74 • ESL166-75 • ESL191-76 • ESL215-77 • ESL209-78

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: escaleras fabricadas con estructura de aluminio con componentes plásticos en polipropileno.
- Capacidad de carga: 120 Kg.
- Espacio entre escalones: 22 cm.


- ***Ergonómicas.***
- ***Fáciles de transportar.***
- ***Reforzadas.***
- ***Antideslizante en la base.***



PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO



ESCALÓN ANCHO CON TERMÍNACIÓN DE POLIPROPILENO

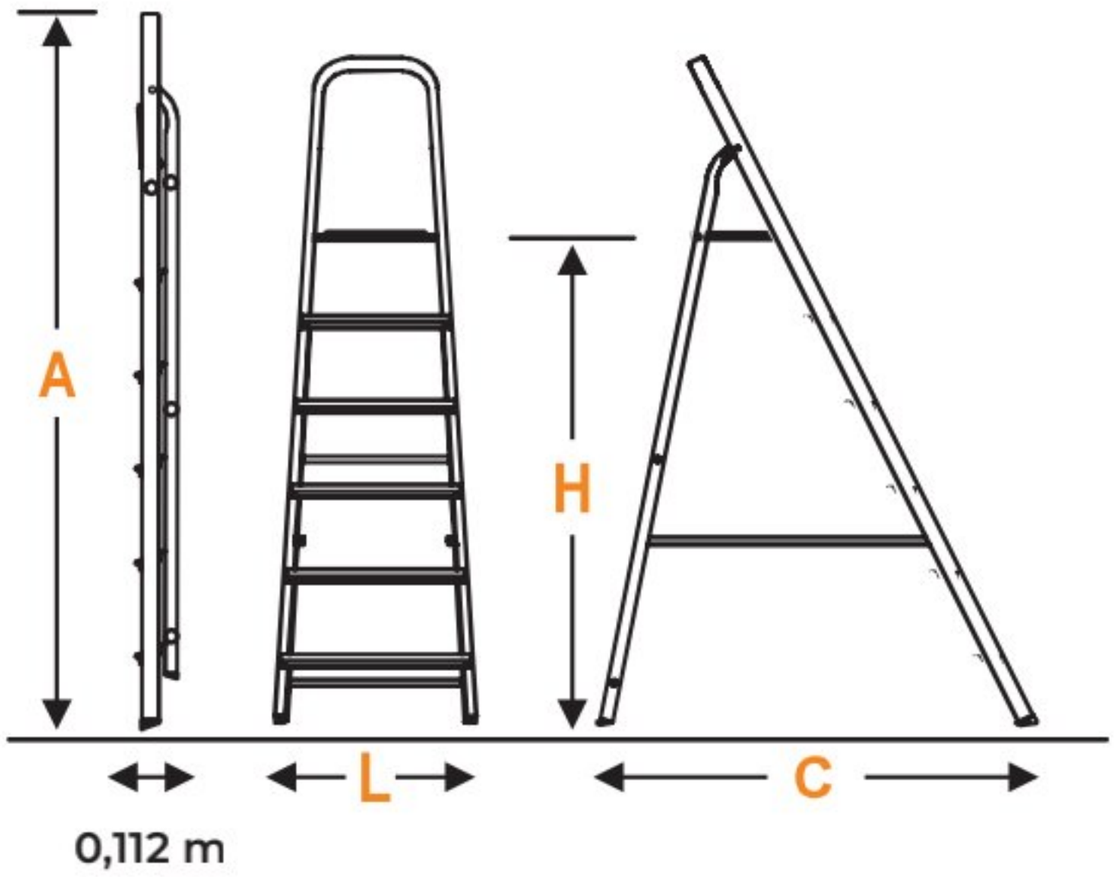

CÓDIGO	A	L	H	C	ESCALONES
ESL118-73	1,16 m	0,39 m	0,63 m	0,55 m	3
ESL143-74	1,39 m	0,41 m	0,85 m	0,67 m	4
ESL166-75	1,62 m	0,44 m	1,07 m	0,78 m	5
ESL191-76	1,86 m	0,46 m	1,29 m	0,89 m	6
ESL215-77	2,06 m	0,49 m	1,51 m	1,00 m	7
ESL209-78	2,32 m	0,51 m	1,73 m	1,11 m	8



ESL118-73 **ESL143-74** **ESL166-75**
ESL191-76 **ESL215-77** **ESL209-78**

MÍNIMO DE VENTA: 2

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO

LE300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 12
- Longitud de extensión (largo total): 3,70 mts.
- Altura (desde el piso) del andamio: 90 cm.
- Altura de escalera plegada: 100 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 11 kg.

LE400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 16
- Longitud de extensión (largo total): 4,70 mts.
- Altura (desde el piso) del andamio: 1,3 cm.
- Altura de escalera plegada: 120 cm.x37 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 12 kg.

- ***Bisagra de bloqueo de seguridad múltiples posiciones.***
- ***Escalones antideslizantes.***
- ***Barras estabilizadoras.***
- ***Pies angulares de goma antideslizantes.***
- ***Bisagra con traba automática.***
- ***6 posiciones.***



LE300 MÍNIMO DE VENTA: 1

LE400 MÍNIMO DE VENTA: 1

ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA - 24 ESCALONES
LE212DIE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 24
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 415 cm.
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 20 kg.

- ***Escalones antideslizantes.***
- ***Bisagra de bloqueo de seguridad.***
- ***Estable.***
- ***Uso profesional.***

LE212DIE MÍNIMO DE VENTA: 1

ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA - 28 ESCALONES
LE214DIE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 28
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 475 cm.
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 24 kg.

- ***Escalones antideslizantes.***
- ***Bisagra de bloqueo de seguridad.***
- ***Estable.***
- ***Uso profesional.***

LE214DIE MÍNIMO DE VENTA: 1

BOLSA DE DORMIR
BVL1-8





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tela exterior: poliéster 210T
- Ripstop W.R, revestimiento PA
  Tela interior (Forro): Poliéster 1
  90T cire con suave
- Relleno: 1X 300G/M2
  fibra hueca una capa
- Cremallera: nailon n.° 5 de 2 vías
- Bolsa de compresión con
  sombrero: poliéster Ripstop 210T
- Temperatura máxima: 0°
- Peso: 1,5 Kg

» INCLUYE:

- Bolsa compresora de transporte.

BVL1-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA CÓNDOR
CAL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 130 cm.x80 cm.x100 cm.
- Tela exterior: poliéster 100% 190T
  con recubrimiento PU
- Tela interior: poliéster respirable
  100% 190T
- Ventanas: 1
- Puertas: delantera
- Piso: polietileno 100% 120 gr/m^2.,
  de alta calidad
- Faldón: enrollable
- Costuras: termosellados
- Incluye bolsa de transporte y
  4 estacas
- Varillas: de acero
- Color: azul
- Peso: 0,8 kg.

- ***Playas.***
- ***Protege de los***
  rayos UV + 30UPF.
- ***Resistente al agua y vientos.***
- ***Camping en zonas bajas.***
- ***Uso familiar.***
- ***Fácil de transportar.***



CAL2-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA ACONCAGUA • CGNL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 210 cm.x150 cm.x120 cm.
- Tela exterior: resistente al agua 1.500 mm.
- Tela interior: 210D resistente al agua 1.200 mm.
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2.000 mm
- Faldón: enrrollable
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte
- Mosquitero: sí
- Varillas: fibra de vidrio
- Color: naranja y gris
- Peso: 3,1 kg.



- ***Playas.***
- ***Campings en zonas bajas.***
- ***Uso familiar.***
- ***Fácil de transportar.***

CGNL2-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA HIMALAYA
CGNL4-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 270 cm.x210 cm.x150 cm.
- Tela exterior: resistente al agua 1.500 mm.
- Tela interior: 210D resistente al agua 1.200 mm.
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2.000 mm.
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte
- Mosquitero: si
- Varillas: si
- Color: naranja y gris
- Peso: 3,6 kg.

- ***Playas.***
- ***Resistente al agua y vientos.***
- ***Campings en zonas bajas.***
- ***Uso familiar.***
- ***Fácil de transportar.***
- ***Piso anti-humedad***



CGNL4-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARPA IPANEMA
CNFL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 145 cm.x110 cm.x105 cm.
- Tela exterior: poliéster 100% 500T con recubrimiento PU
- Tela interior: Poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: no
- Puertas: 1
- Piso: 110 grs. PE
- Faldón: no
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte y 3 estacas
- Mosquitero: si
- Varillas: fibra de vidrio
- Color: naranja
- Peso: 0,8 kg.

- ***Playas.***
- ***Protege de los rayos UV + 30UPF.***
- ***Resistente al agua y vientos.***
- ***Campings en zonas bajas.***
- ***Uso familiar.***
- ***Fácil de transportar.***



CNFL2-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

GAZEBO
GBL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 300 cm.x 300 cm.x240 cm.
- Capacidad: 4 - 6 personas
- Material: oxford
- Varillas: aluminio
- Color: blanco
- Peso: 11,5 kg.

- ***Diseño simple y elegante.***
- ***Marco de acero de alta resistencia.***
- ***Cubierta de techo resistente al agua.***
- ***Fácil y rápido de armar.***
- ***Ideal para todo tipo de eventos.***



GBL-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

SILLA CAMPING
SGL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medida: 60 cm.x60 cm.x90 cm.
- Peso máx. por silla: 180 kg.
- Material: poliéster
- Color: gris topo
- Peso: 3,5 kg.

- ***Para hogar y campings.***
- ***Plegable.***
- ***De fácil transporte.***
- ***Con porta vasos y bolsillo lateral.***
- ***Patas con base estabilizadora.***



SGL-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

ANAFE ELÉCTRICO 2 HORNALLAS 2.000 W
ANL2000-72

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2.000 W
- Protector térmico previene sobrecalentamiento
- Material de la superficie: anti-adherente
- Tipo de corriente: 220 V ~ 50 HZ
- Cantidad de hornallas: 2
- Tipo de control: por perillas
- Luz led de encendido
- Peso: 3 kg.

- ***Hogareño.***
- ***Hasta 2 ollas.***
- ***Estilo moderno.***
- ***Liviano.***
- ***Fácil limpieza.***



ANL2000-72 MÍNIMO DE VENTA: 5

KIT MEGACAMPING • MMS-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 4 sillas + 1 mesa
- Plegables
- Reforzadas



MESA PLEGABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 1 u.
- Peso máx. : 75 kg.
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 12,8 kg.

SILLA PLEGABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 4 u.
- Peso máx. por silla: 180 kg.
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 4,1 kg.

MMS-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

SILLA PELGABLE REFORZADA
SIL180-8I

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 4 uds.
- Peso máx. por silla: 180 kg.
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 4,1 kg.



SIL180-8I MÍNIMO DE VENTA: 4

LUZ SOLAR 270°
SLL4-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 100 LEDS de alta potencia
- Consumo: 4 W
- Panel solar de: 5.5 V/ 1 W
- Niveles de alumbramiento: 3
- Alcance del sensor: 4 a 5 metros y ángulo de visión de 270°.
- Protección: IP65
- Batería de Litio recargable (1) de 3,7 V 2200mah (18650 A)
- Luminancia: 600 LM
- Vida útil: 25.000 hs.
- Material: plástico ABS. Totalmente apto para exteriores.

» INCLUYE:

- Sensor PIR de movimiento



SLL4-7 MÍNIMO DE VENTA: 10

SOMBRILLA CON PIE - 3 MTS. UV • BLANCA / NEGRA
LQ50-04B • LQ50-04N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Impermeables
- Sobrilla lateral
- Altura regulable

- ***Ideal para jardines, patios y terrazas (no incluye base de contrapeso)***





LQ50-04B MÍNIMO DE VENTA: 1

LQ50-04N MÍNIMO DE VENTA: 1

CONSERVADORA 80 L
NEGRA / ROJA / RACING / CAMUFLADA



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 80 L
- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: 87 cm.x38.5 cm.x87 cm.
- Color: negro
- Accesorios: patas desmontable, 4 ruedas
- Peso: 18 kg.

- ***Pose manijas para trasportar con monoguía.***
- ***Patas desmontables.***
- ***Uso para interior y exterior.***
- ***Ruedas bloqueables.***
- ***Posee 2 puertas para mayor comodidad.***

LQH120201B / **LQH120201R** / **LQH120201RG** / **LQH120201-LC** — MÍNIMO DE VENTA: 1

CUCHILLO FLOTANTE DE PESCA • CUL10-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Longitud de la hoja: 10 cm
- Longitud del mango: 13 cm
- Longitud total: 23 cm
- Espesor : 2,5 mm

- ***Fluorecente en el agua***
- ***Flota en dirección vertical***
- ***Especial para: caza-pesca-campamento***

CUL10-8 — MÍNIMO DE VENTA: 12

PARRILLA PORTÁTIL CON RUEDAS • PAR61



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensión: 114.5 cm.x60 cm.x108 cm.
- Área de asador: 55 cm.x41 cm.
- Tipo de asador: a carbón
- Incluye: medidor de temperatura y ruedas de traslado
- Peso: 30 kg.

- ***Fácil de trasportar.***
- ***Comodidad para cocinar.***
- ***Incluye medidor de temperatura.***

PAR61 — MÍNIMO DE VENTA: 1

KAMADO AHUMADOR



KML20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Diámetro externo: 51 cm (20")
- Diámetro interno (rejilla): 41 cm (16")
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil
- Peso: 80 Kg

KML22-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Diámetro externo: 56 cm (22")
- Diámetro interno (rejilla): 47 cm (19")
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil
- Peso: 100 Kg

» INCLUYEN:

- Protector para intemperie

KML20-8 / **KML22-8** — MÍNIMO DE VENTA: 1

GUANTES DE ARAMIDA PROTECCIÓN AL CALOR 800° GRCL800-10

LA MEJOR GARANTÍA 2AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sin costuras.
- Soporta temperaturas: 800 °F / 400 °C
- Lavable a máquina y a mano.
- Fibras de aramida.
- Cubre hasta la muñeca.
- Flexibilidad en todos los dedos.

- ***Composición de la tela:***
  Poliéster 59,5%
  Fibra de aramida 31,5% (Nomex)
  Gel de sílice 8%
  Elástico 1%



GRCL800-10 MÍNIMO DE VENTA: 25

TERMOTANQUE SOLAR CL-SOL200

LA MEJOR GARANTÍA 2AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 200 L
- Tanque interno: 0,4 mm.
- Tanque exterior: 0,35 mm.
- Peso: 21 kg.



CL-SOL200 MÍNIMO DE VENTA: 1

CAMA ELÁSTICA SALTARINA • LQ10FT-3

LA MEJOR GARANTÍA 2AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: 305 cm.
- Altura: 70 cm.
- Soporta: 150 kg.
- 3 patas galvanizadas
- Incluye: red de seguridad y escalera de acceso
- Peso: 42 kg.

- ***Uso Hogareño.***
- ***Hasta 3 niños al mismo tiempo.***
- ***Sólo 1 adulto por vez.***



LQ10FT-3 MÍNIMO DE VENTA: 1

MESA DE PING PONG • MPPL274-8

LA MEJOR GARANTÍA 6MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mesa: MDF
- Tamaño: 2740 cm. x1525 cm.x760 mm.
- Peso: 75 kg.

- **INCLUYE:**
- Ruedas con frenos tornillos para ensamble
- Red



MPPL274-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

IONIZADOR SOLAR PARA PILETAS • LQ-IONSOL

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2 W
- Tipo de panel: monocristalino
- Espesor de los paneles solares: 2 mm.
- Diámetro efectivo de la boya: 150 mm.
- Longitud del ánodo de cobre: 10,5 cm.
- Diámetro de barra de cobre: 29 mm.
- Capacidad de filtrado: 100 m³.

- ***Uso hogareño.***
- ***Para Piletas de PVC, Material y hormigón.***
- ***No daña la piel.***
- ***No produce olores.***
- ***Protege tu pileta por más tiempo.***
- ***Capacidad recomendada de pileta: 95.000 L***



LQ-IONSOL MÍNIMO DE VENTA: 8

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 9 PULGADAS • DFL9-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Polipropileno
- Tamaño: 9"
- Peso: 0,30 Kg



DFL9-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 7 PULGADAS • DFL7-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Polipropileno
- Tamaño: 7"
- Peso: 0,35 Kg



DFL7-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

CEPILLO BARREFONDO TRIANGULAR • CBTL-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: ABS
- Cerdas: blancas y de polipropileno
- Compatible con el **mango P08L-8**
- Peso: 1,36 Kg

» INCLUYE:

- Biela



CBTL-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLO BARREFONDO MEDIA LUNA • CBML-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: ABS
- Cerdas: negras
- Compatible con el **mango P08L-8**
- Peso: 0,24 Kg



CBML-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLO BARREFONDO CURVO 18" • CBCL18-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: PP (Polipropileno) + Aluminio
- Cerdas: blancas y de polipropileno
- Compatible con el **mango P08L-8**
- Peso: 2,2 Kg



CBCL18-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

PALO MANGO EXTENSIBLE • P08L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Aluminio + ABS
- Grosor: 0,8 mm
- Medidas:
  300 cm de largo
  32 mm diámetro
- Peso: 650 g



P08L-8 MÍNIMO DE VENTA: 5

RED SACA HOJAS AGUAS PROFUNDAS • RSPL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: PP (polipropileno)
- Red: Poliester
- Compatible con **mango P08L-8**
- Peso: 0,45 kg

» INCLUYE:

- Traba para mango



RSPL-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MANGUERA CORRUGADA MONOCHROME TUBE 30 M MCML30-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Largo: 30 mts
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: PE + EVA
- Peso: 7,1 Kg



MCML30-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MANGUERA CORRUGADA BICOLOR TUBE 30 M MCBL30-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Largo: 30 mts
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: EVA
- Peso: 7,1 Kg

- ***Más resistentes a la abrasión por los rozamientos y a la exposición solar que se producen con el uso normal.***



MCBL30-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

04 HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A BATERÍA • LAPL3,6-8BK



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Presión máx. suministro agua: 5 bar
- Temperatura máx. agua: 40°C
- Caudal máximo: 3,6 l/min
- Presión máxima: 30 bar
- Peso: 4 Kg

» INCLUYE:

- 1 Recipiente de detergente
- 1 Manguera
- 1 Extensión de lanza
- 1 Boquilla pulverizadora ajustable
- 1 Filtro de aspiración
- 2 Baterías 2 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado



2.0 Ah PACK POTENCIA 18V — 2 BATERÍAS +CARGADOR

▸ LAPL3,6-8BK • MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1.200 W • HL-120

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1.200 W
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 bar) (1010 Psi)
- Presión máx. permitida: 10.5 Mpa (105 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 5.5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 6.8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,2 kg.

- ***Confiable.***
- ***Compacta.***
- ***Versátil.***
- ***Fácil de trasladar y de guardar.***
- ***Especial para el hogar.***
- ***Excelente diseño.***
- ***Control de auto stop.***

- Usos recomendados:

- Bicicletas
- Motos
- Autos pequeños
- Hogar y jardín



HL-120 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN • HL100-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.200 w
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Presión máx.: 100 bar
- Presión nominal: 70 bar
- Tasa de flujo: 5,5 L/min.
- Máx. presión de agua: 1,2 Mpa
- Temperatura máxima: 50°C
- Protección: IPX5
- Largo del cable: 5 mts.



HL100-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1.500 W • HL-150



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- AUTO STOP
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Capacidad del motor: 1.500 W
- Presión de trabajo: 90 bar
- Caudal máx. de trabajo: 7.5 L/min.
- Voltaje: 220 V
- Peso: 8 kg.

» INCLUYE:

- Manguera de alta presión.
- Ruedas.
- Botella de detergente.

HL-150 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2.800 W • LT-590

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.800 W
- Presión de trabajo: 1,1 Mpa (110 bar) (1950 PSI)
- Presión máx. permitida: 13 Mpa (130 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 8 L/ min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (40 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- **Pistón de cerámica**
- Peso: 23 Kg.

- ***Robusta.***
- ***Gran potencia.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Auto-cebado.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Regulación de presión.***

- Usos recomendados:

- Bicicletas	- Hogar y jardín
- Motos	- Losas
- Autos y utilitarios	- Paredes / Puertas / Portones
- Cercos	- Herramientas de jardín



LT-590 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN

HL100-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.000 W
- Presión de trabajo: 10 Mpa (100 bar) (1.450 PSI)
- Presión máx. permitida: 15 Mpa (150 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bares)
- Temperatura máx. de agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 10,5 kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Herramientas de jardín

HL110-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.100 W
- Presión de trabajo: 11 Mpa (110 bar) (1.590 PSI)
- Presión máx. permitida: 16,5 Mpa (165 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/máx.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 21 kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / puertas / portones
- Herramientas de jardín

HL130-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3.200 W
- Presión de trabajo: 15 Mpa (150 bar) (2.170 PSI)
- Presión máx. permitida: 22,5 Mpa (225 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 9,0 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 25 kg

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Posee compartimiento para detergente.***
- ***Auto-purgado.***
- ***Control de auto stop.***

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros / Puertas / portones
- Maquinas y herramientas de jardín
- Industria
- Camiones / tractores / chasis



HL100-8 **HL110-8**
HL130-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

HL-1500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W
- Monofásica
- Presión: 180 Bar
- Caudal: 10.7 L/MIN
- Peso: 57,4 Kg.
- **Monofásico**

» INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Camiones / tractores / chasis
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Industria

HL-6000EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 6000 W
- Trifásica
- Presión: 220 Bar
- Caudal: 18.8 L/MIN
- Peso: 80 Kg.
- **Trifásico**.

» INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Camiones / tractores / chasis
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Regulación de presión.***



HL-1500EX
HL-6000EX MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 5.5 HP / 154 BAR • LH-5.5



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 5,5 Hp (3.400 RPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 15,4 Mpa (154 bar) (2230 PSI)
- Presión máx. permitida: 15.4 Mpa (154 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 l) (163 CC)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 24 Kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Máquinas de jardín
- Camiones / tractores / chasis
- Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Alto rendimiento.***



LH-5.5 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN



LH-6.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 6,5 HP (3400 RPM) (200 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 17 Mpa (170 bar) (2450 PSI)
- Presión máx. permitida: 18,6 Mpa (186 bar) (2700 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 12,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 13 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0.4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 l)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 42 Kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Máquinas de jardín
- Camiones / tractores / chasis
- Industria

LH-13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 13 HP (3750 RPM) (390 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 24,8 Mpa (248 bar) (3600 PSI)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 16 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 21 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de combustible 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 60 kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / Muros
- Puertas / Portones
- Maquinas de jardín
- Camiones / Tractores / Chasis
- Industria



- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Alto rendimiento.***

HL-6.5 **HL-13** MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7.5 HP / 220 BAR • LH-7.5





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 7,5 HP (3.600 RPM) (210 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 22 Mpa (220 bar) (3200 PSI)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 10 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 39 kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Camiones / tractores / chasis
- Industria

- ***Robusta.***
- ***Excelente potencia.***
- ***Con succión externa de detergente.***
- ***Auto-purgado / autocebante.***
- ***4 boquillas de acople rápido.***
- ***Alto rendimiento.***

LH-7.5 MÍNIMO DE VENTA: 1

HIDROLAVADORA CON CALDERA 4.000 PSI 15 HP • HL-4000C





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 15 HP
- Velocidad: R_o 3.400/min
- Presión máxima: 300 bar
- Presión nominal: 275 bar
- Presión nominal (PSI): 4000 PSI
- Tasa de flujo: 16 L/min.
- Temperatura máxima: 100° C
- Combustible de la caldera: diésel
- Capacidad tanque caldera: 21,5
- Tiempo de uso: 4 hs.
- Capacidad de combustible para el motor: 5,5
- Modelo de bomba AR RSV 4G40D
- Pantalla LED
- Motor PW420 / 420 CC 15 HP - Cumple con EPA
- Peso: 186,4 kg.

» INCLUYE

- 1 lanza de alta presión
- 5 boquillas de conexión rápida
- 1 kit de mangueras
- 1 manguera de agua de alta presión: 10 mts.
- 1 gancho

- ***Talleres mecánicos: quita restos de grasa y aceites***
- ***Obras: limpieza intesa***
- ***Limpieza de maquinarias industriales***

HL-4000C MÍNIMO DE VENTA: 1



05 BOMBAS

BOMBA PERIFÉRICA 220 V - 0,5 HP • CPM150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 375 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 27 L/min.
- Succión máxima: 6 mts.
- Elevación máxima: 20 mts.
- Entrada-salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 3 kg.

- ***Semi profesional.***
- ***Sistema anti-bloqueo.***
- ***Distribución de agua potable.***
- ***Irrigación.***
- ***Instalación en lugares cerrados y protegidos de intemperie.***



CPM150 MÍNIMO DE VENTA: 6

BOMBAS CENTRÍFUGAS

CPM146

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 550 W
- Potencia: 0,75 HP
- Caudal de trabajo: 83 L/min.
- Succión máxima: 6 mts.
- Elevación máxima: 26 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase 1
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 12,08 kg.

CPM158

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 83 L/min.
- Succión máxima: 6 mts.
- Elevación máxima: 30 mts.
- Entrada-salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase 1
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 12,75 kg.



- ***Robusta.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Excelente caudal.***
- ***Uso agua limpia / potable.***
- ***Protección térmica.***
- ***Turbina de bronce.***

CPM146

CPM158 MÍNIMO DE VENTA: 2

BOMBA PERIFERICA 0,5 HP GARDEN PLUS • BP150G-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 0,5 HP / 370 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Salida: 1"
- Máxima elevación: 18 mts
- Máximo flujo: 26 l/min
- Velocidad: RO 2850 /min
- Peso: 3,55 Kg



BP150G-7 MÍNIMO DE VENTA: 6

BOMBAS CENTRÍFUGAS • CPM190

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1850 W
- Potencia: 2 HP
- Caudal de trabajo: 95 L/min.
- Succión máxima: 8 mts.
- Elevación máxima: 38 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Monofásico
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 20 kg.



- ***Robusta.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Excelente caudal.***
- ***Uso agua limpia.***
- ***Protección térmica.***
- ***Turbina de bronce.***

CPM190 MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS • CPM190-T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1850 W
- Potencia: 2 HP
- Caudal de trabajo: 95 L/min.
- Succión máxima: 8 mts.
- Elevación máxima: 38 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- **Trifásico**
- Tensión: 380 V ~ 50 HZ
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 20 Kg.



- ***Robusta.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Excelente caudal.***
- ***Uso agua limpia.***
- ***Protección térmica.***
- ***Turbina de bronce.***

CPM190-T MÍNIMO DE VENTA: 1

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1.500 W 1,5 HP • CPM180

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 1.050 W
- Potencia: 1,5 HP
- Caudal de trabajo: 90 L/min.
- Succión máxima: 8 mts.
- Elevación máxima: 32 mts.
- Entrada - salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 18 kg.

- ***Uso Profesional.***
- ***Sistema anti-bloqueo.***
- ***Distribución de agua potable.***
- ***Irrigación.***
- ***Instalación en lugares cerrados y protegidos de intemperie.***



CPM180 MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA AUTOCEBANTE CON TRAMPA DE PELOS 1 HP - 750 W • GP255A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 300 l/min
- Elevación máxima: 30 mts.
- Temperatura máx. del agua: 60 °C
- Grado de protección: IPX5
- Aislamiento: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 8,9 kg.



- ***Para piletas.***
- ***Robusta.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Excelente diseño.***

GP255A MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA AUTOCEBANTE 1 HP • SWP255A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 55 L/min.
- Succión máxima: 9 mts.
- Elevación máxima: 46 mts.
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Aislamiento: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 12,3 Kg.



- ***Robusta.***
- ***Silenciosa.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Para agua limpia- potable.***

SWP255A MÍNIMO DE VENTA: 2

BOMBA PRESURIZADORA 8.5 MTS. - 30 L • LPS15-8.5Z

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 100 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 30 L/min.
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 8,5 mts.
- Entrada-salida: 3/4" - 3/4 "
- Temperatura máx. del agua: 45 °C
- Grado de protección: IP44
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 2,6 kg.



- ***Fácil de trasladar.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso Semi Profesional.***

LPS15-8.5Z MÍNIMO DE VENTA: 8

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA • LPA40-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 260 W
- Máximo flujo: 60 l/Min
- Máxima elevación: 13 m
- Velocidad: R_o 2800/min
- Conexión: 1"x1"(bomba), 3/4"x3/4"(conector)
- Grado de protección: IP44
- Temperatura máxima del agua: 95 °C
- Peso: 4,8 Kg



LPA40-7 MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBA PRESURIZADORA 13 MTS. - 65 L • LPA40-13Z

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 260 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 65 L/min.
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 13 mts.
- Entrada-salida: 1 1/2" - 1 1/2"
- Temperatura máx. del agua: 45 °C
- Grado de protección: IP44
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,2 kg.

- ***Fácil de trasladar.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso Profesional.***



LPA40-13Z MÍNIMO DE VENTA: 4

SENSOR DE FLUJO DE AGUA • MPS-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intensidad máxima: 16 A
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 60 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 0,44 kg.

- ***Fácil de trasladar e instalar.***
- ***Uso semi profesional.***
- ***Para medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido.***
- ***Puede ser empleado en líquidos de baja viscosidad.***



MPS-4 MÍNIMO DE VENTA: 4

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN • MPS-1

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intensidad máxima: 10 A
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura máx. de trabajo: 60 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 1,25 kg.

- ***Regula la presión del agua.***
- ***Permite uniformidad de riego.***
- ***Uso Profesional.***



MPS-1 MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBA ELEVADORA 25 MTS. - 0,5 HP LQSMARTER25

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 370 W
- Potencia: 0,5 HP
- Salida: 1"/1"
- Elevación: 25 mts.
- Succión: 8 mts.
- Caudal: 50 L/min.
- Temperatura máx. del agua: 40 °C
- Incluye: cable 1,2 mts.
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 10 kg.

- ***Bomba elevadora inteligente.***
- ***Presuriza / control de tiempo / control de fluido.***
- ***Potente.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Uso agua potable.***



LQSMARTER25 MÍNIMO DE VENTA: 1

REGULADOR DE PRESIÓN MPS-2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~
- Frecuencia: 50 Hz
- Intensidad máxima: 10 (A)
- Presión máxima de trabajo: 10 Bar
- Temperatura máx de trabajo: 55 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Potencia máxima: 1100 W
- Peso: 1,37 kg.



MPS-2 MÍNIMO DE VENTA: 12

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS
LLP-400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 400 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 166 L/min.
- Elevación máxima: 8 mts.
- Entrada - Salida: 1"/1"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,5 kg.

- ***Uso semi profesional.***
- ***Extrae el pasto en alfombra.***
- ***De fácil uso.***



LLP-400 MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS
LLP-900

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 900 W
- Potencia: 1,5 HP
- Caudal de trabajo: 200 L/min.
- Elevación máxima: 10 mts.
- Entrada–salida: 1"/1"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm.
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión de alimentación: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 14 kg.

- ***Bomba sumergible de extracción de napa.***
- ***Robusta.***
- ***Fácil de armar.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso Profesional.***



LLP-900 MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1 • LLP-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 250 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 108 L/min.
- Elevación máxima: 6 mts.
- Entrada-salida: 1"/ 1 1/4"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 4,2 kg

- ***Uso Profesional.***
- ***Extra el pasto en alfombra.***
- ***De fácil uso.***



LLP-250 MÍNIMO DE VENTA: 4

BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1

LSP-400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad del motor: 400 W**
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 166 L/min.
- **Elevación máxima: 6 mts.**
- Entrada-salida: 1"/ 1/4"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 4,2 kg

- ***Bomba sumergible de extracción de napa.***
- ***Robusta.***

LSP-750

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad del motor: 750 W**
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 200 L/min.
- **Elevación máxima: 10 mts**
- Entrada-salida: 1"/1/4"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 4,8 kg.

- ***Fácil de armar e instalar.***
- ***Uso profesional.***

BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE AGUA • LSI-750

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 55 L/min.
- Succión máxima: 7 mts.
- Elevación máxima: 8 mts.
- Salida: 1"-1/2"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 30 mm.
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 21 kg.

- ***Bomba sumergible.***
- ***Robusta.***
- ***Fácil de trasladar.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***
- ***Excelente diseño.***



LSI-750 MÍNIMO DE VENTA: 4



LSP-400

LSP-750 MÍNIMO DE VENTA: 4

ELECTROBOMBA SUMERGIDA DE POZO PROFUNDO 2¨
• LQ4-PACK-70

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 370 W • 1/2 HP
- Caudal maximo: 15 L/min
- Altura maxima: 72 m
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de proteccion: IP 68
- Diametro de la bomba: 2"
- Salida: 1/2''
- Peso: 6,8 Kg



LQ4-PACK-70 MÍNIMO DE VENTA: 2

ELECTROBOMBA SUMERGIDA DE POZO PROFUNDO 4¨
• LQ4-PACK-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1100 W • 1.5 HP
- Caudal maximo: 107 L/min
- Altura maxima: 99 m
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de proteccion: IP 68
- Diametro de la bomba: 4"
- Salida: 1-1/4''
- Peso: 17,2 Kg



LQ4-PACK-100 MÍNIMO DE VENTA: 2

ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 220 V ~ 50 HZ • LQ4-PACK-120M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 820 W
- Potencia: 1,1 HP
- Caudal de trabajo: 100 L/min.
- Máxima succión: 50 mts.
- Máxima succión: 50 mts.
- Salida: 1"- 1/4"
- Elevación: 53 mts.
- Diámetro de pozo mínimo: 110 mm. (4")
- Temperatura máx. del agua: 40 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ

- Incluye: cable 30 mts.
- Base de estructura: PVC
- Estructura: acero inox. 304
- Peso: 12,3 Kg.

- ***Bomba sumergible de extracción de napa.***
- ***Robusta.***
- ***Fácil de armar.***
- ***Fácil de instalar.***
- ***Uso profesional.***



LQ4-PACK-120M MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA SUMERGIBLE LQ4-PACK-140

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Potencia: 2 HP
- Potencia: 1500 W
- Flujo máx.: 80 L/min.
- Altura máx.: 120 mts.
- Salida: 1-1/4''
- Largo del cable: 10 mts.
- Diámetro de la bomba 4"

» INCLUYE

- Controlador



LQ4-PACK-140 MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA SUMERGIBLE LQ4-PACK-80MEX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Fuente de alimentación: electricidad
- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal de trabajo: 100 L/min.
- Salida: 1''
- elevación: 33 mts.
- Diámetro de pozo mínimo: 102 mm.
- Temperatura max. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IP68

- ***Tablero con control.***



LQ4-PACK-80MEX MÍNIMO DE VENTA: 1

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR SBSL110-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 1100 W
- Fuente de alimentación: energía solar
- Caudal de trabajo: 33 L/min.
- Succión máxima: 100 L/min.
- Elevación máxima: 42 mts.
- Entrada - Salida: 1:5"
- Temperatura del agua: 35° C
- Largo de cable: 2 mts.
- Cant. paneles recomendados: 6
- Peso: 13,7 kg.

» INCLUYE:

- Controlador: 220 V
- Kit de instalación
- **NO INCLUYE PANELES SOLARES**



SBSL110-9 MÍNIMO DE VENTA: 2

06 CALEFACCIÓN

ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA PLEGABLE • EIGL4-7P





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipos de gases: Envasado
- Potencia de calefacción:
  -Máximo: 4200 W
  -Medio: 2900 W
  -Mínimo: 1500 W
- Consumo de gas:
  -Máximo: 305 g/h
  -Medio: 210 g/h
  -Mínimo: 110 g/h
- Niveles de potencia: 3
- Área de calefacción: 50 m²
- Medidas: 70 x 40 x 14 cm
- Peso: 8.7 Kg

EIGL4-7P MÍNIMO DE VENTA: 1

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS

HTBGA-15A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: gas envasado
- Calorías: 13.000 Cal
- Salida: 15 KW
- Consumo: 1,09 Kg./hs.
- Salida de aire: 230 m³./hs.
- Presión de suministro de gas: 0,7 Bar
- Color: negro
- Entrada eléctrica: 220 -240 V, 50 HZ - 70 W
- Incluye: encendido eléctrico
- Uso: taller, Interior
- Peso: 4,4 kg.

HTBGA-50A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: gas envasado
- Calorías: 43.000 cal.
- Salida: 50 KW tipo A3
- Consumo: 3,63 kg./hs.
- Salida de aire: 650 m³./hs.
- Presión de suministro de gas: 1,5 Bar.
- Color: negro
- Entrada eléctrica: 220 - 240 V, 50 HZ 70 W
- Incluye: encendido eléctrico
- Uso: taller, Interior
- Peso : 6,8 kg.



- ***Protección por sobre-calentamiento: 80 °C***
- ***Encendido y propulsión electrónica.***
- ***Manija para traslado.***

HTBGA-15A MÍNIMO DE VENTA: 1

HTBGA-50A MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR CAÑÓN A KEROSENE - 26.000 CAL • HTBGO-30A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: kerosene / gasoil
- Calorías: 26.000 cal.
- Salida: 30 KW
- Consumo: 2,8 L/hs.
- Capacidad de tanque: 38 L
- Salida de aire: 720 m³./hs.
- Color: negro
- Presión de la bomba: 33 Kpa / 4.8 PSI
- Tensión: 220~240 / 50 HZ
- Ventilación: forzada
- Incluye: termostato digital, ruedas y manija
- Peso: 18 kg.



- ***Cámara de combustible: acero inoxidable.***
- ***Corte automático de temperatura.***
- ***Termostato digital regulable.***
- ***Uso: Taller, Interior.***

HTBGO-30A MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR CAÑÓN A KEROSENE - 26.000 CAL • HTBGO-60A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: kerosene/gasoil
- Calorías: 53.000 cal.
- Salida: 60 KW
- Consumo: 5,7 L/hs.
- Capacidad de tanque: 56 L
- Salida de aire: 1.100 m³/hs.
- Color: negro
- Presión de la bomba: 38 Kpa. / 5.5 PSI
- Ventilación: forzada
- Tensión: 220~240 / 50 Hz
- Incluye: termostato digital, arranque eléctrico, ruedas y manijas
- Peso: 27,5 kg.

- ***Cámara de combustible: acero inoxidable.***
- ***Corte automático de temperatura.***
- ***Termostato digital regulable.***
- ***Uso: Taller, Interior.***



HTBGO-60A MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR - BLANCO • JK-1008



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: blanco
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída y ruedas
- Peso: 17,5 Kg.

- ***Alcance de radio de calefacción: 6 metros.***
- ***Uso exterior.***



JK-1008 MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR NEGRO • JK-1008N



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: acero inoxidable
- Altura: 2.55 mts.
- Posee válvulas y sensor de caída
- Incluye: ruedas y mesa de apoyo



JK-1008N MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR NEGRO CON MESA • JK-1008BN



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: acero inoxidable
- Altura: 2.55 mts.
- Posee válvulas y sensor de caída
- Incluye: ruedas y mesa de apoyo



JK-1008BN MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR - PLATEADO • JK-1008B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: plateado
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída, ruedas y mesa de apoyo
- Peso neto: 18 kg.

- ***Alcance de radio de calefacción: 6 metros.***
- ***Uso exterior.***
- ***Mesa de apoyo.***



JK-1008B MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR - NEGRO RATÁN • JK-1009

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo estilo ratán
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: negro ratán
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída y ruedas
- Peso neto: 18 kg.

- ***Alcance de radio de calefacción: 6 mts.***
- ***Uso exterior.***



JK-1009 MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE • JK-1010

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pirámide
- Combustible: gas envasado
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Color: acero inoxidable
- Incluye: posee tubo central de vidrio y ruedas
- Peso neto: 25 kg.

- ***Alcance de radio de calefacción: 6 metros.***
- ***Uso exterior.***



JK-1010 MÍNIMO DE VENTA: 1

CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE • JK-1010B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pirámide
- Combustible: gas envasado
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Color: bronce
- Incluye: posee tubo central de vidrio y ruedas
- Peso neto: 25 kg.

- ***Alcance de radio de calefacción: 6 metros.***
- ***Uso exterior.***



JK-1010B MÍNIMO DE VENTA: 1

07 EQUIPOS DE PINTURA

KIT DE RODILLOS RECARGABLES • LQROD-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cabeza de tambor: 19,5 x 21 cm
- Mango de tambor: 25 cm
- Diámetro del tambor: 10 cm
- Raspador: 20 x 6.8 cm
- Ranuras: 21,9 x 11,9 cm
- Peso: 0,8 Kg

» INCLUYE:

- Rodillo de microfibra recargable
- Rodillo para bordes
- Bandeja de descanso
- Almohadilla para ángulos
- Recipiente de llenado
- Palo extensor



- ***Ahorro en pintura, ya que el rodillo permite controlar el flujo de pintura.***
- ***Simplicidad en el trabajo, no requiere bandeja de pintura y posee jarro de carga.***
- ***Acabado profesional en todo tipo de superficies, texturizadas o lisas.***
- ***Permite llegar a zonas difíciles como esquinas, techos, con un acabado perfecto.***
- ***Apto para pintura acrílica y al agua.***

LQROD-20 MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR A BATERÍA • LL-32

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Batería: 18 V
- Depósito: 0,9 lts
- Boquilla: 1,8 mm
- Presión de trabajo: 1,8 Psi
- Velocidad de rotación: 22000 RPM
- Caudal de aire: 330 ml/min.
- Distancia de pintado: 200-250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Incluye: batería de litio y cargador
- Peso: 2,2 Kg



- ***Pinta sin compresor (batería).***
- ***Ligera, permite llegar a lugares de difícil acceso.***
- ***Óptimo funcionamiento para amplio rango de viscosidad de pinturas tales como laca, pintura al aceite, látex y sintético.***
- ***Fácil de usar para obtener un acabado profesional.***
- ***Flujo ajustable.***

LL-32 MÍNIMO DE VENTA: 6

PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA • LL-27

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Tensión: 220 V ~ 50-60 Hz
- Potencia: 450 W
- Depósito: 0,9 lts
- Boquilla: 1.5 mm
- Presión de trabajo: 2.2 Psi
- Velocidad de rotación: 2800 RPM
- Caudal de aire: 160 l/min
- Distancia de pintado: 200-250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 1,6 Kg

» INCLUYE:

- Pico para sopletear
- Copa de viscosidad



- ***Pinta sin compresor (eléctrico).***
- ***Óptimo funcionamiento para amplio rango de viscosidad de pinturas tales como laca, pintura al aceite, látex y sintético.***
- ***Sistema HVPL: permite un ahorro de pintura de hasta un 30 % ya que hace menos niebla.***
- ***Pinta sin niebla, no ensucia el aire ni el entorno.***
- ***Fácil de usar para obtener un acabado profesional, sin manchar, ni gotear, ni desperdicio.***
- ***Puede pintar incluso con días de humedad.***
- ***Flujo ajustable.***

LL-27 MÍNIMO DE VENTA: 6

EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 450 W • HTEP1004

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Boquilla: 2,5 mm
- Velocidad: 30000 RPM
- Depósito plástico: 0,8 lts
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 2,5 Kg

» INCLUYE:

- Manguera 1,5 m
- Cubeta
- Correa



- ***Pinta sin compresor (eléctrico).***
- ***Apto para todo tipo de superficies, planas o texturizadas.***
- ***No hay más gotas, derrames o salpicaduras, ¡sólo apretar el gatillo y listo!***
  Es una pistola de compresor de uso doméstico, para pintar todo lo que imagine en minutos.
- ***Muy fácil de usar, simplemente llene el depósito, conecte y aplique una capa uniforme de pintura, apretando el pulsador y listo.***
- ***Especialmente apto para látex y sintético. Se lo puede utilizar también con barnices, Aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.***
- ***3 Funciones: 3 (pulverizar vertical, pulverizar horizontal y chorro redondo)***

HTEP1004 MÍNIMO DE VENTA: 4

EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 600 W • HTEP-1007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Boquilla: 1,8 mm
- Velocidad: 31000 RPM
- Depósito metálico: 1 l
- Viscosidad de la pintura: 10 a 35 DIN
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 3,5 Kg

» INCLUYE:

- Manguera 1.5 m
- Cubeta
- Correa
- Pistola
- Tacho



- ***Apto para todo tipo de pinturas de diversas viscosidades como látex, barniz, esmalte, sintético Se lo puede utilizar también con aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.***
- ***Pistola con alma de metal.***
- ***Sistema HVLP: permite un ahorro de pintura de hasta un 30 % ya que hace menos niebla.***
- ***Puede pintar incluso con días de humedad.***
- ***Ideal para pintar en el taller, hogar.***

HTEP-1007 MÍNIMO DE VENTA: 4

PISTOLA PARA PINTAR DE AIRE ELÉCTRICO 1200 W • LL-30

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50-60 Hz
- Potencia: 1200 W
- Boquilla: 1,5 mm
- Velocidad de rotación: 28000 RPM
- Depósito: 0,9 lts
- Presión de trabajo: 2-5 Psi
- Caudal de aire: 150-200 l/min
- Distancia de pintado: 150 a 250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Peso: 5 Kg

» INCLUYE:

- Manguera 5 m
- Pistola para pintar VAPB
- Copa de viscosidad
- Carro para trasportar



- ***Pinta sin compresor (eléctrico).***
- ***Equipo de pintar con pistola de pintar y carro de transporte.***
- ***Pinta con 3 patrones de rociado: horizontal, vertical y numular.***
- ***Sistema VAPB: pinta sin niebla, no ensucia el aire ni el entorno.***
- ***Fácil de usar para obtener un acabado profesional.***
- ***Limpieza fácil con solo aplicar agua en el depósito al finalizar el trabajo.***
- ***Especialmente apto para látex y sintético. Se lo puede utilizar también con barnices, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.***

LL-30 MÍNIMO DE VENTA: 1

EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS - ELÉCTRICO 650 W • K300



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 650 W
- Boquilla: 0,43 mm
- Velocidad: 1500 RPM
- Presión de trabajo: 207 bar / 300 Psi
- Tipo de boquilla: 517 estándar
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Incluye: manguera de 7,6 m
- Peso: 9,5 Kg



- ***Apto para todo tipo de superficies, ideal para grandes superficies como paredes, cielos rasos, etc.***
- ***El sistema airless pulveriza la pintura por alta presión pero sin aire.***
- ***Bomba de pistón accionada eléctricamente especialmente diseñada para el pintado con látex.***
- ***Pulveriza pintura látex en sus distintas presentaciones.***

K300 MÍNIMO DE VENTA: 1

AERÓGRAFO PARA PINTAR • LK04



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: neumático
- Presión de trabajo: 30-50 Psi
- Boquilla estándar: 0,35 mm
- Capacidad de boca líquida: 22 CC
- Peso: 0,4 Kg

» INCLUYE:

- 2 frascos
- Copa de 7 CC
- Llave de desarme
- Manguera y adaptador de manguera



- ***Funciona bien con la mayoría de los medios y aplicaciones de pintura.***
- ***Proporciona una atomización excepcional y un control de pulverización preciso.***
- ***Fabricado con componentes de precisión.***
- ***Multi-propósito: maquetas, mdf, modelismo, ilustraciones, trabajos con plantillas, entre otros.***

LK04 MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - SUCCIÓN • 882S2



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Boquilla: 1,8 mm
- Depósito metal: 1 l
- Presión de Trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 130 l/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 4.5-5.5 bar
- Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua
- Caudal de aire: 114 a 345 l/min
- Distancia de pintado: 260-290 mm
- Viscosidad de la pintura: 11-25s
- Peso: 1,29 Kg



- ***Alta atomización.***
- ***Posee cuerpo de aluminio, regulación de flujo de pintura, regulador de abanico y regulador de presión y pre filtro interno en la toma de bombilla.***
- ***Baja Presión - ahorro hasta el 30% de pintura.***
- ***Peso ligero.***
- ***Permite ajuste de atomizador, flujo y entrada de aire.***
- ***Boquilla y aguja inoxidables aptas para pintura al agua.***
- ***Sistema interno anti goteo.***
- ***Traba rápida de recipiente.***

882S2 MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD • AS-1004

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Boquilla: 1,4 mm
- Depósito plástico: 0,6 lts
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Caudal de aire: 168 l / min
- Consumo: 119 l/min
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 bar
- Distancia de pintado: 150 - 200 mm
- Peso: 0,58 Kg

- ***Regulación sobre flujo de aire y cantidad de pintura.***
- ***Baja presión - Ahorro hasta el 30% de pintura.***
- ***Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.***
- ***Boquilla y aguja inoxidables aptas para pintura al agua.***

AS-1004 MÍNIMO DE VENTA: 10



PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - ALTA PRESIÓN • AS-1050

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de succión
- Boquilla: 1,8 mm
- Depósito metálico: 1 l
- Presión de trabajo: 50/70 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 5-6 bar
- Viscosidad de la pintura: (0,25 - 0,4 Mpa)
- Distancia de pintado: 150 - 200 mm
- Consumo: 280/360 l/min
- Peso: 1,1 Kg

- ***Apto para todo tipo de pinturas y barnices.***
- ***Para uso con solventes.***
- ***Permite regular presión de acuerdo a la viscosidad de la pintura.***
- ***Regulación sobre flujo de fluido y patrón de rocío de la pintura.***
- ***Gatillo de doble acción.***

AS-1050 MÍNIMO DE VENTA: 10



PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - TRAMPA DE AGUA • P800K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Boquilla estándar: 0,8 mm
- Depósito plástico: 0,1 lts
- Presión de trabajo: 30-50 PSI
- Consumo: 230 l/min
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 bar
- Caudal de aire: 60 a 80 l/min
- Distancia de pintado: 150 - 200 mm
- Viscosidad de la pintura: 12-15S
- Peso: 0,54 Kg

- ***Especialmente diseñado para retoques y terminación.***
- ***Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine la pintura.***
- ***Baja Presión – ahorro hasta el 30% de pintura.***
- ***Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.***
- ***Boquilla y aguja inoxidables aptas para pintura al agua.***
- ***Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.***
- ***Evita exceso de niebla.***

P800K MÍNIMO DE VENTA: 10



PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - ALTA PRESIÓN • W-71G



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Boquilla: 1,5 mm
- Depósito metal: 0.4 l
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 230 l/min
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 bar.
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Caudal de aire: 70 a 80 l/min
- Viscosidad de la pintura: DIN - 18-25S
- Peso: 0,70 Kg

- ***Ideal para trabajos de terminaciones en pequeñas escalas.***
- ***El control del fluido y boquilla ofrecen una gran variedad de patrones.***
- ***Atomización suave***
- ***De bajo volumen - mediana presión, diseñado para trabajos con recubrimientos de baja viscosidad.***
- ***Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente , con requisitos de superficie bajos.***
- ***Fácil desarmado para limpieza y mantenimiento.***
- ***Boquilla con giro de 360°***

W-71G MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA CAUDALÍMETRO DIGITAL • H5000A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Depósito: 0,6 lts
- Boquilla: 6 mm
- Consumo: 350-430 l/min.
- Presión de trabajo: 45/90 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2 bar
- Caudal de aire: 140 a 190 l/min
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Viscosidad de la pintura: 11-21s
- Incluye: atomizador en punto y **caudalímetro digital.**
- Peso: 1,5 Kg

- ***Especialmente recomendado para trabajos donde se requiere una precisión exacta del caudal de fluido en el trabajo.***
- ***Recomendado para trabajos de re-pintura automotriz.***

H5000A MÍNIMO DE VENTA: 4

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - TEXTURADOS • LC-06



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pistola de gravedad
- Depósito: 5 lts
- Boquilla: 4, 6, 8 mm
- Consumo: 350-430 l/min.
- Presión de trabajo: 45/90 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 3-6 bar
- Caudal de aire: 50 a 150 l/min.
- Distancia de pintado: 100 - 200 mm
- Viscosidad de la pintura: 35-45s
- Incluye: atomizador en punto
- Peso: 1,5 Kg

- ***Recomendado para aplicación de texturados sobre paredes y cielos rasos.***
- ***Tolva más grande que tolera mayores densidades de recubrimientos.***
- ***Atomizador en punto.***

LC-06 MÍNIMO DE VENTA: 6

SILICONA TRANSPARENTE
SITL78-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Permanece elástica
- Temperatura de trabajo: 5°C a +40°C
- Rango de temperatura de trabajo: -10 °C a +180°C
- Rango de temperatura de resistencia: 109-1015 Ω*m (a 20°C)
- Deformación máxima permitida: 25%
- Silicona al 80%
- Alta estabilidad térmica
- Resistencia al agua
- Solidez a la intemperie
- Baja conductividad térmica y reactividad química
- Puede repeler el agua y formar sellos herméticos
- Tiene una alta resistencia al oxígeno, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
- Es eléctricamente aislante
- Alta permeabilidad al gas
- Contenido: 280 ml

» APLICACIONES EN:

- ***Baños, duchas y sanitarios***
- ***Juntas de unión sumergidas***
- ***Juntas de dilatación entre cerámicos***
- ***Sellado de vitrinas y bloques de vidrio***
- ***Acero inoxidable***
- ***Metales anodizados***
- ***Epoxy***
- ***PVC***
- ***Polyester***



SITL78-9 MÍNIMO DE VENTA: 24

SILICONA ACÉTICA
SIAL110-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pega · sella · repara
- Aplicable en superficies húmedas
- Resistente rayos uv
- 100% pintable · no mancha · no oxida
- Rápido tack inicial
- Contenido neto: 110ml



» APLICACIONES EN:

- ***Ideal para pegar rodapiés, paneles, revestimientos, material aislante, espejos de pared, juntas o juntas de dilatación, generalmente selladas, sanitarias, maderas, aberturas, estructuras metálicas, láminas protectoras, conductos de ventilación, policarbonatos, baches de acero inoxidable en encimeras, etc.***

SIAL110-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

SILICONA NEUTRA
SINL78-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pega · sella · repara
- Aplicable en superficies húmedas
- Resistente rayos uv
- 100% pintable · no mancha · no oxida
- Rápido tack inicial
- Contenido: 280 ml

» APLICACIONES EN:

- ***Ideal para pegar rodapiés, paneles, revestimientos, material aislante, espejos de pared, juntas o juntas de dilatación, generalmente selladas, sanitarias, maderas, aberturas, estructuras metálicas, láminas protectoras, conductos de ventilación, policarbonatos, baches de acero inoxidable en encimeras, etc.***
- ***Industria: ideal para uso en el sector automotriz, sellado de parabrisas, náutica, maquinaria, carteles y paneles publicitarios, refrigeración, vitrinas, zonas de gastronomía y espacios fríos, etc.***



SINL78-8 MÍNIMO DE VENTA: 12

LÁTEX INTERIOR PROFESIONAL • LLINT4-8 • LLINT10-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pintura al látex de acabado mate para interior.
- De muy buen poder cubritivo y rendimiento.
- Recomendado para superficies de mampostería en general.

- ***APLICACIÓN: de ser necesario, alisar y cubrir imperfecciones con Enduido Plástico. Uniformar la absorción de la superficie con Fijador/Sellador al Agua. Aplicar con rodillo, pincel, o soplete agregando, si es necesario, una mínima cantidad de agua. Dejar secar aproximadamente 4 horas entre cada***

4 LTS **10 LTS**



LLINT4-8 MÍNIMO DE VENTA: 8

LLINT10-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

LÁTEX INTERIOR/EXTERIOR PROF. LLEXT20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior.
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie.
- Recomendado para superficies de mampostería en general.

- ***APLICACIÓN: de ser necesario, emparejar la superficie con Enduido Plástico. Uniformar la absorción aplicando Fijador/Sellador Concentrado. Aplicar la pintura con rodillo, pincel, o soplete agregando, de ser necesario, una mínima cantidad de agua. Dejar secar aproximadamente 4 horas entre cada mano.***

- ***RENDIMIENTO: dependiendo de la absorción de la superficie, de 10 a 14 m2 por litro y por mano.***



LLEXT20-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR • LENDU20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Enduido plástico de alta consistencia para rellenar imperfecciones y nivelar texturas en paredes interiores y exteriores.

- ***APLICACIÓN: aplicar a llana o espátula. Después de 4 hs, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede terminar emparejando mediante lijado o aplicando Fijador-Sellador o volver a enduir.***

- ***RENDIMIENTO: dependiendo de la superficie a tratar rinde 3 mts2 por litro. No recomendado para rellenar desniveles ni grietas mayores a 1 a 2 mm de espesor.***



LENDU20-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

FIJADOR-SELLADOR CONCENTRADO • LSEFI1-8 • LSEFI4-8 LSEFI10-8 • LSEFI20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Se utiliza para preparar las paredes que luego serán pintadas.
- Apto para uso interior y exterior.
- Mejora la adherencia y aumenta el rendimiento de la pintura.

- ***APLICACIÓN: diluir con 3 litros de agua por cada litro de producto. Dejar secar por 3 horas (no debe quedar con brillo) y luego pintar.***

- ***RENDIMIENTO: dependiendo la porosidad de la superficie, 10 a 20 mt2 por litro de producto antes de diluir.***



LSEFI1-8 MÍNIMO DE VENTA: 12

LSEFI4-8 MÍNIMO DE VENTA: 8

LSEFI10-8 **LSEFI20-8** MÍNIMO DE VENTA: 2

MEMBRANA PARA TECHOS Y MUROS BLANCO 20 KG MMEMT20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Vehículo: polímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa
- Rendimiento: 1 Kg. por m2 (trabajo terminado)
- Color: blanco
- Brillo: mate sedoso
- Número de manos: 1 mano diluida como imprimación y 2 ó 3 manos más
- Secado tacto: 30 minutos
- Repintado mínimo: 3-4 horas
- Solvente de limpieza y dilución: agua

- ***Repintado mínimo 3-4 hs.***
- ***Terminación mate sedoso***
- ***Dilución y limpieza con agua***
- ***2 a 3 número de manos***



MMEMT20-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

ACRÍLICO CELESTE PARA PISCINAS 4 L • ACP4-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Acrílico celeste
- Contenido: 4 lts
- Base acuosa
- Rendimiento: 10 a 14 m2 / litro por mano
- Impermeabilizante y protege
- Evita fijación de algas y suciedad

Recomendaciones de uso:

- ***se debe limpiar la pileta y dejar secar 48hs***
- ***En la primer mano se debe usar ACP4-8 diluida con 20 a 30 % de agua (para piletas nuevas)***



ACP4-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

08 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

MARTILLO DEMOLEDOR 8.5J 900 W • LQ-810

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 900 W
- Golpes: 2900 GPM
- Joules del impacto: 8.5
- Encastre: SDS MAX
- Peso: 11 Kg

» INCLUYE:

- Maletín metálico
- Cincel plano
- Cincel punta
- Llave hexagonal

- ***El martillo demoledor esta diseñado para trabajos de demolición liviano.***
- ***Potente motor de 900 W.***
- ***Fuerza de impacto 8.5J.***
- ***Acceso fácil al mantenimiento y lubricación.***
- ***Mango lateral 360°.***



LQ-810 MÍNIMO DE VENTA: 3

MARTILLO DEMOLEDOR 42J 1340 W • LQ-65B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 1340 W
- Golpes: 14000 GPM
- Joules del impacto: 42
- Peso: 16,5 Kg

» INCLUYE:

- Maletín metálico
- Cincel plano
- Cincel punta
- Llave hexagonal fija
- 2 Llaves allen
- Grasa lubricante

- ***Hex. de 30 mm.***
- ***Alto poder de golpe 14000 GPM.***
- ***Rápido y seguro sistema de fijación de las herramientas.***
- ***Eficiente amortiguador de vibraciones en la empuñadura.***
- ***Provisto en practico estuche metálico para su traslado.***
- ***Ideal para demoler hormigón - lozas - paredes.***



LQ-65B MÍNIMO DE VENTA: 1

MOTOTALADRO • MTLE26-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: Mezcla (nafta + aceite 2T)
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Carburador: Diafragma
- Cilindrada: 26 CC
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 7500 r/min
- Tanque de combustible: 0,75 lts
- Mandril: 16 mm
- Peso: 6,2 kg

» INCLUYE:

- 2 mechas
- Set de herramientas
- Llave de ajuste para mandril



MTLE26-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

ALISADOR DE CEMENTO CON RUEDA • DMR-1000PRO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: Honda GX160 6.5 Hp
- Velocidad de trabajo: 60-100 r/min.
- Placa de alisado: 900 mm
- Diámetro de paleta: 76 cm
- Cantidad de paletas: 4
- Peso: 67 Kg

- ***Uso semi profesional.***
- ***Alisar y nivelar superficies en lugares cerrados.***
- ***Utilizar en superficies semi rígidas.***



DMR-1000PRO MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CONCRETO 5.5 HP • HQS-500A

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp/ 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor: GX160
- Velocidad de trabajo: 3600 RPM
- Tanque de combustible: 3.6 lts
- Depósito de agua: 12 lts.
- Profundidad de corte: 9 cm
- Rotación: manual
- Uso: Semi Profesional
- Peso: 81 Kg



- ***Corte en seco***
- ***Elimina la posibilidad de agrietamiento en el hormigón***

HQS-500A MÍNIMO DE VENTA: 1

PLACA COMPACTADORA 5.5 HP • HRZ-90

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor: Honda GX160
- Velocidad de trabajo: 5500 VPM
- Tamaño de placa: 53x50 cm
- Rango de vibración: 3 mm
- Fuerza de vibración: 13 KN
- Profundidad de Compactación: 30 cm
- Velocidad de avance: 40c m/s.
- Área compactada: 660 m2/hs
- Uso: semi profesional
- Peso: 83 Kg



- ***Trabajo sobre presión estacionaria.***
- ***Compactas superficies mediante la eliminación de aire.***

HRZ-90 MÍNIMO DE VENTA: 1

VIBRO APISONADORA CON MOTOR HONDA • HCR-90K

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor Honda: GX160
- Altura de salto: 40-85 mm
- Velocidad de avance: 10-13 m/min
- Impacto por minuto: 650-695 m/min
- Capacidad de tanque: 2.8 lts
- Fuerza de impacto: 14 KN
- Tamaño de placa: 330x285 mm
- Uso: semi profesional
- Peso: 70 Kg



- ***Alcanza la eliminación de espacios y una compactación uniforme.***
- ***Alta resistencia a los impactos.***

HCR-90K MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE CERÁMICA CCL600-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Longitud máxima de corte: 600 mm
- Espesor máximo de la teja de corte: 12 mm
- Para cortes paralelos y en ángulo
- Diámetro de varilla cromada: 16 mm
- Ancho de la base de metal: 165 mm



CCL600-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

CORTADORA DE CERÁMICA CON MALETÍN • CCL600-9

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso: profesional
- Longitud máx. de corte: 600mm
- Espesor máx. de corte: 14 mm
- 2 brazos de soporte

» INCLUYE:

- Maletín
- 2 discos de corte
- Regla lateral



CCL600-9 MÍNIMO DE VENTA: 2

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO • LQAP-220

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS LÜSQTOFF

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 r/min
- Cantidad de velocidades: 5
- Diámetro del disco: 22 cm
- Dimensión de almoadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Peso: 10,2 Kg

- ***Incluye maletín.***
- ***Bloqueo de seguridad.***
- ***Tiene luz LED.***
- ***Posee controlador de velocidades.***



LQAP-220 MÍNIMO DE VENTA: 1

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO CON BOLSA
LQAP-220B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 r/min
- Cantidad de velocidades: 5
- Diámetro del disco: 22 cm
- Dimensión de almoadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Peso: 10,2 Kg



- ***Lija y alisa: Techos, paredes y pisos.***
- ***Tienen luz LED.***
- ***Bloqueo de seguridad.***
- ***Con bolsa aspiradora.***
- ***Posee controlador de velocidades.***

LQAP-220B MÍNIMO DE VENTA: 1

PUNTAL TELESCÓPICO 1,70MTS - 3 MTS • PUNTL3-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de apertura: 1.70 - 3.00 mts
- Tubo exterior: Ø 48 mm x 1,8 mm de espesor
- Tubo interior: Ø 40 mm x 1,8 mm de espesor
- Base 120 x 120 x 4 mm
- Hilo: Cubre 4 hilos por pulgada



PUNTL3-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

ELEVADOR DE PLACA DE YESO • EPYL335-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 68 Kgs.
- Soporte de placa inclinable: 60° y giratoria 360° horizontalmente
- Freno: Automático
- Cantidad de posiciones: 3
- Extensiones retraídas
- Espaciado: 54 cm y 84 cm
- Altura máxima de trabajo: 3,35 mts
- Altura mínima de trabajo: 1,38 mts
- Longitud del brazo: 90 cm + gancho de soporte
- Apertura máxima de extensiones: 2,94 mts
- Apertura mínima de extensiones: 1,25 mts
- Ruedas para dirección: 3
- Cabreste con tubo
- Uso: Profesional
- Peso: 41,5 Kg

- ***Para trabajar con paneles de yeso y placas de madera.***
- ***Permite empacar en diferentes posiciones.***



EPYL335-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MINI ANDAMIO PORTÁTIL
MIAL225-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Plataformas: 2
- Ruedas: con antivuelco
- Cuerpo tubular: acero al carbono
- 3 niveles de altura entre andamios: 25-55-84 cm.
- Cuerpo tubular: acero al carbono
- Profundidad armado: 54 cm.
- Ancho armado: 1 m.
- Alto armado: 1.18 m.
- Plegado: 8 cm. de ancho
- Soporta: máx. 227 kg.

NO SUBIRSE AL ANDAMIO EN ESTA ALTURA



» INCLUYE

- mesa auxiliar
- 4 ruedas con bloqueo
- 4 pasadores de seguridad (para las ruedas)
- 2 ganchos de seguridad (para la mesa)

MIAL225-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

09 GRUPOS ELECTRÓGENOS

GENERADOR INVERTER 3500 W - EXTREME • LG3500EXI

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia máxima: 3500 W
- Potencia del motor: 7 Hp
- Autonomía: 11 hs.
- Fases: monofásico
- Capacidad tanque: 15 lts.
- Tipo de tecnología: inverter
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 44 Kg



LG3500EXI MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR INVERTER • LGI2.5-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia nominal: 2.2 Kw · 9,56A
- Potencia máxima: 2.5 Kw
- Motor: 4 tiempos
- Cilindradas: 208 CC
- Arranque: manual
- Combustible: nafta
- Tanque de combustible: 6 L
- Aceite: hd sae 30 4T (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0.6 L
- Clase I
- Peso: 23 Kg

» INCLUYE:

- LLAVE PARA BUJIA
- FICHA DE CONEXIÓN



LGI2.5-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR INVERTER • LGI3.8-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia nominal: 3.5 Kw · 15,4A
- Potencia máxima: 3.8 Kw
- Motor: 4 tiempos
- Cilindradas: 223 CC
- Arranque: manual
- Combustible: nafta
- Tanque de combustible: 8 L
- Aceite: hd sae 30 4t (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0.6 L
- Clase I
- Peso: 27 Kg

» INCLUYE:

- LLAVE PARA BUJIA
- FICHA DE CONEXIÓN



LGI3.8-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR MOTOSOLDADORA INVERTER • LGIS3.8-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia nominal: 3.5 Kw
- Potencia máxima: 3.8 Kw
- Motor: 4 tiempos
- Cilindradas: 223 CC
- Arranque: manual
- Combustible: nafta
- Tanque de combustible: 8 L
- Aceite: hd sae 30 4T (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0.6 L

SOLDADORA

- Rango de soldadura: 20-250A
- Diámetro de electrodos: 1.6-4.0mm
- Visor: digital
- Peso: 32 Kg

» INCLUYE:

- LLAVE PARA BUJIA
- FICHA DE CONEXIÓN



LGIS3.8-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 950 W - 2T • LG950P

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2T
- Potencia: 700 W
- Potencia nominal: 0,55 KVA
- Máxima potencia: 0,7 KVA
- Tipo de encendido: manual
- Fuente de alimentación: combustible
- Combustible: mezcla
- Tensión que genera: 220 ~ 50 Hz
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad del tanque de combustible: 4 Lts
- Consumo: 0,7 L/Hs
- Velocidad: n0 3000 /min



LG950P MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 2500 W • LG2500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.2 Hp
- Potencia nominal: 2.0 KVA
- Potencia máxima 2.2 KVA
- Autonomía: 10 hs.
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Capacidad del tanque: 12 lts
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 33 Kg



LG2500 MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR 2.8KW ARRANQUE MANUAL / ELÉCTRICO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 6,5 hp
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 2,5 KW
- Potencia máxima: 2,8 KW
- Tensión: 220 V - 50 hz
- Cilindradas: 196 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 15 Lts
- Autonomía: 12 hs
- Consumo de combustible: g/KWh 360
- Nivel sonoro 67 dB
- Capacidad del tanque de aceite: 0,6 lts



LG3000 **LG3000E** MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 3500 W - EXTREME • LG3500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 Hp
- Potencia nominal: 3.0 KVA
- Potencia máxima: 3.3 KVA
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad de tanque: 15 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 45 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG3500EX MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 5500 W - EXTREME • LG13EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 13 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia nominal: 5.0 KVA
- Potencia Máxima 5.5 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Fase: monofásico
- Peso: 80 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG13EX MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 6500 W • LG7500EX

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 15 HP
- Potencia max.: 6500 W
- Capacidad del tanque: 25 L
- Arranque: eléctrico
- Autonomia: 8 hs.
- Fase: monofásico
- Fuente de alimentación: combustible (nafta)
- Tipo de arranque: eléctrico y manual
- Peso: 82 kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado

LG7500EX MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR 7500 TRIFÁSICO LG7500EXT

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 15 HP
- Potencia máx.: 6500 W
- Fase: trifásico
- Capacidad el tanque: 25 Lts
- Fuente de alimentación: combustible
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Arranque: eléctrico

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manijas
- Bolsa con accesorios
- Enchufe para 380V
- Enchufe para 220 v
- Mariposas
- Patas de apoyo
- Bulones

LG7500EXT MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 8500 W - EXTREME • LG8500EX

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 17 Hp
- Potencia máxima: 8500 W
- Capacidad del tanque: 25 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- Fases: monofásico
- Peso: 105 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG8500EX MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 8500 W - EXTREME • LG8500EXT

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 17 Hp
- Potencia máxima: 8500 W
- Capacidad del tanque: 25 lts
- Fuente de alimentación: nafta
- **Fases: trifásico**
- Peso: 115 Kg

» INCLUYE:

- Ruedas
- Manija de traslado



LG8500EXT MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR NAFTERO 4 T - 10.000 W

10GF-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 22 Hp
- Potencia del motor: 11 KVA
- Potencia nominal: 10 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad tanque: 23 lts
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: ventilación forzada, ruedas macizas y manija
- Fases: monofásico
- Peso: 152 Kg

10GF-4 MÍNIMO DE VENTA: 1

10GF2-4

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia del motor: 20 Hp
- Potencia del motor: 11 KVA
- Potencia nominal 10 KVA
- Autonomía: 10 hs.
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Capacidad tanque: 23 lts
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Incluye: ventilación forzada, ruedas macizas y manija
- **Fases: trifásico**
- Peso: 180 Kg



10GF2-4 MÍNIMO DE VENTA: 1

Nota: Quedan excluidas de la cobertura de la garantía las baterías incluidas en estos equipos.

GENERADOR INDUSTRIAL 15 KVA MONOFASICO CABINADO INSONORIZADO • LQ15-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del motor: 15 HP
- Cilindrada: 1532 cc
- Tensión: 220 V
- Potencia de salida: 12,5 KVA
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 45,5A
- Arranque: eléctrico
- Autonomía media: 10 hs (al 100%), 17 hs (al 50%)
- Tanque de combustible: 38 lts
- Tanque de aceite: 4,8 lts
- Con display digital
- Tipo de aceite: CD 10W-30/15W-40
- Presión acústica: 70 DB
- Peso: 650 kg



LQ15-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADOR INDUSTRIAL 25 KVA MONOFASICO CABINADO INSONORIZADO • LQ25-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del motor: 33 HP
- Cilindrada: 2670 cc
- Tensión: 220 V
- Potencia de salida: 25 KVA
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 90A
- Arranque: eléctrico
- Autonomía media: 9 hs (al 100%), 15,5 hs (al 50%)
- Tanque de combustible: 68 lts
- Tanque de aceite: 6,9 lts
- Con display digital
- Tipo de aceite: CD 10W-30/15W-40
- Presión acústica: 65 DB
- Peso: 776 Kg



LQ25-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

GENERADORES A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA APTO USO RESIDENCIAL

LG7.5L-9E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 9.5 KVA / 7.5 KW**
- Tensión nominal: 230 V
- Carga nominal de corriente: 30 A
- Encendido: automático
- Incluye tablero de transferencia automática
- Apto gas natural de red y gas envasado GLP
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Capacidad: 500 CC
- Refrigerado por aire
- Medidas: 71 x 69 x 104 cm
- Peso: 155 Kg
- Cabinado insonorizado
- Incluye base de fácil instalación



LG12L-9E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 15 KVA / 12 Kw**
- Tensión nominal: 230 V
- Carga nominal de corriente: 50 A
- Encendido: automático
- Incluye tablero de transferencia automática
- Apto gas natural de red y gas envasado GLP
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Capacidad: 739 CC
- Refrigerado por aire
- Medidas: 71 x 69 x 104 cm
- Peso: 225 Kg
- Cabinado insonorizado
- Incluye base de fácil instalación



LG15L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 19 KVA / 15 KW**
- Tensión nominal: 230 V / 380 V
- Carga nominal de corriente: 27 A por fase
- Encendido: automático
- Incluye tablero de transferencia automática
- Apto gas natural de red y gas envasado GLP
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Capacidad: 999 CC
- Refrigerado por aire
- Medidas: 89 x 83 x 107 cm
- Peso: 303 Kg
- Cabinado insonorizado
- Incluye base de fácil instalación



LG7.5L-9E | **LG12L-9E** | **LG15L-9** | MÍNIMO DE VENTA: 1

10 BLACK SERIES

PULIDORA INALÁMBRICA • PUL180-9B

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 18 V ⎓
- Amper batería: 4 Ah
- Modo de operación: Rotatoria
- Diámetro del disco: 180 mm
- Velocidad variable: R_o 800-2400 r/min
- Peso: 4,7 Kg



INCLUYE
- 1 Llaven allen
- 1 Mango auxiliar
- 2 baterías 4 Ah
- 1 Cargador

4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

▸ **PUL180-9B** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES — IRON VOLT

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA • AML115-9BK

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 4 Ah
- Rosca: M14
- Diámetro del disco: 115 mm
- 3 velocidades: RO 6500; 7000; 8500 r/min
- Guarda con ajuste rápido
- Filtro antipartículas



INCLUYE
- 2 discos de desbaste
- 1 mango antivibración con porta llaves
- 1 llave de ajuste
- 2 baterías 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

▸ **AML115-9BK** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

AMOLADORA ANGULAR 1400 W • AML1400-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 1400 W
- Aperaje: 10 A
- Velocidad nominal: N_o 9000 r/min
- Discos de corte
- Diámetro máx. de disco: 125 mm
- 6 Velocidades variables
- Rosca: M14
- Peso: 2,75 Kg



- ***Arranque progresivo.***
- ***Proteción antipolvo.***
- ***Bloqueo de seguridad.***

INCLUYE
- 1 Mango
- 1 Llave
- 1 Guarda de seguridad

▸ **AML1400-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 8 — BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2200 W • AML2200-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 2200 W
- Discos de corte
- Max. del disco de corte: 230 mm - 9"
- Máx. de disco abrasivo: 230 mm - 9"
- Max. de la placa de lijado de goma: 230 mm - 9"
- Max. del cepillo copa: 100 mm- 4"
- Rosca: M14
- Peso: 6,9 Kg



- ***Proteción antipolvo.***
- ***Bloqueo de seguridad.***
- ***Mango auxiliar.***

INCLUYE
- 1 Mango
- 1 Llave
- 1 Disco
- 1 Guarda de seguridad

▸ **AML2200-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 2 — BLACK SERIES

ACANALADORA DE PARED 1500 W • ACPL1500-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Máximo ancho de corte:
- Velocidad nominal: N_o 8500 /min
- Rosca del husillo M14: 5/8"-11
- Peso: 7,3 Kg



- ***Contiene acople para aspiradora.***
- ***Arranque progresivo.***
- ***Reglador de altura y profundidad.***
- ***Cuerpo y mango ergonómico.***
- ***Protección antipolvo***

INCLUYE
- 2 Disco de corte
- 1 Llave plana
- 1 Llave brida
- 1 Llave allen
- 1 Mango
- 1 Cincel
- 1 Herramienta de ruptura
- 1 Maletín de traslado

▸ **ACPL1500-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 2 — BLACK SERIES

CORTADORA SENSITIVA • CML2200-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tension: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad sin carga: 3900 r/min
- Diametro del disco: 355 mm
- Peso: 19 Kg



INCLUYE
- 1 Disco abrasivo de corte de 355 mm
- 1 Llave de ajuste de disco
- 1 Juego de carbones

▸ **CML2200-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SIERRA SABLE 1010 W • SSL1010-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1010 W
- Voltaje: 220V~50 Hz
- Velocidad: N_o 300-2400/min
- Velocidad variable
- Longitud de carrera de corte: 28 mm // 1-7/64"
- Corte máx. en madera: 250 mm / 10"
- Corte máx. en acero (perfil / tubo): 8 mm / 120 mm - 5/16" / 4-23/32"
- Encastre de hoja: universal
- Peso: 4,1 Kg



INCLUYE
- 2 hojas de corte

▸ SSL1010-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 2 — BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA • CSL4500-9B

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Diámetro máx. de hoja: 185 mm
- Velocidad: nO 4500/min
- Motor: brushless
- Profunidad máx. de corte: 55 mm / 90°; 39 mm / 45°
- Peso: 2,5 Kg



INCLUYE
- 1 Guía paralela de cepillado
- 1 Llave T tubo exagonal
- 1 Kit afilador de cuchillo

▸ CSL4500-9B • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 4 — BLACK SERIES — IRON VOLT

FRESADORA ROUTER A BATERÍA • FRL3300-9B

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V⎓
- Velocidad: no 10000-30000 /min (rpm)
- Motor: brushless
- Tamaño de la pinza: 6 / 6.35 / 8 mm
- Peso: 1,9 Kg

- ***Arranque suave***
- ***Variador de velocidad***
- ***Luz LED de trabajo***
- ***Conector para extracción de polvo***
- ***Diseño ergonómico***



INCLUYE
- 1 Guia de corte.
- 2 Llaves 10 mm y 17 mm
- 1 Guia paralela
- 1 Llave alem
- 1 Llave de ajuste guia lateral
- 1 Acople para aspiración

▸ FRL3300-9B • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

CEPILLO A BATERÍA • CEL15000-9B

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 0 a 2 mm
- Velocidad: NO 15000 /min
- Motor: brushless
- Peso: 3,5 Kg



- ***Interruptor con bloqueo de seguridad***
- ***Arranque progresivo***
- ***Expulsor lateral de virutas***
- ***Soporte de base retráctil***
- ***Ranura guía para cepillado de cantos***

INCLUYE

- 1 Guía paralela de cepillado
- 1 Llave T tubo exagonal
- 1 Kit afilador de cuchillo

► CEL15000-9B • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 4 — BLACK SERIES — IRON VOLT

LIJADORA COMBINADA DE BANCO • LCBL370-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 370 W
- Velocidad: nO 2980 /min
- Banda de lijado de 100 x 915 mm
- Disco de lijado de 150 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 450 mts/min
- Tamaño de mesa de lijado: 126 x 160 mm
- Peso: 12,5 Kg



- ***Liberación rápida de la banda de lijado***
- ***Mesa de trabajo de aluminio inclinable de 0 - 45° con guía***
- ***Fácil ajuste de tensión de la lija***
- ***Banda de lija inclinable 0 - 90°***
- ***Interruptor de seguridad magnético***

INCLUYE

- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijar

► LCBL370-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

LIJADORA COMBINADA DE MESA • LCML750-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad: nO 2980 /min
- Tamaño de la correa: 150 x 1219 mm
- Velocidad de la correa: 8 m/s
- Medida de lija de banda: 150 x 1219 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 470 mts/min
- Diámetro de lija circular: 254 mm
- Tamaño de la mesa de lijado: 332,5 x 170 mm
- Peso: 41 Kg



- ***Mesa de trabajo de aluminio inclinable 0-45° con guía***
- ***Potente motor de inducción***
- ***Base rígida de acero***
- ***Liberación rápida de la banda de lija***
- ***Banda de lija inclinable 0-90°***
- ***Fácil ajuste de tensión de lija***
- ***Manija para traslado***

INCLUYE

- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijado

► LCML750-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE MESA • CSL2000-9



GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad: nO 2800 /min
- Medida del disco de sierra: 315 x 30 x 3 mm
- Altura de la mesa: 85 cm
- Tamaño de la mesa extendida: 800 x 400 mm
- Tamaño de la mesa: 800 x 550 mm
- Máx. profundidad de corte a 90 grados: 83 mm
- Máx. profundidad de corte a 45 grados: 49 mm
- Peso: 50 Kg

INCLUYE

- 1 Guía paralela de corte
- 1 Sierra 315 mm
- 2 Ruedas

▸ CSL2000-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

TALADRO A BATERÍA CON PERCUTOR • TIL80-9BK



GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Mandril metálico: 13 mm
- 20 posiciones de torque
- Torque máximo: 60 Nm
- Funciones: perforador, percutor y atornillador con reversa
- Posee luz led

4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

INCLUYE

- Clip para cinturón
- Mango auxiliar metálico
- 1 Cargador
- Maletín de traslado

1 BATERÍA 2 AH Y OTRA DE 4 AH

▸ TIL80-9BK • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

ATORNILLADOR INALAMBRICO CON TOPE DE PROFUNDIDAD • AITL32-9B



GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Torque máximo: 32 Nm
- Velocidad: 0-4500 r/min
- Encastre: 1/4" - 6.3 mm
- Peso: 1 Kg

- *Sistema de tope de profundidad para placas de yeso*
- *Velocidad variable con reversa*
- *Mango ergonómico*
- *Luz LED*

▸ AITL32-9B • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

KIT TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO + ATORNILLADOR INALAMBRICO CON TOPE DE PROFUNDIDAD • KTAL2-9BK

GARANTÍA 3 AÑOS

TAL60-9B

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

- *Tensión: 18 V ⎓*
- *Motor Brushless*
- *Mandril: 10 mm*
- *2 velocidades mecánicas variables: 0-500 r/min · 0-2000 r/min*
- *Selector de torque de 20 posiciones*
- *Torque máximo: 60 Nm*
- *Peso: 900 Grs*

AITL32-9B

ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON TOPE DE PROFUNDIDAD

- *Tensión: 18 V ⎓*
- *Torque máximo: 32 Nm*
- *Velocidad: 0-4500 r/min*
- *Encastre: 1/4" - 6.3 mm*
- *Peso: 1 Kg*



INCLUYE

- 1 Maletín organizador de traslado.
- 2 Baterias 2.0 Ah
- 1 Cargador

▸ KTAL2-9BK • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 4 — BLACK SERIES — IRON VOLT

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA • LIL260-9BK

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 18 V⎓
- Amper batería: 2 Ah
- Encastre: 1/4"
- Torque máx.: 260 Nm
- Cant. Velocidades: 2
- Velocidad: RO 0-1900/min
- Impactos: 0-2500 GPM
- Peso: 4 Kg

- ***Ajuste de impacto y velocidad***
- ***Fuerza de impactos 0-2500 gmp***
- ***Torque máximo 260 nm***
- ***Batería de 2 ah***



2.0Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

INCLUYE

- 1 Punta
- 1 Lubricante
- 1 Gancho de cinturón
- 2 Baterías 2 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

▸ LIL260-9BK • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA ENCASTRE 1/2 • LIL1900-9B

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V⎓
- Velocidad: No 0-1500 /min; No 0-1900 /min (Rpm)
- Tasa de impacto: 0-2000 Rpm; 0-2500 Rpm
- Encastre: 1/2
- Torque máximo: 260 Nm
- Peso: 3,6 Kg

- ***Mango ergonómico***
- ***Luz LED automática***
- ***Función reversa***



INCLUYE

- 1 Maletín de traslado

▸ LIL1900-9B • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA • LIL800-9BK

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amper batería: 4 Ah
- Encastre: 1/2"
- Torque máx.: 750 Nm
- Cant. Velocidades: 2
- Velocidad: RO 0-2150/min
- Impactos: 0-3250 GPM
- Peso: 5,8 Kg

- ***Ajuste de impacto y velocidad***
- ***Con reversa***
- ***Torque máximo 750 nm***
- ***Batería de 4 ah***





INCLUYE
- 1 Lubricante
- 2 Tubos (19 y 21 mm)
- 2 Baterías 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

► LIL800-9BK • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES — IRON VOLT

MARTILLO ROTATIVO A BATERÍA • RML4000-9BK

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Potencia: 30 W
- Autonomía: 2 h / 4,5 h / 10 h con batería de 4 Ah
- Flujo luminoso: 2200 / 1600 / 900 lm
- Led smd
- Rotación: 360°
- 3 niveles
- Peso: 2 Kg





INCLUYE
- 1 Tope de profundidad
- 3 Mechas (6, 8 y 10 mm)
- 2 Baterías de 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

► RML4000-9BK • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 3 — BLACK SERIES — IRON VOLT

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO • RML4450-9BK

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 4 Ah
- Diámetro máx. de perforación: 28 mm
- Velocidad variable: N_o 0-1000 r/min
- Golpe por minuto: N_o 0-4000 gpm
- Fuerza de impacto: 3.5 J
- Encastre SDS Plus
- Embrague de seguridad
- Luz led





INCLUYE
- 3 mechas (6, 8 y 10 mm)
- Maletín de traslado
- Guía de profundidad
- 2 Baterías de 4 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado

4.0 Ah PACK POTENCIA 18V

2 BATERÍAS +CARGADOR

BRUSHLESS TECHNOLOGY

► RML4450-9BK • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 3 — BLACK SERIES — IRON VOLT

ROTOMARTILLO 850 W • RML850-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 850 W
- Velocidad: 0-1300 Rpm
- Tiempos de impacto: 0-5100 Gpm
- Potencia de impacto: 3.2 J
- Capacidad con sierra copa: Ø68 mm
- Rango de perforación óptimo: 6-20 mm
- Perforación en Hormigón: hasta 28 mm (óptimo: 4-12 mm)
- Perforación en Acero: 13 mm
- Peso: 3,4 Kg



INCLUYE
- Maletín reforzado
- Mandril con adaptador para perforar madera y metal
- Mango lateral soft grip
- Tope de perforación
- 1 punta
- 1 cincel sds plus con 3 mechas
- Sds plus de 6, 8 y 10 mm

► **RML850-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1100 W • RML1100-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Tiempo de impacto: 4900 BPM
- Impacto: 3,4 J
- Perforación concreto: 34 mm
- Perforación madera: 30 mm
- Perforación metal: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-1100/min
- Peso: 6,3 Kg



- ***Selector de función.***
- ***Encastre SDS-PLUS.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***
- ***Protección antipolvo.***

INCLUYE
- 3 Brocas: 6, 8, 10 mm
- 1 Cincel
- 1 Mandril de acople rápido
- 1 Maletín de traslado

► **RML1100-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 4 — BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 1050 W • MDL1050-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Encastre hexagonal: 17 mm
- Velocidad: N_o 3900 r/min
- Tipo de encastre: hexagonal
- Impacto: 4J
- Peso: 9,3 Kg



- ***Encastre hexagonal.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***

INCLUYE
- 1 Lubricante
- 1 Mango auxiliar
- 1 Cincel
- 1 Maletín de traslado

► **MDL1050-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 3 — BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 1300 W • MDL1300-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Tipo de portabroca: SDS-MAX
- Tasa de impacto máx.: 2400 GPM
- Joules de impacto: 20 J
- Peso: 12,55 Kg



- ***Perfora paredes.***
- ***Encastre SDS-MAX.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***

INCLUYE
- 1 Lubricante
- Par de Carbones
- 1 Cincel
- 1 Punta
- 1 Maletín de traslado

▸ **MDL1300-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 2 — BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W • MDL1500-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Tipo de portabroca: SDS MAX
- Tasa de impacto máx.: 1900 GPM
- Joules de impacto: 25 J
- Peso: 16.78 kg



- ***Protección antipolvo.***
- ***Encastre SDS-MAX.***
- ***Mango auxiliar antideslizante.***
- ***Regulador de velocidad.***

INCLUYE
- 1 Lubricante
- 1 Llave Allen
- Par de Carbones
- 1 Cincel
- 1 Punta
- 1 Maletín de traslado

▸ **MDL1500-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 2 — BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR • MDL1750-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1750 W
- Golpes por min.: 1300/min.
- Impacto: 42 J
- Encastre: Hexagonal 28 mm
- Peso: 16,78 kg.



- ***Sistema reductor de vibraciones***
- ***Empuñadura auxiliar***

INCLUYE
- Maletín con ruedas
- 1 punta 28 mm

▸ **MDL1750-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR • MDL2000-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2000 W
- Golpes por min.: 1000/min
- Impacto: 62 J
- Encastre: Hexagonal 28 mm
- Peso: 29 kg





- ***Sistema reductor de vibraciones***

INCLUYE
- 1 punta 28 mm

▸ **MDL2000-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SOLDADORA RECTIFICADORA 400 A • MMA-400

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380V (± 15%).
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Corriente de entrada nominal (A): 22.1 A.
- Ciclo de trabajo: (%) 320 A / 32,8 V AL 100% // 400 A / 36 V AL 60%.
- Rango de corriente de salida (A): 40-400 A
- Tensión en vacío: 80V.
- Protección: IP21S.
- Eficiencia: 85%.
- Grado de aislación: H.
- Peso: 23,8 Kg



INCLUYE
- 1 pinza maza
- 1 pinza porta electrodo

▸ **MMA-400** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER 200 AMP CELULOSICA • SLCEL200-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC220- 50HZ
- Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8.36 KVA
- Corriente de entrada nominal (A): 38
- Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 5.94 KVA
- Corriente de entrada nominal (A): 27
- Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
- Sin voltaje de carga: 92 V
- Protección: IP21S
- Eficiencia: 85%
- Grado de aislación: H
- Peso: 6,9 Kg



INCLUYE
- 1 Pinza porta electrodos 300 amp
- 1 Pinza porta maza 300 amp

▸ **SLCEL200-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SOLDADORA MIG-MAG 350A • SMART-MIG350

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V / 380 V ~ 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25 A
- Rango de trabajo MMA: 30/21,2V~ - 160A/26,4V
- Rango de trabajo MIG: 30A/15,5V~ - 350A/31,5V
- Rango de trabajo en amper: 40~350 A
- Tensión en vacío: 76 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Diámetro de alambre: Φ1.0~φ1.2
- Peso: 48 Kg



INCLUYE
- 1 Torcha mig
- 1 Pinza maza
- 1 Manguera

▸ SMART-MIG350 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER 220V 50Hz • DUALTIG300-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje de entrada nominal (V): 220V ~ 50/60Hz
- Capacidad de entrada nominal: 12.9 kVA
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Rango de corriente de salida (A): 10-230A
- Ciclo de trabajo: 60%@230A
- Tensión en vacío: 70 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H
- Peso: 7.3 Kg

- ***Sistema VRD***
- ***Apta uso electrodos hasta 4mm***
- ***Rango de corriente salida 10-230 A***
- ***Sistema LIFT-TIG***



INCLUYE
- Porta electrodos de 200 A, cable 2 m
- Pinza masa 300 A, cable 1.2 m
- Torcha LIFT-TIG

▸ DUALTIG300-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER LIFT TIG • DUALTIG400-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje de entrada nominal (V): 3P 380V ~ 50/60Hz
- Corriente de entrada nominal (A): 17.8 A
- Rango de corriente de entrada (A): MMA: 30-320A.
- Ciclo de trabajo: 60%@320A
- Tensión en vacío: 65 V.
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S.
- Grado de aislación: H.
- Peso: 21 Kg



INCLUYE
- Torcha Lif tig 4M
- Pinza masa 500 - cable 1.5 m
- Manguera de acople a manómetro + 2 abrazaderas.
- Porta electrodos 500 - cable 2 m

▸ DUALTIG400-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER DUAL • SMART TIG-ACDC-20

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 V
- Rango de trabajo MMA: 30/21,2V~ - 160A/26,4V
- Rango de trabajo TIG: 5A/10,2V~ - 200A/18V
- Rango de trabajo en amper: 30~160 MMA / 5~200 TIG
- Tensión en vacío: 68 V
- Eficiencia: 65%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Peso: 27 Kg
- Memoria para guardar hasta 10 puntos de regulación



INCLUYE
- 1 Torcha Tig
- 1 Pinza maza
- 1 Manguera
- kit acc. Tig

▸ SMART TIG-ACDC-20 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA • INCUT80-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V - 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11 Kw
- Corriente de entrada nominal: 60 (A)
- Rango de trabajo en amper: 30A-60A
- Tensión en vacío : 270V
- Corte nominal: 10 mm
- Maximo de corte: 20 mm
- Eficiencia: 50%
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6Mpa
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Trabaja con compresor (no incluido)
- Peso: 40 KG



INCLUYE
- Masa
- Torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

▸ INCUT80-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA 3 PH (BLACK) • INCUT100-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V - 60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 16 Kw
- Corriente de entrada nominal: 80 (A)
- Rango de trabajo en amper: 30 A-80 A
- Tensión en vacío : 270 V
- Proceso MMA: 50 A-250 A
- Corte nominal: 20 mm
- Máximo de corte: 35 mm
- Eficiencia: 50%
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6Mpa
- Clase de protección: P21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Trabaja con compresor (no incluido)
- Peso: 42 KG



INCLUYE
- Masa
- Torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

▸ INCUT100-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA CON CONTROL REMOTO (BLACK) • LCC-1000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Corriente de entrada: 220 V - 50 Hz.
- Potencia máx. de carga: 2500 W
- Salida: cargador 6Vcc/ 5A/10A/45A - 12Vcc/10A/45A/70A 24Vcc/ 10A/45A/60A arrancador /12Vcc / 24Vcc 750A
- Peso: 25 KG



GARANTÍA 3 AÑOS

INCLUYE

- 4 ruedas (2 con bloqueo)
- Par de cocodrilos
- Control de temperatura

▸ LCC-1000 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 BLACK SERIES

GENERADOR TRI 7500W • LG7500TRI

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del motor: 15 HP
- Motor: 4T OHV
- Cilindrada: 439 cc
- Tensión: 220 V
- Fuente de alimentación TRI FUEL:
- Gas (envasado) / Combustible / GN
- Potencia combustible: 6500 W
- Potencia gas: 5850 W
- Potencia GN: 4900 W
- Arranque: eléctrico y manual
- Autonomía media: 12 hs
- Tanque de combustible: 30 lts
- Tanque de aceite: 1,1 lts
- Cantidad de conexiones: 3
- Con AVR
- Peso: 94 Kg



GARANTÍA 6 MESES

INCLUYE

- Ruedas
- Manija
- Pantalla Led
- regulador para gas envasado
- Kit de manguera GN

▸ LG7500TRI • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 BLACK SERIES

NIVELADOR LÁSER • NVL515-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Max. alcance de trabajo: 30 (m)
- Tiempo de auto nivelado: ≤3 (S)
- Rango de auto nivelado: ±3°
- Medida horizontal: ±3 mm a 10 m
- Medida vertical: ±3 mm a 10 m
- Tipo de láser: 515 nm
- Peso: 1,07 Kg



GARANTÍA 3 AÑOS

- ***Haz de luz vertical y horizontal.***
- ***Cubierta protectora.***
- ***Trabajo manual y automático.***
- ***Soporte universal.***

INCLUYE

- 1 Bolso de traslado

▸ NVL515-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA • NV11L-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alcance de nivel: 50 mts
- Potencia del láser: Clase 2
- Medición en líneas cruzadas: 1H1V
- Distancia de trabajo: 25 m y 50 m con detector láser
- Presición de nivelado: ±3mm/10m
- Rango de autonivelado: 4°±1°
- Tiempo de nivelación: 3s
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C
- Uso de la batería (completa): 7 hs
- Tipo de laser: Verde
- Protección: IP54
- Con sistema de bloqueo de péndulo
- Encastre de la base: 1/4"
- Peso: 0,75 Gr



INCLUYE
- 1 Cable USB tipo C
- 1 Soporte magnético
- 1 Bolso de traslado

▸ NV11L-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 4 BLACK SERIES

NIVEL LASER A BATERIA 360° • NV3L-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alcance de nivel: 40 mts
- Medidas: 3 x 360°
- Potencia del láser: Clase 2
- Medición en líneas cruzadas: 1H1V
- Distancia de trabajo: 25 m y 40 m con detector láser
- Presición de nivelado: ±3mm/10m
- Rango de autonivelado: 3°±1°
- Tiempo de nivelación: 3s
- Temp. de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Temp. de almacenamiento: -20°C a 70°C
- Uso de la batería (completa): 7 hs
- Tipo de laser: Verde
- Protección: IP54
- Con sistema de bloqueo de péndulo
- Encastre de la base: 1/4"
- Peso: 1,05 Gr



INCLUYE
- 1 Cable USB tipo C
- 1 Soporte magnético
- 1 Placa reflectora
- 1 Bolso de traslado

▸ NV3L-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 BLACK SERIES

TESTER DIGITAL 1000 V • MDGL1000-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión máxima CA: 1000 V
- Tensión máxima CC: 750 V
- Corriente máxima DCA: 20 A
- Resistencia máxima: 60 MΩ
- Temperatura : -20 °C - 1000 °C
- Cantidad de baterías: 4
- Tipo de batería: triple A
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Peso: 770 gr

- ***Luz de trabajo, imán de neodimio***
- ***Sensor NVC***
- ***Buzzer/sonido***
- ***Protección exterior en soft grip***
- ***Auto power off***



INCLUYE
- Estuche
- Zonda para temperatura
- Cables

▸ MDGL1000-9 • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 BLACK SERIES

MULTÍMETRO DIGITAL 600 V • MDGL600-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 600 V
- Corriente máxima DCA: 10 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Temperatura para uso: 0 °C - 50 °C
- Cuerpo de ABS
- Cantidad de baterías: 4
- Tipo de batería: AAA
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Peso: 520 gr



- ***Luz de trabajo, imán de neodimo***
- ***Sensor NVC***
- ***Buzzer/sonido***
- ***Auto power off***

INCLUYE
- Estuche de guardado y cables

▸ **MDGL600-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 600 V • PADL600-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 750 V
- Corriente máxima ACA: 600 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Frecuencia máxima: <2KHz
- Cuerpo de ABS
- Rango de temperatura para uso: 0 °C - 40 °C
- Cantidad de baterías: 2
- Tipo de batería: AAA
- Tipo de pantalla: digital
- "True RMS: 10HZ/1KHZ
- Peso: 400 gr



- ***Apertura de pinzas 25 mm***
- ***Detector de continuidad***
- ***Sonido***
- ***Sensor nvc (detector sin contacto)***

INCLUYE
- Estuche de guardado y cables

▸ **PADL600-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 5 — BLACK SERIES

DETECTOR DE VOLTAJE 1000 V • DVL1000-9

GARANTÍA 3 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de voltaje: 24 V ~ 1000 V AC
- Alarma: Incluida
- Linterna: sí
- Autoapagado: 15 min.
- Indicador de batería: si
- Funcion de vibración: si
- Grado de protección: IP67
- Seguridad: CAT IV 1000V
- Tipo de batería: AAA (no incluidas)
- Cantidad de batería: 2
- Temperarura de trabajo: 0 ~ 40 °C
- Peso: 0,13 Kg



- ***Sensor nvc***
- ***Luz-vibración-sonido***
- ***Auto power off***
- ***Luz led***

▸ **DVL1000-9** • LÍNEA PROFESIONAL • MÍNIMO DE VENTA: 1 — BLACK SERIES

11 TALLER & RACING

APAREJO ELÉCTRICO



N1

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- **Potencia: 550 W**
- **Capacidad de carga: 100-300 Kgs.**
- Elevación Máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 4 mm
- Material del cable: linga resistente de acero
- Peso: 11 Kg

N2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia: 1000 W**
- **Capacidad de carga: 250-500 Kgs.**
- Elevación máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 4 mm
- Material del Cable: linga resistente de acero
- Peso: 15 Kg

N3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia: 1600 W**
- **Capacidad de carga: 500-1000 Kgs.**
- Elevación máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 6 mm
- Material del cable: linga resistente de acero
- Peso: 30 Kg

- ***Tamaño pequeño y fácil de operar.***
- ***Bobinado en cobre.***
- ***Reforzado.***
- ***Bajo consumo.***

N1 | **N2** | **N3** | MÍNIMO DE VENTA: 2

APAREJO A CADENA



NC1-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 1000 Kgs.
- Elevación máxima: 3 mts
- Peso: 8.3 Kg

NC2-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kgs.
- Elevación máxima: 3 mts
- Peso: 13.8 Kg

NC2-5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kgs.
- Elevación máxima: 5 mts
- Peso: 18 Kg

NC3-5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 3000 Kg
- Elevación máxima: 5 mts
- Peso: 30 Kg

- ***Mínimo mantenimiento.***
- ***Alta eficiencia y pequeño tirón manual.***
- ***Ligero y de fácil manejo.***
- ***Tamaño pequeño.***
- ***Durabilidad en el servicio.***

NC1-3 | **NC2-3** | **NC2-5** | MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

LQC-70

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. De carga: 70 Kgs.
- Tamaño plegado: 5,5 x 38 x 63 cm
- Tamaño extendido: 41 x 38 x 99 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 38.5 x 28 cm
- Diámetro de las ruedas: 12,5 cm
- Material: aluminio
- Peso: 3,10 Kg

LQC-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg
- Tamaño plegado: 48 x 6 x 73 cm
- Tamaño extendido: 45 x 48 x 98 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 28 x 48 cm
- Diámetro de las ruedas: 12 cm
- Material: aluminio
- Peso: 4,2 Kg

- ***Posee varias posiciones de ajuste.***
- ***Compacto para un mejor almacenamiento.***
- ***Agarre confort para facilitar el transporte de bultos grandes.***
- ***Placa delantera y ruedas se cierran de forma simultánea.***
- ***Simplicidad en el uso.***
- ***Posee mango telescópico.***
- ***Fácil de transportar y almacenar.***
- ***Compacto, ligero y durable.***
- ***Uso profesional.***



LQC-70 MÍNIMO DE VENTA: 1

LQC-100 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN CARGA 250 KG • LQC-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 250 Kgs.
- Tamaño: 144 x 53 x 38 cm
- Tamaño de bandeja: 36 x 18 cm
- Dos posiciones
- Material: acero inoxidable
- Ruedas Neumáticas: 8" / 3"
- Peso: 9,3 Kg

- ***Estructura muy solida.***
- ***2 posiciones, se transforma en plataforma.***
- ***Grandes ruedas neumáticas para uso en interiores y exteriores.***
- ***Para cargas pesadas de manera fácil y segura.***
- ***Uso profesional.***



LQC-250 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARRO MANUAL CON PLATAFORMA



CMPL150-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 150 kg
- Material: Acero al carbono
- Base: Antideslizante
- Rueda: TRP 4"
- Altura total: 84 cm.
- Altura mango: 69 cm.
- Largo de plataforma de apoyo: 66 cm.
- Ancho de plataforma de apoyo: 48 cm.
- Alto rebatido: 22 cm.

CMPL300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 300 kg
- Material: Acero al carbono
- Base: Antideslizante
- Rueda: TRP 5"
- Altura total: 88 cm.
- Altura mango: 69 cm.
- Largo de plataforma de apoyo: 84 cm.
- Ancho de plataforma de apoyo: 60 cm.
- Alto rebatido: 28 cm.



- ***Tubos y plataforma fabricados en acero fuerte y resistente.***
- ***Se despliega y abre en segundos.***
- ***Mango de acero fuerte y rígido para una maniobra segura de cargas.***
- ***4 ruedas con rodamientos para una conducción fácil y segura.***

CMPL150-7 / **CMPL300-8** MÍNIMO DE VENTA: 1

APILADOR HIDRÁULICO MANUAL - 2 TN • CTY2T-1.6M



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Elevación máxima: 1,6 mts
- Elevación mínima: 0,85 mts
- Altura Total: 2,10 mts
- Centro de gravedad: a 50 cm
- Altura mínima de uñas: 9 cm
- Longitud de las uñas: 90 cm
- Ancho entre uñas: 71 cm
- Velocidad de elevación: 2 cm por movimiento de bombeo
- Radio de giro: 1,25 mts
- Ancho total 1,0 mts
- Largo total: 1,40 mts
- De uso profesional
- Peso: 170 Kg



CTY2T-1.6M MÍNIMO DE VENTA: 1

ZORRA CON BALANZA 2 TN • CBY-2.0B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Altura total: 121 cm
- Altura máxima de uñas: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 54 x 115 cm
- Radio de giro: 12,65 mts
- Incluye: ruedas reforzadas, balanza, batería
- Peso: 74,25 Kg

- ***Balanza incorporada.***
- ***Ruedas en tándem.***
- ***Accionamiento hidráulico.***
- ***Excelente desempeño para el traslado de cargas manual.***
- ***Manija ergonómica con palanca de mando de tres posiciones (subida, neutro y bajada).***
- ***Adaptabilidad mejorada a las imperfecciones del suelo.***
- ***Ruedas reforzadas para proteger los pisos.***
- ***Diseño robusto de alta durabilidad.***
- ***De uso profesional.***



CBY-2.0B MÍNIMO DE VENTA: 1

ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL

CBY-2.0

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad de carga: 2000 Kg**
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Longitud de las uñas: 54 x 115 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas: Si
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano
- Peso: 65 Kg

CBY-3.0

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad de carga: 3000 Kg**
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Longitud de las uñas: 68,5 x 122 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas: si
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano
- Peso: 74.25 Kg

- ***Excelente desempeño para el traslado de cargas manual***
- ***Manija ergonómica con palanca de mando de tres posiciones (subida, neutro y bajada)***
- ***Adaptabilidad mejorada a las imperfecciones del suelo.***
- ***Protege los pisos***
- ***De uso profesional.***



CBY-2.0 MÍNIMO DE VENTA: 1

CBY-3.0 MÍNIMO DE VENTA: 1

ZORRA ELÉCTRICA 2500 KG CON BATERÍA Y CARGADOR • ZEL2500-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 25.6 V
- Capacidad: 150 Ah
- Energia: 3.84 Kwh
- Capacidad de carga máx. : 2.500 kg
- Altura elevación: 200 mm
- Peso: 650 Kg



ZEL2500-3 MÍNIMO DE VENTA: 1

DOBLADORA DE CAÑOS HIDR. 16T • LDO-16

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad Máxima 16000 Kgs.
- Sistema de tracción: hidráulica
- Espesor máximo 4 mm
- Espesor mínimo 1 mm
- Rango de trabajo: 1/2 a 3"
- Angulo de rotación 360°
- Material: fundición
- Mordazas de acero
- Fuente de alimentación; manual
- Peso: 38 Kgs.

- ***Semi profesional***
- ***El proceso y uso es sencillo***
- ***Apto para doblar caños pero no usar en varillas macizas***



LDO-16 MÍNIMO DE VENTA: 1

PRENSA HIDRAULICA PHL12-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza presión máxima: 12000kg / 12TON
- Rango de trabajo: 0-650 mm
- Peso: 38 KG
- Levanta hasta 12 toneladas

- ***Ideal para ensamblar amortiguadores y montajes de rodamientos/bujes***



PHL12-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

PRENSA HIDRAULICA 20 TN PHL20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 toneladas
- Rango de trabajo: 0 - 915 mm
- Dimensiones de la prensa: alto 1,49m ancho 0,6 m
- Altura de Jack: 14 cm
- Material: Acero



PHL20-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET HIDRÁULICO BOTELLA

LQ90203S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 2000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 27,8 cm
- Altura mínima: 14,8 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 2,1 Kg

LQH90804

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 8000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 38,5 cm
- Altura mínima: 200 mm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 4,6 Kgs.

LQH91204

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 12000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 40,5 cm
- Altura mínima: 21 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 6,3 Kg

- ***Proporciona una segura y rápida elevación.***
- ***Pequeño y ligero, muy fácil de transportar.***
- ***Construcción compacta, fácil manejo y mantenimiento mínimo.***
- ***Con registro.***
- ***De uso profesional***



LQ2007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 20000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 44,5 cm
- Altura mínima: 23,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 9,8 Kg

LQ93007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máx. de carga: 30000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 41,5 cm
- Altura mínima: 25,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Ideal para elevar grandes pesos en fábricas y depósitos
- Peso: 12,8 Kg

LQ90203S / LQH90804 / LQH91204 / LQ2007 / LQ93007 — MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET CARRITO EXTRA CHATO 2 TN • CRL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura máxima: 35,6 cm
- Altura mínima: 7,6 cm
- Peso: 16,3 Kgs.

- ***Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que te proporcionará una elevación muy segura.***
- ***Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo***
- ***Especialmente recomendado para autos bajos.***
- ***De uso profesional.***



CRL2-8 — MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO 2 TN • LQ-C2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura de elevación máxima: 30 cm
- Altura mínima: 12,5 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 7,1 Kg

- ***Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.***
- ***Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.***
- ***De uso profesional.***



LQ-C2 — MÍNIMO DE VENTA: 1

CRIQUET HIDRÁULICO EXTRA CHATO 3.5 TN • LQC3-5EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 3500 Kg
- Altura de elevación máxima: 44 cm
- Altura mínima: 8,5 cm
- Peso: 41 Kg

- ***Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.***
- ***Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.***
- ***Pistones duales para un levantamiento rápido.***
- ***De uso profesional.***



LQC3-5EX — MÍNIMO DE VENTA: 1

CAMILLA PARA MECÁNICO • LCA-40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño general: 1010 x 475 x 130 cm
- Medidas: 100 x 49 cm
- Pulgadas: 40"
- Capacidad de carga: 150 Kgs.
- Incluye:
  - 2 bandejas porta tornillos imantadas
  - Manija de fácil traslado
  - 6 ruedas giratorias móviles 360°
  - Almohadilla
- Peso: 5,3 Kg

- ***Diseño ergonómico y confortable.***
- ***Manija de fácil traslado.***
- ***Plástico ultra resistente.***
- ***Giro de 360°.***



LCA-40 — MÍNIMO DE VENTA: 1

GUINCHE PLUMA PLEGABLE 2 TN • HM2501

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: de 0,5 a 2000 Kg
- Altura de elevación máxima: 238 cm
- Altura de grúa: 155 cm
- Peso: 85 Kg

- ***Fácil Armado.***
- ***Estructura liviana.***
- ***De fácil traslado.***
- ***De uso profesional.***



HM2501 MÍNIMO DE VENTA: 1

MESA PORTA HERRAMIENTAS • TC-1350

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye: 3 estantes, ruedas reforzadas
- Ruedas fijas: 2
- Ruedas giratorias: 2
- Material: acero 0,7 mm
- Medidas: 77 x 36 x 76 cm
- Capacidad de carga: 300 Kg
- Peso: 10 Kg

- ***Manija reforzada para el agarre.***
- ***Fácil traslado.***
- ***Facilita el orden y alcance de las herramientas.***



TC-1350 MÍNIMO DE VENTA: 1

BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1 • BTCL7-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones de trabajo: 108,5 x 54,5 x 15,5 cm
- Altura de trabajo: 52/78 cm
- Capacidad máxima de carga: 150 Kg
- **Funciones: banco - caballete - soporte - plataforma - camilla - carro de transporte**
- Carro manual
- Incluye: bandeja de herramientas, transportador de ángulos, aberturas para caballete, agujero de regla remolque, agarradera 2 en 1, patas de aluminio con regulador de altura, ruedas universales con freno, placas auto-regulables para los soportes.
- Uso semi profesional
- Peso: 13,5 Kg

- ***Banco de trabajo multiuso de fácil adaptación.***
- ***Multipropósito.***
- ***Convierte tu casa en un taller.***
- ***Adaptable en cualquier espacio disponible.***
- ***Ergonómico.***



BTCL7-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

EXPANSOR PARA CHAPISTA 10 TN • JK-1003

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 10000 Kg
- Máxima altura de elevación: 15,2 cm
- Altura mínima del cilindro: 13,7 cm
- Presión de trabajo: 62 Mpa
- Incluye: caja y accesorios (accesorios bollo)
- Uso profesional
- Peso: 28 Kg



- ***Completamente portátil.***
- ***Gran cantidad de accesorios que permiten empujar, separar y posicionar partes rápidamente y sin esfuerzo.***
- ***Recomendado para trabajos que requieran levantar, presionar, tirar, enderezar, flexionar y expandir.***

JK-1003 | MÍNIMO DE VENTA: 1

JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS • JMPL100-8

» INCLUYE 100 PIEZAS:

- 14 mechas HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- 9 mecha para maderas: 3.0X2, 4.0X2, 5.0X2, 6.0, 8.0 10.0 mm
- 3 mechas planas para madera: 13,16,19 mm
- 12 mechas para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3,0X2, 4,0X2, 5,0X2, 6,0, 8,0, 10,0 mm
- 52 puntas 25 mm de largo
- 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32 38 45 54 mm
- 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- 1 punzón
- 1 avelladanor de 1 pieza
- 1 portapuntas: 58 mm



JMPL100-8 | MÍNIMO DE VENTA: 5

MALETÍN COMPLETO DE HERRAMIENTAS - 245 PIEZAS • LQCM245-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2
- Soportes de estabilidad: 2
- Manija: retráctil
- Cantidad de bandejas: 4
- Cantidad de piezas: 245
- Peso: 16 kg



- ***Ocupa muy poco espacio.***
- ***Fácil para ordenar y trasportar.***
- ***Semi profesional.***

BANDEJA 1

- 6 destornilladores de precisión.
- 9 llaves alelen
- 24 puntas
- 1 destornillador punta intercambiable
- 1 alargue para destornillador
- 14 destornilladores
- 1 destornillador Busca Polo
- 1 medidor de presión, tipo lápiz

BANDEJA 2

- 1 alicate corte diagonal 6"
- 1 llave francesa ajustable 8"
- 1 pinza pico de loro 9"
- 1 pinza de punta 6"
- 1 pinza universal 6"
- 9 llaves combinadas

BANDEJA 3

- 1 junta universal 1/4"
- 1 barra de extensión 1/4"
- 1 llave criquet 1/4"
- 1 llave criquet 1/2"
- 1 extensión flexible 6"
- 1 destornillador

BANDEJA 4

- 2 pinzas de plásticas
- 175 tornillos
- 1 martillo galponero 12OZ
- 1 pinza pela cable 8"
- 1 pinza presión 6"
- 1 nivel 10"
- 1 cutter
- 1 tijera





LQCM245-8 | MÍNIMO DE VENTA: 1

KIT DE HERRAMIENTAS Y TALADRO PERCUTOR 107 PIEZAS • LQCT107-8K

»CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 710 W
- Máx. de diámetro de perforación: 13 mm
- Voltaje: 220V - 50 Hz
- Aplicación: 10-25 mm
- Velocidad: 0-2800 RPM
- Máx. de diámetro de perforación: 13 mm
- Cantidad de piezas: 107
- Material: Aluminio
- Cantidad de bandejas: 4
- Tracción: Manual
- Color: negro
- Peso: 15 Kg

BANDEJA 1

- 9 Llaves combinadas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- 1 Alicate para juntas deslizante 6"
- 1 Alicate de punta larga 6"
- 1 Alicate de corte diagonal 6"
- 1 Pinza para bomba de agua 9.5"
- 1 Llave ajustable 8"

BANDEJA 2

- 15 tubos de toma hexagonal de 1/4, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
- 14 tubos de toma hexagonal de 1/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 mm
- 2 barra de extensión 1/4"
- 1 barra de extensión 1/2"
- 1 junta universal 1/4"
- 1 junta universal 1/2"
- 1 barra de extensión flexible
- 1 barra T deslizante 1/4"
- 1 barra T deslizante 1/2"
- 2 tubos de bujía 16 y 21 mm
- 1 mango giratorio 1/4"
- 1 mango de trinquete 1/2"
- 1 mango de trinquete 1/4"

BANDEJA 3

- 1 tijera
- 1 martillo de oreja 8 OZ
- 1 medidor de nivel 10"
- 9 Llaves hezagonales

BANDEJA 4

- 11 atornilladores (-) 3*75, 3*100, 5*75, 6*100 y 6*38 mm (+) 3*75, 3*100, 5*75, 6*100 6*38 y 8*150 mm
- 1 tester 100-250 V
- 24 puntas (-) 3, 4, 5, 6 y 7 mm (+) 0, 1, 2, 3 y 4 mm PZ1, PZ2 H3, 4, 5, 6, 7, 8 T10, 15, 20, 25, 30, 35
- 1 mango para puntas
- 1 portapuntas magnético
- **1 taladro Percutor 750W**





LQCT107-8K MÍNIMO DE VENTA: 1

MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS • MOCL-8

»CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Doble sierre
- Tela denier
- Bolsillos: 2
- Capacidad de carga de 15 kg.
- Espalda acolchonada (Sistema de soporte de espalda con relleno de malla).
- Divisor desmontable con bolsillos para herramientas manuales.
- Compartimento independiente para notebook / herramienta eléctrica.
- Medidas: ancho 330 mm, alto 460 mm, profundo 160 mm



MOCL-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS • JLC12-9

»CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Torque: CUMPLE NORMAS DIN ISO 1711-01
- Apertura/deformación: DIN ISO 691
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Peso: 1,18 Kg

- ***Acero cromo vanadio***
- ***Protección de manos ángulo de 10°***

12 PIEZAS



JLC12-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

SET 9 PIEZAS • SHL9-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

INCLUYE:

- 1 Juego de llaves allen
- 1 Pinza punta larga
- 1 Cutter
- 1 Destornillador philips 6*100mm
- 1 Destornillador plano 6*100mm
- 1 Pinza combinada 6"
- 1 Llave combinada
- 1 Martillo
- 1 Tester digital
- Peso: 1,3 kg



SHL9-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

JUEGOS DE PUNTAS TORX Y BOCALLAVES 35 PIEZAS • L1048

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabricado en acero cromo-vanadio.
Cumple normas DIN3125. Uso manual.
Con estuche organizador.

INCLUYE:

- Encastre de 1/2"
- 9 puntas TORX de 75 mm:
  T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 1 Porta punta de 10 mm
- 1 Porta punta de 12 mm
- Encastre de 3/8"
- 7 Bocallaves ESTRELLA: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 6 Puntas TORX de 30 mm:T20, T25, T30, T35, T40, T45
- 1 Porta punta de 8 mm
- Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves ESTRELLA: E4, E5, E6, E7, E8
- 4 Puntas TORX de 25 mm: T10, T15, T20, T25
- 1 Porta punta de 1/4"



L1048 MÍNIMO DE VENTA: 1

SET DE HERRAMIENTAS BOXES 108 PIEZAS • SET108LQ

» INCLUYE:

- 1 Llave cricket 1/4"
- 1 Acople de tubo 1/4" movimiento universal
- 1 Extensión T deslizable 1/4
- 2 Extensiones de 2" y de 4" de 1/4
- 5 Tubos destornillador 1/4" E4-E5-E6-E7-E8
- 18 Tubos destornillador SL4- 4.5 - 6.5 - PH 1-2 PX 1-2 HEX 3-4-5-6 Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 13 Llave de tubo hexagonal milimétricas 1/4 4 a 14 mm
- 1 Llave cricket 1/2"
- 1 Acople de tubo 1/2" movimiento universal
- 1 Extensión de 5" con encastre de 1/2
- 1 Extensión de 10" con encastre de 1/2
- 1 Destornillador encastre de 1/4
- 1 T deslizable encastre de 1/2
- 3 Llaves allen 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm
- 2 Llaves saca bujía 16 mm y 21 mm encastre de 1/2
- 19 Tubos hexagonales 1/2" 8 a 32 mm
- 8 Tubos largos hexagonales 1/4" 6 a 13 mm
- 5 Tubos largos hexagonales 1/2" 14 a 2 mm
- 7 Tubos destornillador E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 17 Puntas destornillador SL 8-10-12 PH 3-4 PZ 3-4 HEX 7-8-10-12-14 Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- Peso: 6,5 kgs.




- ***De fácil traslado.***
- ***Multifunción y multipropósito.***

SET108LQ MÍNIMO DE VENTA: 5

SET 150 PIEZAS RACING • SHL150-9

» INCLUYE:

- 9 Tubos largos de 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 11 Tubos de 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 14 Puntas con base: T10,15,20,25,27,30,T40mm (x2)
- 2 Barras de extensión de 1/4": 2"y 4"
- 3 Juntas universales: 1/4",3/8", 1/2"
- 1 Mango de 1/4"
- 3 Crickets: 1/4",3/8",1/2"
- 8 Puntas torx de 3/8": E8,E10,E11,E12,E16,E18,E20
- 10 Tubos largos de 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 mm
- 12 Puntass de 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 2 Sacabujías de 3/8": 16, 21mm
- 2 Barras de extensión de 3/8": 3"& 10"
- 20 Puntas de 3/8": PZ1,2,PH1,2,Hex3,4,5,6 Torx:T10
- 1 Adaptador de 3/8"
- 1 Adaptador de 1/2"
- 4 Tubos de impacto: 17,19,21,23mm
- 11 Puntas de 1/2": 14,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 9 Tubos largos de 1/2": 12,13,14,15,17,18,19,21,22 mm
- 2 Barras de extensión de 1/2":5" y 10"
- 1 Adaptador: 3/8"(M)*1/4"(H)
- 10 Llaves combinadas: 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
- 3 Crickets: 12,13,14MM
- 9 Llaves allen: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
- 1 Alicate de acero al carbono: 8"
- 1 Alicate de acero al carbono, punta larga: 6"
- 2 Destornilladores de acero al cabono: cruz 2*38 MM, plana: 6*38 MM
- 2 Destornilladores de acero al cabono: SL6*100,PH2*100MM

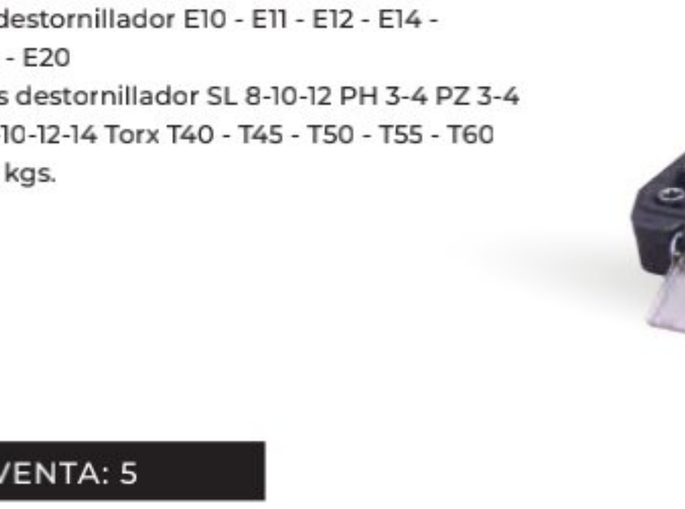

- ***Uso profesional***
- ***Especial para taller***



SHL150-9 MÍNIMO DE VENTA: 2

CAJA DE HERRAMIENTAS PLEGABLE 64 PIEZAS • LQCP125



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de compartimentos: 5
- Cantidad de piezas: 64
- Peso: 8 kg

» INCLUYE:

- 11 llaves Combinadas de 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm.
- 7 tubos de 1/4"
- 1 barra de extensión de 6 " De 3/8
- 7 tubos hexagonales de 1/4" 5 6 7 8 9 10 mm.
- 8 tubos de Encastre De 3/8 11 12 13 14 15 16 17 19 mm.
- 1 llave criquet 3/8
- 20 puntos de destornillador
- 9 piezas de llave alem de 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm.
- 1 destornillador encastre hexagonal
- 1 pinza de punta
- 1 pinza
- 1 pinza pico de loro ajustable
- 1 martillo con mango de madera
- 1 llave francesa

LQCP125 MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE PARA HERRAMIENTAS METÁLICO 80 PIEZAS • LQCM132



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: acero
- Transporte: manual
- Cantidad de compartimentos: 3
- Cantidad de piezas: 80
- Peso: 12,6 kgs.

- ***Ocupa muy poco espacio.***
- ***Fácil para ordenar y trasportar.***

» INCLUYE:

- 14 llaves combinadas de 6 a 19 mm
- 12 tubos de 1 /4" 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- 13 tubos de 1/2" 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
- 2 saca bujía 1/2" x 21 y 1/2" x 16
- 2 barras de extensión de 1/4" x 3 y 1/2 x 10 "
- 2 juntas universales de 1/4" y 1/2"
- 1 juego de llaves allen 9 piezas 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm
- 1 alicate 6"
- 1 pinza universal 8"
- 1 pinza de punta 8"
- 1 destornillador de puntas múltiples
- 20 puntas planas / cruz /estrella
- 2 destornillador SL 3 x 75 y ISL 5x 100
- 2 destornillador PH 0 x 75 y PH 1 x 100
- 1 destornillador acople de 1/2 y 20 puntas de destornillador
- 2 llaves criquet con expulsor de tubos 1/4 y 1/2

LQCM132 MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE ORGANIZADOR 4 CAJONES • GML4-8





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 66 x 30,5 cm
- Espesor de acero: 0,8 mm
- Bandejas deslizables largas: 3
- Bandejas deslizables cortas: 3
- Con compartimiento superior
- Incluye 2 llaves

- ***Amplia capacidad de guardado para su taller.***
- ***Seguridad en el material guardado.***
- ***Uso profesional.***

GML4-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE ORGANIZADOR 5 CAJONES • GML5-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye:
- 5 cajones
- 4 Ruedas de 4"
- 2 Ruedas tienen freno
- Llave.
- Dimensiones: 685 x 465 x 780 cm
- Espesor del acero: 0,8 mm
- Peso: 55 Kg

- ***Amplia capacidad de guardado para su taller.***
- ***Seguridad en el material guardado.***
- ***Freno para fijación a lugares específicos.***
- ***Uso profesional.***

GML5-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

GABINETE CON HERRAMIENTAS 253 PZS GHL253-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 7 bandejas de herramientas

» INCLUYE

- 13 Tubos de acero al carbono de ¼, medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 Llave crique de acero al carbono de ¼
- 1 Junta de acero al carbono de ¼
- 2 Barras de extensión de acero al carbono 2" + 4" de ¼
- 1 Manija T de acero al carbono de ¼
- 1 Mango giratorio de acero al carbono de ¼
- 13 Tubos de acero al carbono de ½, medidas 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 2 Alargadores de acero al carbono de ½
- 1 Crique de acero al carbono de ½ con 72 dientes
- 1 Barra de acero al carbono 5"
- 1 Adaptador T de acero al carbono
- 6 Llaves Allen mango T, medidas: 2.5*100mm, 3*100mm, 4*150mm, 5*150mm, 6*150mm, 2*100mm
- 12 Llaves combinadas de acero al carbono
- 1 Martillo de chapista de acero al carbono
- 1 Martillo goma
- 6 Destornilladores punta plana de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x200
- 1 Busca polo
- 6 Destornilladores philips: PH2*38 PHO*75, PH1*100, PH2*100, PH2*150 PH3*200
- 7 Destornilladores de precisión de acero al carbono, medidas: PHO, PHOO, PHOOO, 2.0*50, 2.5*50, 3.0*50
- 1 Llave hexagonal (CVR) T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10
- 6 Destornilladores dieléctricos de acero al carbono, medidas: 3*75, 4*100, 5.5*125, PHO*75, PH1*100, PH2*100
- 1 Alicate combinado de acero al carbono 6"
- 1 Alicate diagonal de acero al carbono de 6"
- 1 Alicate de punta larga de acero al carbono de 6"
- 4 Alicates para arandelas de acero al carbono 7"
- 1 Crimpadora
- 160 Terminales mixtos





GHL253-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

BANCO PORTA HERRAMIENTAS • BHL360-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 40 cm x 40 cm x H 57~71cm
- Capacidad de carga: 122,5 kg
- Giro: 360°
- Incluye 4 ruedas



BHL360-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

LLAVE DE IMPACTO • LIL530-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje nominal: 18 V
- Velocidad: 0-2000 Rpm
- Torque máximo: 500 Nm
- Capacidad de batería: 4000 mAh
- Tiempo de carga: 120 min
- Peso: 2,8 Kg



LIL530-8B MÍNIMO DE VENTA: 1

PULIDORA DETAILING • PDL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- 6 Velocidades variables
- Velocidad sin carga: 2000-5000/min
- Placa de respaldo: 125 mm (5")
- Almohadilla de espuma: 150 mm (6")
- Distancia excéntrica: 12 mm
- Peso: 2,5 Kg

» INCLUYE:

- ***Pulidora***
- ***Placa de respaldo de 5”***
- ***Asa lateral***
- ***Llave hexagonal***
- ***Almohadilla de espuma de 6”***



PDL600-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

SOPORTE PARA AUTO 3 TN • SAL3TON-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 3000 Kgs.
- Altura máx.: 41 cm
- Rango de elevación: 28-41,5 cm
- Incluye: 2 unidades
- Peso: 5,5 Kg

- ***Sistema de posicionamiento por click.***
- ***Perno de seguridad.***
- ***Tipo caballete par autos.***
- ***De uso profesional.***



SAL3TON-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE MOTO CON RAMPA • LQ64007

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 360 Kg
- Ancho de rampa 49,5 cm
- Altura máxima: 74 cm
- Apertura máxima 120 cm
- Longitud de plataforma: 1,35 mts
- Longitud de rampa: 0,8 mts
- Longitud total: 2,15 mts
- Peso: 95,46 Kg

- ***Elevación hidráulica.***
- ***Traba de seguridad.***
- ***Prensa para rueda delantera que evita deslizamientos.***
- ***Uso profesional.***



LQ64007 MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS 4 TN • LPA44-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de elevación: 4000 Kg / 4 TON
- Altura de elevación: 1500 mm
- Altura de gato: 0.35m / 350mm
- Longitud de la plataforma: 4300 mm
- Longitud de la rampa: 1200 mm
- Altura total: 2000 mm
- Ancho total: 3340 mm
- Tensión: 220V / 380V
- Potencia del motor: 2,2 Kw
- Peso neto: 1100 Kg

LPA44-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

ELEVADOR DE DOS COLUMNA 4 TN • LPA-4A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 4000 Kgs.
- Máxima altura de elevación: 1,80 mts
- Tipo: 2 columnas
- Altura total: 274 cm
- Ancho Interior: 280 cm
- Bandeja de altura ajustable: 13 – 16 cm
- Potencia del motor: 2,2 W ~ 220 V
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz.
- Peso: 475 Kg

LPA-4A MÍNIMO DE VENTA: 1

BALANCEADOR DE NEUMÁTICO • LQ-100



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Presión de balanceo: 1 Kgs.
- Ancho de llanta: 1.5 "- 16"
- Diámetro llanta: 10 "- 24"
- Precisión balanceo: ± 5 gr
- Velocidad de balanceo: 200 RPM
- Peso de rueda: hasta 65 Kgs.
- Medidas: 1053 x 540 x 1190 mm
- Peso: 160 Kgs.

- ***Balanceadora para autos y camionetas.***
- ***Compacta y simple, semiautomática con microprocesador.***
- ***Provee todo el rendimiento de las máquinas más costosas.***
- ***Con sistema de auto calibración.***
- ***Tablero con posición ajustable para mejor comodidad de trabajo.***
- ***Opcional adaptador para balancear ruedas de motos y adaptador universal para llantas ciegas.***
- ***Uso Profesional.***

LQ-100 MÍNIMO DE VENTA: 1

DESARMADORA TALÓN BAJO 1040 MM

DML1040-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje 220 V ~ 50 Hz
- Fijación exterior: 10"-22"
- Fijación interior: 12"-24"
- Máx. diámetro de rueda: 1040mm
- Ancho de llanta : 3"-15"
- Presión de trabajo nominal: 8-10 BAR
- Velocidad: N0 5r/min
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1200 kg

DML1040-8T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V
- Fijación exterior: 10"-22"
- Fijación interior: 12"-24"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta: 3"-15"
- Presión de trabajo nominal: 8-10 BAR
- Velocidad: N0 5r/min
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1200 kg

DML1040B-9T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50Hz.
- Fijación exterior: 10"-24"
- Fijación interior: 14"-26"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta: 3"-15"
- Presión de trabajo nominal: 8-10 BAR
- Velocidad: r0 5/min
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1500 kg

» INCLUYE:

- Incluye brazo



DML1040-8 | **DML1040-8T** | **DML1040B-9T** | MÍNIMO DE VENTA: 1

DESTALONADORA/DESARMADORA DE NEUMÁTICOS

LQ600

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 220 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- **Monofásica**
- Fijación exterior: 10" - 20"
- Fijación interior: 12" - 20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Suministro de aire: 8 – 10 Bar
- Fuerza de destalonar: 2500 Kgs.
- Pedidas: 87,9 x 71,9 x 166,9 cm
- Peso: 158 Kg

LQ600T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 380 W
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- **Trifásica**
- Fijación exterior: 10" - 20"
- Fijación interior: 12" - 20"
- Máximo diámetro de la rueda: 38"(96 cm)
- Suministro de aire: 8 bar - 10 bar
- Fuerza de destalonar: 2500 Kgs.
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Peso: 210 Kgs.



- ***Apta para autos, motos y camiones livianos.***

LQ600 | **LQ600T** | MÍNIMO DE VENTA: 1

MORSAS BANCO BASE GIRATORIA

LM03

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 3"**
- Apertura: 7,5 cm
- Peso: 5,5 Kg

LM04

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 4"**
- Apertura: 10 cm
- Peso: 7 Kgs.

LM05

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 5"**
- Apertura: 12,5 cm
- Peso: 10,7 Kg

LM06

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 6"**
- Apertura: 15 cm
- Peso: 16,5 Kgs.

LM08

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 8"**
- Apertura: 20 cm
- Peso: 25,5 Kg



- ***Bases perforadas para fijar en la superficie.***
- ***Mordazas ranuradas para un mejor agarre de la pieza a trabajar.***

LM03 | **LM04** | **LM05** | MÍNIMO DE VENTA: 2

LM06 | **LM08** | MÍNIMO DE VENTA: 1

ARRANCADOR E INFLADOR 12/19 V • AI150L-8K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Cargador de baterías: 12 / 18 v
- Tipo de batería: Litio
- Cantidad de puertos USB: 2
- Protección: de sobre carga
- Linterna: LED
- Pantalla: digital
- Compresor de aire: 150 PSI
- Peso: 0,46 Kgs.

» INCLUYE:

- Adaptador 12 V
- Cable USB
- Accesorios 12 V/ 18 V
- Par de cocodrilos
- Cargador para autos
- Arrancador e inflador



- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Semi profesional.***
- ***Arrancador de baterías para: moto, autos, camiones y lanchas pequeñas.***
- ***Cargador para: joysticks , celulares, Tablet, notebooks y cámaras de foto.***

AI150L-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

INFLADOR A BATERÍA CON MEDIDO DIGITAL • IL150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 12 V⎓
- Corriente: 2A
- Presión máxima: 150 PSI (10.3 BAR)
- Caudal máximo: 22 L/min
- Ciclo de trabajo: 10 min.
- Temperatura de trabajo: -20 °C - 60 °C
- Peso: 1,8 Kg



IL150-8 MÍNIMO DE VENTA: 5

COMPRESÓMETRO KIT NAFTA • L1000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 50 a 300 PSI
- 3 a 21 kg/cm2
- 3 a 20 Bar
- Adaptadores para roscas M14 y M18
- Puntera de goma universal para múltiples medidas de roscas.
- Apto para todo tipo de motores nafteros.



L1000 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PB-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Voltaje: 15 v – 1 A
- Salida: 5 v – 2 A
- **Capacidad de carga: 6000 m/a**
- Corriente: 150 A
- Peso: 0,53 kgs.

» INCLUYE:

- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Cargador 220 V
- Luz LED
- Cargador 12 V



- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Semi profesional.***
- ***Para cargar celulares.***
- ***Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.***
- ***Reserva de batería.***

PB-100 MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PI-300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v – 1 A
- Salida: 5 v – 2 A / 12 v -2 A /19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 10000 m/a**
- Corriente: 200 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1 Kgs.

» INCLUYE:

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, arranca autos y camionetas.***
- ***Se puede conectar a vehículos.***
- ***Enciende autos, utilitarios, pickup, motos y cuatriciclos.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.***
- ***Reserva de batería.***



PI-300 MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PQ-500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v – 1 A
- Salida: 5 v – 2 A / 12 v -2 A /19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 15000 m/a**
- Corriente: 300 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1,4 Kgs.

» INCLUYE:

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- ***Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, notebooks, arranca autos y camionetas***
- ***Se puede conectar a vehículos.***
- ***Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.***
- ***Reserva de batería.***



PQ-500 MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA

LCT-2000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 v ~ 50 Hz.
- Salida: 12V/2A – 12V/1A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 35 W
- Peso: 0,6 Kgs.

» INCLUYE:

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo

LCT-7000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 v ~ 50 hz.
- Salida: 12V/24V – 7A - 3.5A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 120 W
- Peso: 0,6 Kg

» INCLUYE:

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo
- Salida de encendedor



LCT-4000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Corriente de entrada: 220-240VAC, 50/60Hz, 70W MAX
- Potencia máxima: 70 W
- Corriente de salida para carga de batería: 6VDC, 4A; 12VDC, 1A; 12VDC, 4A
- A prueba de chispas protección contra polaridad invertida cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento
- Peso: 0,9 Kg

» INCLUYE:

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



- ***Fácil de llevar y guardar.***
- ***Semi Profesional.***
- ***Para cargar todo tipo de baterías y celulares.***
- ***Diagnóstico: Detecta reserva, polaridad y voltaje.***
- ***Monitor térmico: Sensores de la temperatura interna,basados en ambiente climático.***

LCT-2000 **LCT-4000** **LCT-7000** MÍNIMO DE VENTA: 10

CARGADOR INTELIGENTE 12 V • LCC-20



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 V
- Potencia: 20 A
- Posee pantalla: LCD
- Peso: 1,7 Kgs.

- ***Carga baterías de Plomo/ácido de 12 Vcc.***
- ***Microprocesador inteligente para mayor seguridad y rapidez en la carga***
- ***Ideal para Autos, Ómnibus, Camiones, Yates, Motos y Casas rodantes.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.***
- ***2 veces más rápido.***
- ***85% de eficiencia.***

LCC-20 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V • LCC-45

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de la batería: 120/300 A
- Potencia máxima de carga: 30 A
- Posee protección térmica
- Peso: 9,7 Kgs.



- ***Equipado con amperímetro para mejor control de tensión y amperaje.***
- ***Carga baterías de Plomo/ ácido de 12 a 24 V***

LCC-45 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V • LCR-40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 40 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 /24 V
- Posee pantalla: LCD, abrazaderas, 1,85 metros de cable de CA y 2 metros de cable de CC.
- Peso: 3,8 Kgs.



- ***Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, moto y casas rodantes.***
- ***Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.***
- ***Carga todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12 V y 24 V de plomo (WET / MF / EFB / GEL / AGM).***
- ***Detecta automática la batería o selección manual en máx. de 10 segundos.***
- ***Bajo voltaje de activación de la batería (2V).***
- ***El microprocesador inteligente hace más rápido, más fácil y más segura la carga.***
- ***8 pasos, ciclo de carga completamente automático.***
- ***Función de verificación del alternador.***

LCR-40 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR DE BATERÍA 500 AH • LCC-180

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 30 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de batería: 500 Ah
- Potencia máxima de carga 1 Kw
- Potencia máxima de arranque: 6,4 Kw
- Arranque: 180 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 14,7 Kgs.

» INCLUYE:

- Pinza de maza negra negativo
- Pinza de maza roja positiva
- 2 fusibles de 50 A
- Rueda de traslado
- Manija

- ***Semi Profesional.***
- ***Para talleres.***
- ***Para cargar baterías de autos y motos.***



LCC-180 MÍNIMO DE VENTA: 1

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA • LCC-500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220V- 50Hz
- Salida: 12 VCC 10 A/30 A/50 A o 24 V CC 10 A/30 A/50 A o
- Arranque (12 VCC/24 VCC) 500 A 5s Encendido; 240s Apagado.
- Protección: IP20
- Peso: 25,3 Kg



LCC-500 MÍNIMO DE VENTA: 1

TERMOFUSORA A BATERÍA TF18L-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V ⎓
- Amperaje batería: 2 Ah
- Ø Boquillas: Ø 20, Ø 25, Ø 32 mm
- Temperatura máxima: 300° C
- Termostato digital
- Peso: 2,7 Kg

INCLUYE:

-Boquillas Ø 20, Ø 25, Ø 32
-1 Llaven allen
-2 Baterías
-1 Cargador
-1 Maletín de traslado



2.0 Ah PACK POTENCIA 18V — 2 BATERÍAS +CARGADOR

▸ TF18L-8B • MÍNIMO DE VENTA: 6

TERMOFUSORA 220 V~50 HZ

LTF-6308R

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 800 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 800 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Peso: 2,9 Kgs.

» INCLUYE:

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Maletín de metal

LTF-6315

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 1500 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 1500 W
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Peso: 4,1 Kgs.

» INCLUYE:

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Pinza
- Nivel
- Maletín de metal

- ***Fusiona caños de agua o gas.***
- ***Fácil limpieza y guardado.***
- ***Compatible con caños de 1/2'', 3/4'', 1'', 1 y 1/2''.***
- ***Uso Profesional.***



LTF-6308R **LTF-6315** MÍNIMO DE VENTA: 6

ROSCADORA DE CAÑOS 750 W 220V • LRO-2

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 2800 RPM
- Velocidad de rotación: 23 RPM
- Capacidad de roscado: 1/2" – 3/4 " – 1" – 1,1/4" – 1,1/2" -2"
- Fuente de Alimentación: eléctrica
- Peso: 60 Kgs.

- ***Permite roscar caños epoxi, galvanizado y caño negro.***
- ***Operación habitual en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales de plomería, electricidad, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.***



LRO-2 MÍNIMO DE VENTA: 1

GAZEBO LÜSQTOFF • GBL-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho: 3 metros
- Largo: 6 metros
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38 mm x 38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40 mm x 40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35 mm x 35 mm
- Peso de estructura: 33 Kg
- Peso total: 39 Kg

» INCLUYE:

- Gazebo autoarmable **reversible**
- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte

GAZEBO LÜSQTOFF RACING • GBL-9R

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho: 3 metros
- Largo: 6 metros
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38 mm x 38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40 mm x 40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35 mm x 35 mm
- Peso de estructura: 33 Kg
- Peso total: 39 Kg

» INCLUYE:

- Gazebo autoarmable **reversible**
- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte



GBL-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

GBL-9R MÍNIMO DE VENTA: 1

BOTELLA 2 LITROS - COLOR NARANJA • BP02-N

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 2 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



BP02-N MÍNIMO DE VENTA: 12

BIDÓN 4 LITROS - COLOR NARANJA • BE04-N

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 4 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



BE04-N MÍNIMO DE VENTA: 12

BIDÓN 5 LITROS - COLOR NARANJA • PB05-N

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 5 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



PB05-N MÍNIMO DE VENTA: 4

BIDÓN 8 LITROS - COLOR NARANJA • BE08-N

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 8 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



BE08-N MÍNIMO DE VENTA: 12

BIDÓN 8 LITROS - COLOR VERDE • BE08-V

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 8 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



BE08-V MÍNIMO DE VENTA: 12

BIDÓN 10 LITROS - COLOR NARANJA • PB10-N

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

MATERIAL HDPE APROBADO ASTM INTERNATIONAL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 10 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

REPUESTOS Y ACCESORIOS



PB10-N MÍNIMO DE VENTA: 4

BIDÓN 20 LITROS - COLOR NARANJA • BP20-N



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 20 lts.

- ***Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.***
- ***Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.***
- ***Cierre hermético para evitar derrames y olores.***

BP20-N MÍNIMO DE VENTA: 6

KARTING LÜSQTOFF

LQKARTC-8 / CADETE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM160
- Potencia: 5.5 HP
- Cilindrada: 163 CC

LQKARTA-8 / ADULTO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM390
- Potencia: 13 HP
- Cilindrada: 389 CC

LQKARTA-9 / ADULTO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM420E
- Potencia: 15 HP
- Cilindrada: 414 CC



LQKARTC-8 / **LQKARTA-8** / **LQKARTA-9** MÍNIMO DE VENTA: 1

12 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO

AMOLADORA ANGULAR 720 W • L-820



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 720 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: R_o 11000 /min
- Máx. del disco de corte: 115 mm
- Máx. de disco abrasivo: 115 mm
- Rosca: M14

- ***Filtros antipolvo extraibles***

» INCLUYE:

- 1 disco abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad

L-820 MÍNIMO DE VENTA: 5

AMOLADORA ANGULAR 115 MM 1010 W • AML1010-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1010 W
- Velocidad Variable: 0 - 11000 Rpm
- Diámetro de disco: hasta 125 mm - 5''
- Rosca de eje: M14
- Cable: 2 mts
- Velocidad variable
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Peso: 2,60 Kg

- ***Velocidad variable: 6 posiciones.***
- ***Diseño ergonómico de la carcasa para mayor comodidad.***
- ***Mayor agarre, menor vibración y más durabilidad por sus engranajes helicoidales.***
- ***Montada 100% en rodamientos (tipo bolilla).***
- ***Interruptor con traba de bloqueo para uso continuo.***
- ***Protección en el rotor (nido de pajáro).***

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral
- Guarda autoajustables



AML1010-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

AMOLADORA ANGULAR 115 MM - 850 W • AML850-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 850 W
- Diámetro de disco: 115 mm (4 1/2")
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm
- Rosca del eje: M14
- Protección en rotor y estator
- Velocidad nominal: 11000 Rpm
- Rodamientos: tipo torrington/aguja
- Montadas 100% con rodamientos
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Peso: 2,60 Kg

- ***Protección en el estator con pintura epoxi.***
- ***Protección en el rotor con hilos de protección (tipo nido de pájaro).***
- ***Totalmente montada en rodamientos.***
- ***Engranaje montado sobre rulemán tipo tórnington.***
- ***Protección del encendido mediante cápsula.***

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral
- Guarda autoajustables



AML850-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

KIT AMOLADORA 720 W + TALADRO 600 W • KATL-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

L-820

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 720 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: R_o 11000 /min
- Máx. del disco de corte: 115 mm
- Máx. de disco abrasivo: 115 mm
- Rosca: M14
- ***Filtros antipolvo extraibles***

» INCLUYE:

- 1 disco abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad

TPL600

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 600 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Velocidad: RO 3000 /min
- Mandril: 13 mm

» INCLUYE:

- 1 mango
- 1 guía



KATL-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

AMOLADORA ANGULAR AML850-9

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 850 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: R_o 11000 /min
- Máx. del disco: 115 mm
- Rosca: M14

» INCLUYE:

- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



AML850-9 MÍNIMO DE VENTA: 5

AMOLADORA ANGULAR 180 MM - 2200 W • AML2200-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 8500 Rpm
- Diámetro de disco: 180 mm (7")
- Rosca del eje: M14
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo
- Cable 2 mts
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 5,2 Kg

- ***Con proteccion antipolvo.***
- ***Acceso rápido a carbones.***
- ***Gatillo hombre muerto.***
- ***Sistema de encendido en 2 posiciones (pulsador + traba).***

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Mango lateral



AML2200-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

SOPORTE DE AMOLADORA ANGULAR SAL10-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

ACCESORIO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño de placa base: 240 x 190 x 20 mm
- Altura del producto: 335 mm
- Ancho máximo de sujeción: 80 mm
- Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100 ~ 125 mm
- **Ángulo de corte: 0-45 °**
- Peso: 3,2 Kg



SAL10-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

AMOLADORA RECTA 10 MM - 710 W • ARL710-8

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 12.000 - 28000 Rpm
- Diámetro: 10 mm
- Velocidades: 6
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 2,10 Kg

» INCLUYE:

- 2 Llaves de boca de 16 mm
- Collets: 6 mm y 1/4"



ARL710-8 MÍNIMO DE VENTA: 8

LUSTRALIJADORA 180 MM - 1300 W • LJL1300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Velocidad: 1000 - 3000 Rpm
- Diámetro: 175 mm
- Rosca del eje: M14
- Velocidades: 6
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable progresiva
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 2,10 Kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- Empuñadura D
- Gorro de pulir
- Disco de goma de respaldo
- Disco de lija
- Llave hexagonal
- Maletín de traslado
- Plato con abrojo



IMÁGEN ILUSTRATIVA

- ***Velocidad variable especialmente para pulidos.***
- ***Agresiva para lijar.***
- ***Ideal para trabajos en zócalos.***
- ***Posee rosca M14.***



LJL1300-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

SIERRA CALADORA 450 W • SCL450-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Velocidad: 0-3000 Rpm
- Encastre rápido
- Función visel: 15° - 45°
- Velocidad variable
- Tipo de hoja: U y T
- Capac.de corte en madera: 65 mm
- Capac. de corte en aluminio: 10 mm
- Capac. de corte en acero: 6 mm
- Longitud de carrera: 18 mm
- Acción pendular: 4 posiciones
- Peso: 2,40 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- Llave alen
- Juego de carbones

- ***Guía Laser.***
- ***Sistema pendular.***
- ***Base de aluminio para biselados de 10° a 45°.***
- ***Ideal para múltiples trabajos.***
- ***Cortes: en madera (65mm), en aluminio (10mm) y en acero (6mm).***
- ***Tipos de corte: cortes en bisel a 45° / cortes a 90°. (círculo y semicírculo) / cortes rectos y agresivos / cortes curvos.***
- ***Confort grip.***



SCL450-7 MÍNIMO DE VENTA: 8

SIERRA CALADORA 710 W • SCL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 700-3000 Rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm
- Peso: 2,80 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de sierra
- Llave allen
- Guía y puntero 180°



SCL710-8 MÍNIMO DE VENTA: 5

SIERRA CIRCULAR 185 MM - 1500 W • CSL1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Diámetro: 185 mm
- Velocidad: 5.500 Rpm
- Profundidad de corte 90°: 63,5 mm
- Profundidad de corte 45°: 46 mm
- Peso: 4,40 Kg

» INCLUYE:

- ***Hoja de sierra con 24 dientes***
- Llave allen de ajuste
- Guía paralela

- ***Torque alto debido a sus 1500 W de potencia.***
- ***Diseño compacto, robusto y ergonómico.***
- ***Palanca de acción individual para ajuste rápido de pronfundidad de corte.***
- ***Mango lateral auxiliar.***
- ***Guía para cortes rectos.***
- ***Base de metal.***



CSL1500-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

SIERRA CIRCULAR 230 mm - 2200 W • CSL2200-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 4100 Rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm
- Profundidad 90°: 84 mm
- Profundidad 45°: 56 mm
- Peso: 4,75 Kg

» INCLUYE:

- ***Hoja de sierra con 36 dientes de Widia***
- Guía de corte rectos

- ***Diámetro de corte: 235 mm (9 1/4").***
- ***Botón de bloqueo.***
- ***Guía para cortes rectos.***
- ***Diseño robusto, más potencia.***



SCL2200-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

LIJADORA ORBITAL 110 X 110 MM - 260 W LOL260-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 260 W
- Velocidad: 14500 Rpm
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Base: 110 x 100 mm
- Peso: 1,6 Kg

» INCLUYE:

- 3 hojas de lija de 1/4
- Juego de carbones

- ***Traba de lija.***
- ***Medida de lija 1/4 de hoja.***
- ***Interruptor sellado.***



LOL260-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

LIJADORA ORBITAL 93 X 185 MM - 320 W LBL320-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 320 W
- Velocidad: 14000 Rpm
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Base: 93 x 185 mm
- Peso: 1,78 Kg

» INCLUYE:

- 3 hojas de lija de 1/3
- Juego de carbones

- ***Base de aluminio.***
- ***Traba de lija.***
- ***Función de lijado continuo (traba de gatillo).***
- ***Interruptor sellado.***



LBL320-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

LIJADORA ROTO ORBITAL 125 MM - 300 W LRL300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 6000 - 13000 Rpm
- Diámetro de la placa de lijado: 5" (125 mm)
- Dimensiones: 250 mm x 150 mm x 165 mm
- Peso: 1,8 Kg

» INCLUYE:

- 1 disco de lija
- Recolector de polvo plástico



- *Interruptor sellado antipolvo.*
- *Base circular con velcro de 125 mm (5").*
- *Empuñadura soft grip.*
- *Recolector de polvo (apto para aspiradoras).*
- *Interruptor sellado.*

LRL300-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

LIJADORA DE BANDA 810 W • LBL810-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 810 W
- Velocidad: 380 Rpm
- Tamaño de banda: 533 x 76 mm
- Centrador de banda que permite ajustar la banda de lija
- Peso: 3,7 Kg

» INCLUYE:

- 2 soportes de fijación
- Bolsa recolectora
- 1 lija de repuesto



- *Bolsa recolectora.*
- *Tornillo de ajuste.*
- *Lija de 533 x 76 mm.*
- *Se convierte en lijadora estacionaria.*
- *Traba de interruptor.*

LBL810-7 MÍNIMO DE VENTA: 4

CEPILLO 82 MM - 620 W • CEL620-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 620 W
- Velocidad: 16000 Rpm
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Prof. máx. de cepillado: 2 mm
- Sistema de protección de cuchillas
- Peso: 3,5 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- 2 Carbones



- *Profundidad 2 mm.*
- *1 guía de biselado.*
- *Confort en el agarre gracias a su soft grip.*

CEL620-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

CEPILLO 82 MM - 1050 W • CEL1050-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 1500 RPM
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Prof. máx. de cepillado: 4 mm
- Salida para la expulsión de residuos
- Sistema de protección de cuchillas
- Peso: 4,75 Kg

» INCLUYE:

- Guía
- Juego de cuchillas
- Llave de ajuste
- 2 Carbones

- *Profundidad 4 mm.*
- *3 guías de biselado.*
- *Confort en el agarre gracias a su soft grip.*
- *Cantonera.*

CEL1050-9 MÍNIMO DE VENTA: 4

MINI
TORNO 150 W • MTL150-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión:: 220 V ~ 50hz
- Potencia: 150 W
- Velocidad máxima: 35000 Rpm
- Seguridad eléctrica: clase 2
- Con eje flexible: sí
- Tipo de arranque: tecla
- Funciones: corte, Lijado, y tallado
- Tamaño del mandril: 0,8 – 3,2 mm (1/32" -1/8")
- Nivel de presión acústica: 71 dB (A), K= 3dB (A)
- Nivel de potencia acústica: 82 dB (A), K= 3dB (A)
- Peso: 0,75 Kg

- ***De uso hogareño.***
- ***Para trabajar con: metal, madera, cerámica y piedra.***
- ***Sistema collar universal.***
- ***Variador de velocidad: 8000 a 35000 Rpm.***
- ***Ideal para pulir, esmerilar y grabar.***
- ***Eje flexible y soporte para mayor versatilidad.***

» INCLUYE:
- Maletín
- Eje flexible
- Soporte colgante
- Accesorios



MTL150-9 MÍNIMO DE VENTA: 8

MULTIPOWER
HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN • LQMH550

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 550 W
- Velocidad máxima: - 30000 Rpm
- Boquilla: 3,25 mm; 4,8 mm; 6,35 mm
- Peso: 4 Kg
- Funciones: corte, lijado, y tallado
- Tamaño del mandril: 0,8 – 3,2 mm (1/32" -1/8")
- Nivel de presión acústica: 71 dB (A), K= 3dB (A)
- Nivel de potencia acústica: 82 dB (A), K= 3dB (A)
- Peso: 0,75 kg

- ***6 funciones: pulir, lijar, grabar, calar, tallar, esmerilar, taladrar, perforar, triturar y escavar.***
- ***Opera sobre múltiples materiales.***
- ***Aspira mientras trabaja, dejando el espacio limpio.***
- ***Toda una caja de herramientas en una sola.***
- ***Gira 10 veces más rápido que taladros convencionales.***
- ***Herramienta con cortes de precisión.***
- ***Brazo giratorio para cortes angulares.***
- ***Velocidad ajustable de 10000 a 30000 Rpm.***
- ***Protección de doble aislamiento.***

» INCLUYE:
- Mango auxiliar
- Base de aluminio
- Guía de cerca ajustable
- Accesorio de corte de circulo
- Eje de transmisión (tripa)
- 1 llave
- 1 pipa de vacío.
- 3 collet de agarre: 6.35 mm, 4.8 mm, 3.2 mm
- 280 piezas de accesorios



LQMH550 MÍNIMO DE VENTA: 4

MINI ROUTER
DE 4 BASES - 710 W • RECL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 10000 - 30000 Rpm
- Diámetro del portabrocas: 6-8 mm; ¼'' (6.35mm) y 5/16'' (7.94mm)
- Peso: 5, 5 Kg



- ***Trabajo sobre metales de espesores delgados.***
- ***Robusta, potencia 710 W para remoción óptima en aplicaciones más exigentes.***
- ***Recorta, ranura, graba, forma patrones o forma bordes.***
- ***Agarre suave y compacto para el confort del usuario.***





RECL710-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

FRESADORA
1400 W • FRL1400-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1400 W
- Velocidad: 9000-28000 Rpm
- Base ajustable microregulada
- Arranque progresivo
- Prof. máxima: 50 mm
- Peso: 5,76 kg

» INCLUYE:

- Llave de ajuste
- 2 guías paralelas
- Boquilla: 1/4" - 5/16" - 1/2"
- 2 carbones

- ***Permite crear piezas de diseño con distintas formas y tamaños.***
- ***Permite regular la profundidad máxima del fresado en función del tipo de corte.***
- ***Cuenta con una guía paralela perfecta para seguir tus marcas o trazos al pie de la letra.***
- ***Deja las superficies tan lisas, que no será necesario lijarlas.***
- ***Incluye boquillas adaptadoras, que podrás utilizar para montar brocas u otras herramientas de vástago cónico.***
- ***Con sus diferentes velocidades, permite regular los niveles para lograr la precisión y la potencia necesaria para cada trabajo.***



FRL1400-9 MÍNIMO DE VENTA: 2

ENGALLETADORA 860 W
EGL860-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 860 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Diámetro del disco: 100 mm
- Velocidad: 11000/min
- Profundidad de corte: 18 mm
- Ajuste de la valla: 0-90°



EGL860-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

MULTICORTADORA OSCILANTE
MCOL320-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Oscilacion por minuto: 6000 -20000 /min
- Angulo de oscilación izquiera/Derecha: 1,6 (3,2)
- Longitud Total: 275 mmm
- Peso neto: 1,4 kg

» INCLUYE:

- Hoja raspadora curva SS
- Hoja raspadora recta SS
- Hoja de sierra HCS
- Hoja de sierra recta bimetálica
- Hoja triangular de carburo soldado
- Hoja de carburo soldada en forma de media luna
- Papel de lija triangular
- Almohadilla Lijadora Triangular EVA
- Hoja de Sierra HCS Half-Moon
- Hoja de Sierra HSS Media Luna
- Hoja de sierra HSS de segmento



MCOL320-8 MÍNIMO DE VENTA: 6

TALADRO ATORNILLADOR 12V
• TIL23-8KB

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 2.0 A
- Velocidad: 710 Rpm
- Mandril autoajustable: 1-10 mm
- Torque máximo: 23 Nm
- Garantía: 2 años
- Peso: 3,0 Kg

» INCLUYE:

- 2 baterías
- 1 flexible
- 1 cutter
- 1 pinza
- juego de tubos de 5 mm a 13 mm
- 9 mechas: 2 para cerámico, 2 para metal, 3 para madera y 2 mechas paleta
- Juego de puntas de 2"
- Maletín con hebilla metálica





TIL23-8KB MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12 V • TAL12-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: batería
- Voltaje: 12 v
- Velocidad: 0-350 Rpm - 0-1050 Rpm
- Mandril: 0.8 – 10 mm
- Alta (2) 0-1200/ min / baja (1) 0-350 / min
- Torque: alta 35N.M – baja 25N.M.
- No tiene función de percutor
- Tiene 2 baterías extraibles
- La carga de batería es de 2 a 3 horas
- Perforación en Metal: 10 mm
- Perforación en Madera: 21 mm
- Tornillo para madera: 5.1 mm x 63 mm
- Atornillador: M6
- Peso: 2,3 Kg

» INCLUYE:

- Destornillador plano de 5,8 x 100 mm
- Destornillador philips de 5,8 x 100 mm
- Pinza alicate punta larga de 6 pulgadas
- Mechas de 5, 9 y 8 mm
- Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm
- Cutter
- 20 juego de puntas para atornillador de 25 mm
- Punta plana para atornillar (PH1) de 50 mm
- 1 punta Phillips para atornillador (PH1) de 50 mm
- Punta Phillips para atornillador (PH2) de 50 mm
- Mango para puntas
- Bocatubos magnético para atornillador
- Fuente de carga LQF220
- Maletín de traslado

- ***Uso hogareño.***
- ***Diseño ergonómico y compacto.***
- ***Traba de protección durante su uso.***
- ***Traba de seguridad en punto medio.***
- ***Mandril de 10 mm de PVC y puntera de metal.***
- ***Mandril de ajuste rápido.***



TAL12-8A MÍNIMO DE VENTA: 5

TALADRO A BATERIA CON PERCUTOR • ATL18-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18Vcc
- Mandril: 10mm
- RPM: No 0-450 / 0-1350/min.
- Batería: 2.0 Ah
- Torque: 25 N.m
- Peso: 3.20 Kg

» INCLUYE:

- Punta 6*25



ATL18-8 MÍNIMO DE VENTA: 5

ATORNILLADOR A BATERÍA CON PERCUTOR • ATL18-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 18 V
- Potencia: 2.0 A
- Velocidad: 1350 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable plástico: 0.8 - 10 mm
- Torque máximo: 25 N/m
- Peso: 3,2 kg

» INCLUYE:

- 2 batería
- Maletín

- ***Posición de atornillado con 18 posiciones de torque.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Posiciones de torque.***
- ***Luz led frontal***



ATL18-8B MÍNIMO DE VENTA: 5

TALADRO A BATERÍA CON PERCUTOR • ATL18-9B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 18 V
- Potencia: 2.0A
- Velocidad: 1350 Rpm
- Impacto: 20250 Rpm
- Mandril autoajustable metálico: 0.8 - 13 mm
- Torque máximo: 25 Nm
- Posición del selector : perforacion , percutor y antornillador.
- Peso: 3,0 Kg

» INCLUYE:

- 2 baterías
- Cargador
- Maletín
- Mechas y puntas
- Luz led
- Mango antideslizante
- Indicador de carga de batería

- ***Mandril autoajustable metálico.***
- ***Usos Variados: ideal para atornillar tornillos de 3" HEX , perforación en mampostería, metal.***
- ***Velocidad variable y posición de torque.***
- ***Luz led frontal.***
- ***Sistema de click para mejorar el ajuste.***



ATL18-9B MÍNIMO DE VENTA: 5

BATERÍA 2.0 AMP • LB1820-8

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión 18 V
- Amperaje 2.0 A



▸ ***LB1820-8*** • ***MÍNIMO DE VENTA: 10***

BATERÍA 4.0 AMP • LB1840-9

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión 18 V
- Amperaje 4.0 A



▸ ***LB1840-9*** • ***MÍNIMO DE VENTA: 10***

CARGADOR DE BATERIA PARA HERRAMIENTAS INALAMBRICA • LCBH-54

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Amperaje: 2.0 A
- Salida: 21 V 0.25 A
- Potencia: 54 W



▸ **LCBH-54** • MÍNIMO DE VENTA: 10

SET CARGADOR + BATERIA 2,0 AMP • LBC1820-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

▸ *CARGADOR DE BATERIA PARA HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LCBH-54*
- Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Amperaje: 2.0 A
- Salida: 21 V ⎓ 0.25 A
- Potencia: 54 W

▸ *BATERÍA LB1820-8*
- Tensión: 18 V⎓
- Amperaje: 2.0 A



▸ **LBC1820-8** • MÍNIMO DE VENTA: 10

SET CARGADOR + BATERIA 4,0 AMP • LBC1840-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

▸ *CARGADOR DE BATERIA PARA HERRAMIENTAS INALAMBRICAS LCBH-54*
- Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Amperaje: 2.0 A
- Salida: 21 V⎓ 0.25 A
- Potencia: 54 W

▸ *BATERÍA LB1840-9*
- Tensión: 18 V⎓
- Amperaje: 4.0 A



▸ **LBC1840-9** • MÍNIMO DE VENTA: 10

ATORNILLADOR DURLOCK • ATL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 0 - 4000 Rpm
- Encastre: 1/4'' hexagonal
- Diámetro máximo de tornillo: 6 mm
- Montados 10%% sobre rodamientos
- Torque: 9 Nm
- Caja de engranaje metálica
- Peso: 1,8 kg



- ***Amplio interruptor con selector de velocidad.***
- ***Diseño ergonómico con sujetador para cinturón.***
- ***Mayor potencia: 710 W.***
- ***Ajuste de profundidad, con regulador por tope.***

ATL710-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

TALADRO Y ATORNILLADOR 300 W TAL300-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 0-450 Rpm 0-1350 Rpm
- Mandril: 0,8 - 10 mm
- Atornillador: 0,7 mm
- Torque: 8,5 Nm
- Montadas 100% con rodamientos
- Peso: 1,4 Kg



- ***Mandril autoajustable.***
- ***Control de torque con 19 posiciones de velocidad.***

TAL300-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR 450 W TAL450-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 450 W
- Velocidad mín. de rotación: 0-480 Rpm
- Velocidad máx. de rotación: 0-1800 Rpm
- Torque: 75 N.m
- Mandril: 13 mm
- Luz led
- Mandril metálico
- Percutor
- Capac. máx. de perfororación en madera: 38 mm
- Capac. máx. de perfororación en metal: 13 mm
- Capac. máx. de perforación en mampostería: 10 mm
- Peso: 2 Kg



- ***Velocidad variable: 6 posiciones.***
- ***Mandril metálico, autoajustable y antipolvo (cierre click).***
- ***Empuñadura soft grip.***
- ***20 posiciones de regulación de torque.***

TAL450-9 MÍNIMO DE VENTA: 6

TALADRO PERCUTOR 600 W • TPL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 3000 Rpm
- Impactos: 44800 Ipm
- Mandril: 1,5 -13 mm
- Capac. máx. de perforación en madera: 25 mm.
- Capac. máx. de perforación en metal: 10 mm
- Capac. máx. perforación en mampostería: 12 mm
- Peso: 2,1 Kg



- ***Mandril: 13 mm.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Reversible.***
- ***Montado sobre rodamientos.***
- ***Empuñadura lateral y llave de ajuste.***

TPL600-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

TALADRO CON PERCUTOR 13 MM - 710 W TPL710-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 710 W
- Velocidad: 0 - 3200 Rpm
- Torque:
- Mandril: 1,0 - 13 mm
- Par de giro: 11 Nm
- Perforación en madera: 30 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en mampostería: 12 mm
- Carcasa de engranaje metálico
- Peso: 3 Kg

» INCLUYE:

- Mango lateral
- Llave de ajuste



- ***Velocidad variable y reversible.***
- ***Empuñadura lateral en soft grip y tope de profundidad.***
- ***Ideal para aplicaciones en madera, acero y mamposterías.***

TPL710-8 MÍNIMO DE VENTA: 8

TALADRO DE IMPACTO ELÉCTRICO 13 MM 600 W TIL600-8K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 3000 Rpm
- Mandril: 13 mm
- Peso: 4 Kg

» INCLUYE:

- 1 llave de mandril
- 1 mango auxiliar,
- 1 tope de profundidad
- 1 martillo
- 1 llave inglesa 6"
- 6 Mechas: 2 para pared, 2 para metal, y 2 para madera
- 1 destornillador philips
- 1 destornillador plano
- 1 pinza
- 1 maletín con hebilla metálica





TIL600-8K MÍNIMO DE VENTA: 1

ROTOMARTILLO 850 W • RML850-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia nominal de entrada: 850 W
- Hormigón: 26 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 30 mm
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
- Energía de impacto por carrera: 3.0J
- Rango de perforación óptimo 6-20 mm

» INCLUYE:

- 1 Adaptador de puntas
- 1 Mandril
- 1 Punta Chata
- 1 Punta Cincel
- 1 Mecha de 6 mm
- 1 Mecha de 8 mm
- 1 Mecha de 10 mm





RML850-7 MÍNIMO DE VENTA: 5

ROTOMARTILLO • RML1050-8

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tension: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1050 W
- Energia de impacto: 4.5 J
- Tasa de impacto: 4200 Gpm
- Velocidad sin carga: 1050 r/min
- Encastre tipo SDS PLUS
- Perforación en concreto: 26 mm
- Cable: 2 m
- Embreague de seguridad
- Peso: 7 Kg



» INCLUYE:

-Mango auxiliar
-Mango auxiliar con giro en 360°
-Cincel de punta (14x250 mm) y cincel plano (14x250x20 mm)
-Brocas SDS PLUS (8x1500 mm, 10x150 mm, 12x150 mm)
-Juego de carbones
-Grasa

RML1050-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

LLAVE DE IMPACTO 1/2" - 900 W LIL900-8

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 0 - 2100 Rpm
- Número de impactos: 2700 / Ipm
- Torque máximo: 320 Nm
- Encastre: 1/2''
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE:

- Maletín de traslado
- Tubos de impacto
- Bocallave de impacto de 17 mm 19 mm / 21 mm / 23 mm

- ***Mango ergonómico de suave agarre.***
- ***Posee un torque máximo de 320 Nm.***
- ***Eje de transición metálico.***



LIL900-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

ROTOMARTILLO 5 J - 1500 W • RML1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 0-800 Rpm
- Tiempos de impacto: 0-3900 Gpm
- Potencia de impacto único: 5 J
- Perforación en hormigón: 32 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 40 mm
- Peso: 5,3 Kg

» INCLUYE:

- Maletín
- Juego de carbones
- Grasa
- Cubierta antipolvo
- 3 brocas
- Cincel en punta
- Cincel plano
- Tope de profundidad

- ***Selector de posición de cincel.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Fuerza de impacto: 5 J.***
- ***Ideal para trabajos en hormigón.***



IMÁGEN ILUSTRATIVA



RML1500-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

MEZCLADOR MULTIUSO • MPL1250-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1250 W
- Usos: pintura, cemento y yeso
- Velocidad I: n_o 250-500 /min (rpm)
- Velocidad II: n_o 400-800 /min (rpm)
- Diámetro de la paleta mezcladora: 120 mm
- Longitud de la paleta mezcladora: 590 mm
- Volumen de mezcla: 45 litros
- Cable de 2,5 m
- IEC 60745-1 (05/23)
- Peso: 6 Kg

» INCLUYE:

-1 punta de acero rápido
-2 Baterias



MPL1250-8 MÍNIMO DE VENTA: 2

AFILADOR ELÉCTRICO MULTIUSO • AFL65-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 230 V ~ 50 H
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 6700 Rpm
- Peso: 1,38 Kg

» INCLUYE:

- 1 disco de diamante de corte
- Ángulo rectificado ajustable de 15-50°
- Protector contra chispas
- Portador de implementos
- Pie con agujero para banco de trabajo

- ***Para afilar cuchillos, elementos de corte, formones tijeras, hoja borde recto y cincel.***



AFL65-7 MÍNIMO DE VENTA: 1

PISTOLA DE CALOR 2000 W
PCL2000-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2000 W
- Temperatura: 50-600°C
- Flujo de aire: 250-500°C
- Control de temp. variable
- Diámetro de boquilla: 22 mm
- Peso: 1,30 Kg



- ***Selector de 7 niveles de temperatura que va desde los 50° a los .***
- ***Tiene 3 puntos de flujo de aire.***
- ***Resistencia cerámica.***
- ***2000 W de potencia.***
- ***Recomendada para uso profesional.***

PCL2000-9 MÍNIMO DE VENTA: 8

PISTOLA DE CALOR
PCL1600-7

» CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1600 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidades: 2
- Temperatura: 350 °C / 500 °C
- Flujo de aire: 300 / 500 l/min



» INCLUYE:

- 1 boquilla plana
- 1 boquilla deflectora
- 1 boquilla
- 1 removedor
- 1 boquilla reflectora

PCL1600-7 MÍNIMO DE VENTA: 4

TERMÓMETRO LÁSER • TDL50-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (no Incluidas)
- Medición: 50 ~ 600 ° C - industrial
- Precisión de medición <0°C: ± 3 °C
- Precisión de medición > 0°C: ± 1.5 °C
- Discreción: 0.1°C (1%)
- Distancia al rango de medición del objeto: 12: 1
- Rango de temp. de funcionamiento: 10 % - 90 %
- Peso: 0,31 kg



- ***Livianos y pequeños. Los objetos se pueden medir de forma rápida y precisa desde una distancia con una resolución de 0,1 °C.***
- ***Estos dispositivos consumen muy poca energía.***

TDL50-8 MÍNIMO DE VENTA: 30

NIVEL LÁSER 15 M • NVL5-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 4 baterías AA (no incluídas).
- Precisión de nivelación: ± 3 mm / 10 m
- Rango de autonivelación: ± 4°
- Operación con un solo botón
- Sistema pendula autonivelado
- Modo: horizontal, vertical y líneas cruzadas.
- Rango de trabajo: 15 mTS
- Temp. de funcionamiento: -10°C ~ 40°C
- Longitud de onda láser: 635 Nm
- Rosca 1/4"
- Proyección en forma de Cruz
- Peso: 0, 66 Kg

» INCLUYE:

- Soporte
- Bolso de traslado



NVL5-8 MÍNIMO DE VENTA: 18

ESQUILADORA DE OVEJA
EOL320-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 320 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Mango: 59 mm
- Largo: 350 mm
- Largo del cable: 4 mts
- Temperatura ambiente para trabajo: 0-40 c
- Peso: 1,24 kg

» INCLUYE:

- Pincel para limpiar
- Par de carbones
- 1 lubricante
- 1 maletín



EOL320-8 MÍNIMO DE VENTA: 5

GRAMPADORA CLAVADORA
GCL5318-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 1100 W
- Velocidad de disparo nominal: ≤20pcs / min
- Grampa: tipo 53
- Calibre: 18
- Peso: 1,4 Kg



GCL5318-8 MÍNIMO DE VENTA: 10

13 HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

AMOLADORA DE BANCO

AB-375

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 375 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Velocidad de trabajo: 2950 Rpm
- Diametro de eje: 12.7 mm
- Medida de piedra: 150 x 16 x 12.7 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Uso semi profesional
- Peso: 6 Kg

» INCLUYE:

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje.
- Velocidad progresiva

AB-550

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 550 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Velocidad de trabajo: 2950 Rpm
- Diametro de eje: 16 mm
- Medida de piedra: 200 x 20 x 16 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Uso: profesional
- Peso: 9,2 Kg

- ***Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas.***
- ***Cristal protector contra las chispas ajustable para un trabajo seguro.***
- ***Precisión para sus trabajo.***
- ***4 pies de goma para apoyo seguro y con bajo nivel de vibraciones.***
- ***Para la elaboración y afilado de cuchillas, tijeras, cinceles y todo tipo de herramienta con filo cortante.***



AB-375 MÍNIMO DE VENTA: 4

AB-550 MÍNIMO DE VENTA: 4

SIERRA SENSITIVA DE BANCO EN KIT
CM-14K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W – 2.9 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 3800 Rpm
- Diámetro del disco: 355 mm (14")
- Eje de disco: 1" pulgada
- Uso: semi profesional
- Peso neto: 13,5 Kg

- ***Capacidad de corte:***
  Tubo redondo: 110 mm.
  Acero cuadrado: 100 x 100 mm.
  Ángulo de acero: 120x 120 mm.
- ***Máximo de corte: 0 a 45°.***

» INCLUYE:

- Anteojos de seguridad
- 3 discos de corte



CM-14K MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA SENSITIVA DE BANCO TRIFÁSICA



J3G-400HG

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W – 4 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Diámetro de disco: 400 mm (16")
- Eje de disco : 25.4 mm
- Tipo: monofásica
- Uso: profesional
- Peso: 53 Kg

- ***Motor por correa.***
- ***Tipo de correa A de 864 mm de largo.***
- ***Ángulo de corte: 0 a 45 °.***
- ***Capacidad de acero: 50 mm.***
- ***Cámara de acero: 135 mm.***
- ***Lámina de acero: 10 x 100 mm.***

J3G-400HG MÍNIMO DE VENTA: 1

J3G-400HGT

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W – 4 Hp
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Diámetro de disco: 400 mm (16")
- Eje de disco : 25.4 mm
- **Tipo: trifásico**
- Uso: profesional
- Peso: 53 Kg

J3G-400HGT MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 1650 W • LQI-1650



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1650 W – 2.2 Hp
- Tensión:: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 4500 Rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10")
- Ancho máximo de corte: 90,5 x 95 mm (90°) - 65x67 mm (45°)
- Topes positivos en 9 configuraciones derecha / izquierda
- Uso: semi profesional
- Peso: 11 Kg

» INCLUYE:

- Hoja de 255mm o 10" 80 dientes
- Bolsa colectora de aserrín

- ***Realizar cortes en ángulos precisos en materiales como plásticos, metales blandos y maderas.***
- ***Tipo de trabajos madera y aluminio.***

LQI-1650 MÍNIMO DE VENTA: 1

SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 2000 W • LQI-2000



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 4500 Rpm
- Diámetro de disco: 305 mm (12")
- Ancho máximo de corte: 72x180 mm (90°) 45x130 mm (45°)
- Incluye: bolsa recolectora, Lentes de proteccion y guantes.
- Uso Profesional
- Peso: 19 Kg

- ***Corte repetitivos en bisel y 90°.***
- ***Cortes en todos los tamaños.***
- ***Fácil de realizar cortes y ajustes.***
- ***Paradas prefijadas: para cortes transversales.***
- ***Ideal para el carpintero.***

LQI-2000 MÍNIMO DE VENTA: 1


SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA • LQI-1800

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1800 W
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 5000 Rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10")
- Ancho máximo de corte: 80x325 mm (90°) 45x220 mm (45°)
- Telescópica
- Incluye: bolsa recolectora
- Uso: profesional
- Peso: 18 Kg

- ***Posee lateral y prensa para fijación de pieza.***
- ***Alta precisión.***
- ***Gran capacidad de corte en bisel y transversal.***
- ***Parada prefijada para corte transversal.***
- ***Ideal para la construcción y carpintería.***

LQI-1800 MÍNIMO DE VENTA: 1

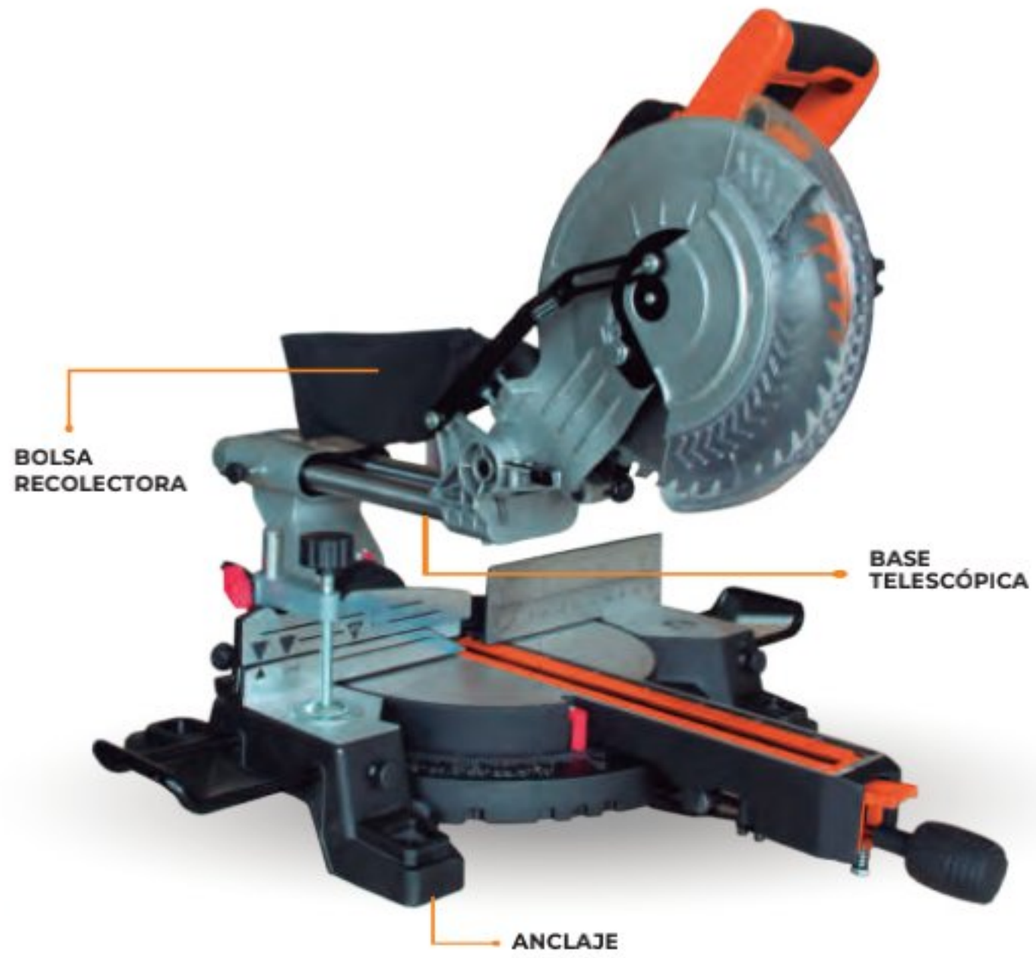

SIERRA CALADORA DE BANCO • SC-16AV

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 125 W
- Tensión:: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad variable: 400-1600 Rpm
- Máxima capacidad de corte: 50 mm
- Máximo ancho de corte: 410 mm
- Rango de inclinación: 0 a 45°
- Posee guía de corte, protector de cuchilla, sierra de calar, dispositivo de soplado de aserrín.
- Uso: semi profesional
- Peso: 14 Kg

- ***Realiza cortes curvos y rectos en madera, metales, plásticos y MDF.***
- ***Opera una hoja de sierra tipo TPI.***
- ***Protector de corte.***
- ***Sistema soplador de aire en la zona de trabajo.***
- ***Velocidad variable.***
- ***Luz led.***

SC-16AV MÍNIMO DE VENTA: 1



SIERRA SIN FIN DE BANCO 250 W • SFL250-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 250 W
- Tensión: 220V~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 900 Rpm
- Velocidad: n° 1400 / min
- Diámetro de la rueda de sierra: 210 mm
- Velocidad de corte: 15 m/s
- Hoja de sierra: 1400 x 6,5 x 0,35 mm
- Tamaño de mesa: 290 x 290 mm
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°
- Uso: semi profesional
- Peso: 15,5 Kg

» INCLUYE:

- Empujador para sierra
- Guía de corte
- Destornillador
- Llave de boca
- Dos llave allen

- ***Apto para cortes de corcho, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.***
- ***Alcance de procesamiento máximo: altura 80 mm / ancho 200mm.***

SFL250-8 MÍNIMO DE VENTA: 1



SIERRA DE BANCO
SML2000-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V~50Hz
- Potencia: 1800 W
- Máx. potencia (S6 | S6%): 2000 W | 25%
- Velocidad: n_o 5000 /min
- Diámetro del disco: 250 mm
- 24 dientes
- Tamaño de la mesa: 583 x 563 mm
- Extensión del ancho de la mesa, izquierda y derecha: 583 x 165 mm
- Altura máx. de corte: 85 mm/90°, 65 mm/45°
- Hoja de sierra basculante: infinito 0 - 45°
- Cable: 2 m
- Peso: 21,5 Kg



SML2000-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁQUINAS COMBINADAS PARA CARPINTERÍA

MM442L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad de eje: 3500 rpm
- Máximo ancho de cepillado: 250 mm
- Rango espesor cepillado de madera: 6-120 mm
- Diámetro de la Hoja de sierra: 250 mm
- Diámetro de corte: 85 mm
- Profundidad de cepillado: 3 mm
- Máx. diámetro de perforado: 13 mm
- Ancho del corte de la espiga: 16 mm
- Tamaño de mesa: 113×64×51 cm
- Peso: 190 Kg

MM393L-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad de eje: 3500 rpm
- Máximo ancho de cepillado: 300 mm
- Rango espesor cepillado de madera: 6-120 mm
- Diámetro de la Hoja de sierra: 305 mm
- Diámetro de corte: 110 mm
- Profundidad de cepillado: 3 mm
- Máx. diámetro de perforado: 13 mm
- Ancho del corte de la espiga: 16 mm
- Tamaño de mesa: 126×66×44 cm
- Peso: 234 Kg



- ***La máquina de carpintería de usos múltiples, es una herramienta confiable por sus variadas funciones. Para ser utilizada para trabajos pequeños de carpintería como para trabajos profesionales.***

6 FUNCIONES

- ***Afiladora***
- ***Sierra de corte***
- ***Perforación***
- ***Moldeado***
- ***Cepillado***
- ***Rebajadora***

MM442L-9 **MM393L-9** MÍNIMO DE VENTA: 1

LIJADORA DE BANCO Y DE BANDA • LQLB-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 440 W
- Tensión:: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2850 Rpm
- Cinta de 4"
- Diámetro de banda: 915x100 mm
- Mesa inclinable: 45°
- Superficie de lijado: 190 mm x125 mm
- Banda inclinada horizontal y vertical
- Inclinación de disco: 0 a 45°
- Uso: semi profesional
- Peso: 14 Kg



- ***Molde de disco, disco, mesa del disco con guía inclinable.***
- ***Posee LIJA BANDA 915 x 102 mm.***
- ***Tipo: estacionaria.***

LQLB-250 MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLADORA DE BANCO 1500 W • CML1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 8000 Rpm
- Velocidad de alimentación: 8 m/min
- Ancho máx. de pasada: 318 mm
- Profundidad máx. de pasada: 3 mm
- Largo mínimo de madera: 127 mm
- Altura de la madera: 5 a 153 cm
- Peso: 34 Kg

» INCLUYE:

- 1 cepilladora de banco
- 1 tornillo fijador de la manivela
- 4 tornillos de la base 8 mm
- 1 manivela de elevación
- 1 llave de boca 8-10
- 1 eje de calibre
- 2 reglas de regulación
- 4 patas de goma
- 1 llave allen de 4 y 5 mm

- **Fundamentalmente se utiliza para "aplanar" una superficie de madera.**
- **El modelo que permite el mayor ancho de pasada.**



CML1500-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLO GARLOPA 1500 W • CGL1500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 9000 Rpm
- Velocidad de alimentación: 6 m/min
- Ancho de cepillado: 204 mm
- Ancho de garlopa: 204 mm
- Cepilladora: 770 x 212 mm
- Profundidad de garlopa: 3 mm
- Peo: 31 Kg



- ***La garlopa posee mayores dimensiones y se utiliza para desbastar grandes superficies de madera.***
- ***Capacidad máxima de corte.***
- ***Grosor máximo de garlopa: 120 mm.***
- ***Profundidad de cepillado: 2 mm.***

CGL1500-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

CEPILLADORA DE BANCO 1850 W • CML1850-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220V ~ 50VHz.
- Potencia: 1850 W
- Velocidad: N_o 8500 r/min
- Velocidad Fija: 8m/min
- Ancho máx. de pasada: 330 mm
- Profundidad máx. de pesada: 3 mm

Ancho de la pieza:

- Menos de 150 mm (5-7/8")
- Entre 150 mm (5-7/8") – 240 mm (9-1/2")
- Entre 240 mm (9-1/2") – 304 mm (12")

Profundidad de corte:

- 3,0 mm (1/8")
- 1,5 mm (1/16")
- 1,0 mm (3/64")



CML1850-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE BANCO DIGITAL - 13 MM TBL710-9D



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 230 W
- Voltaje: 230 V- 50 Hz
- Velocidad del husillo:
  1 puesto: 170-880 r/min
  2 puesto: 490-2600 r/min
- Portabrocas 1.5-13 mm
- Tamaño de la mesa: 330 x 300 mm
- Incluye: morsa
- Peso: 9,5 Kg

- ***Láser y LED.***
- ***Pantalla digital.***
- ***Portabrocas autobloqueante.***

TBL710-9D MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE BANCO - 13 MM - 1/2" • TB-13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 250 W – 1.3 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 620-2620 Rpm
- Mandril: 13 mm
- Recorrido de husillo: 50 mm
- **5 velocidades**
- Peso: 14,5 Kg

» INCLUYE:

- Morsa
- 1 mandril y llave
- 2 llaves Allen (3mm y 5mm)



TB-13 MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE BANCO 16 MM - 5/8" • TB-16

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 450W - 1,2 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 300-2550 Rpm
- Mandril: 16 mm
- Recorrido de husillo: 65 mm
- **12 velocidades**
- Peso: 33 Kg



TB-16 MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE PIE 20 MM - 3/4" • TB-20

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W – 1 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 180-2770 Rpm
- Altura: 160 cm
- Mandril: 20 mm
- Recorrido de husillo: 85 mm
- Peso: 63 Kg



- ***Luz Led.***
- ***16 velocidades.***
- ***Interruptor de seguridad.***

TB-20 MÍNIMO DE VENTA: 1

TALADRO DE PIE 25 MM - 1" • TB-25

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 150-2450 Rpm
- Altura: 160 cm
- Mandril: 25 mm
- Peso: 110 Kg



- ***16 velocidades.***
- ***Mandril: 25 mm.***
- ***Motor con regulador de velocidad.***
- ***Con control de palanca giratoria.***

TB-25 MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO PARA MADERA COPIADOR 1000 M • MCF-1000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W – 3.4 Hp
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 750-2600 Rpm
- Longitud máxima: 1000 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Incluye: patas soporte
- Peso: 77 Kg



- ***3 velocidades.***
- ***Diseñada para tornear maderas de todo tipo.***
- ***Con copiador.***

MCF-1000 MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO PARA MADERA PLEGABLE 375 W MONOFÁSICO • MCF-1000M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 375 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 850-2510 Rpm
- Longitud máxima: 1000 mm
- Altura: 17 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Peso: 36 Kg

» INCLUYE:

- Torno
- Llave hexagonal
- Llave Allen
- Placa frontal
- Bolsa con piezas pequeñas



- ***Plegable.***
- ***Diseñada para tornear maderas de todo tipo.***
- ***4 velocidades.***

MCF-1000M MÍNIMO DE VENTA: 1

MINI TORNO DE METAL 400 W • TBL-18/300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 400 W
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 2500 Rpm
- Mandril: 80 mm
- Balanceo: 180 mm
- Distancia: 300 mm
- Cono del contrapunto: MT2
- Cono del husillo: MT3
- Diámetro: 80mm
- Diámetro del husillo: 20 mm
- Ala máx. sobre deslizamiento transversal: 110mm
- Viaje de deslizamiento cruzado: 65 mm
- Deslizamiento de recorrido: 35 mm
- Rosca métrica: 0.5 - 2.5 mm
- Hilo de rosca: 12 - 52TPL
- Peso: 40 Kg

- ***Para trabajos de torneado, taladrado, roscado y corte en materiales compuestos por barras redondas.***
- ***Se usa para mini procesado de piezas de precisión, procesamiento de muestras y trabajos de modelado.***



TBL-18/300 MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO PARA METAL

TBL-20/520

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 170 - 1950 Rpm
- **Diámetro entre puntas: 520 mm**
- Diámetro máximo: 200 mm
- Volteo de carro: 180 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT2
- Conicidad del Husillo: MT3
- Rosca métrica: 0.4 - 3 mm
- Pasaje de barra: 38 mm
- Incluye accesorios estándar: mandril de tres mordazas, punto muerto, cambio de marcha
- Peso: 134 Kg

TBL-25/700

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 115 - 1620 Rpm
- **Diámetro entre puntas: 700 mm**
- Diámetro máximo: 250 mm
- Volteo de carro: 180 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT4
- Conicidad del husillo: MT2
- Rosca métrica: 0.2 - 3.5 mm
- Incluye accesorios estándar: mandril de tres mordazas, punto muerto, cambio de marcha
- Peso: 170 Kg

- ***Rendimiento y la estructura razonable exactitud.***
- ***Alta precisión.***
- ***Fácil y flexible para operar.***
- ***Simple y fácil mantenimiento.***



TBL-20/520 **TBL-25/700** MÍNIMO DE VENTA: 1

TORNO MECÁNICO PARA METAL 1500 W • TBL-330

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 220V - 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 70 - 2000 Rpm
- Diámetro entre puntas: 1000 mm
- Husillo contrapunta: 32 mm
- Conicidad contrapunta: MT3
- Conicidad del husillo: MT5
- Rosca métrica: 0.4 - 7.0 mm
- Pasaje de barra: 38 mm
- Max. Oscilación sobre la abertura: 476 mm
- Escotadura: 500 mm
- Peso: 550 Kg

- ***1000 mm: diámetro entre puntas.***
- ***Rendimiento y la estructura razonable exactitud.***
- ***Alta precisión.***
- ***Fácil y flexible para operar.***
- ***Simple y fácil mantenimiento.***



TBL-330 MÍNIMO DE VENTA: 1

14 SOLDADORAS INVERTER

SOLDADORAS INVERTER

Se puede soldar estructuras livianas como caños estructurales, chapas, estructuras pesadas perfiles doble T, cabreada o reticuladas.

Se puede soldar electrodos ruturicios, básicos o ácidos, si la tensión en vacío de la máquina no supera 80 V.

MÁQUINAS DE SOLDAR SERIE IRON (PROCESO MMA)

Las máquinas de soldar serie IRON, fueron diseñadas para ofrecer:

- Elevados ciclos de trabajo.
- Bajo costo de utilización, portátil, más compacta.
- Excelentes propiedades en estabilidad de arco.
- Protección frente a sobrecalentamiento y sobrevoltaje. (alta o baja de tensión).
- Conexión rápida y cómoda. (facilidad para un trabajo rápido, sencillo y estable).

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER • MEGAIRON100-8

LA MEJOR GARANTÍA 6 MESES

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada (V): 1ph AC220
- Frecuencia (Hz): 50.
- Capacidad de entrada nominal: 4,2 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18,4 (A)
- Ciclo de trabajo MMA: 30%@105A
- Tensión en vacío : 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Electrodos: 1,6 - 3,2

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter MEGAIRON100-8
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001

- ***Display digital***



MEGAIRON100-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA • MEGAIRON140

LA MEJOR GARANTÍA 2 AÑOS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 20 (A)
- Ciclo de trabajo MMA: 60%@120A
- Rango de trabajo en amper: 20~120
- Tensión en vacío : 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: Forzado
- Electrodos: 1,6 - 3,2
- Peso: 6,5 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-140
- 2 escuadras magneticas LQE-6001



MEGAIRON140 MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA PROFESIONAL INVERTER MMA • INARC-160



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,1 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C) (%) : 80 A / 23,2 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 30%
- Tensión en vacío: 82 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 160 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 380 X 140 X 260 mm
- Peso: 5,8 Kg

- ***Especial para electrodos de 2,5 mm en continuo y hasta electrodos de 4 mm.***
- ***Sistema: con control anti stick.***
- ***"ESPECIAL PARA ELECTRODO CELULÓSICO".***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***

INARC-160 MÍNIMO DE VENTA: 1

MEGA KIT SOLDADOR MEGAIRON180-9

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1PH AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A / 23,7 V @ 100% // 120 A / 24.8V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 120 A
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: Forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora IRON-180
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001



MEGAIRON180-9 MÍNIMO DE VENTA: 4

MEGA KIT SOLDADOR MEGAIRON250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 114 A / 24,2 V @ 100% // 180 A / 27.2V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 180 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 290 X 120 X 180 mm
- **Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo y trabaja hasta electrodos de 5 mm**
- **Sistema: anti- stick**
- **Tipo de clavija: DKJ 10-25**
- Peso: 5 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter IRON-250
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001

SOLDADORA INVERTER MMA-LIFT TIG • IRON-250PRO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 43 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 140 A / 26,8 V @ 100% // 220 A / 28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 70 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 220 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 345 X 105 X 220 mm
- **Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo**
- **Tipo de clavija: DKJ 10-25**
- Peso: 5,7 Kg

IRON-250PRO MÍNIMO DE VENTA: 4



MEGAIRON250 MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA • IRON-300



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 170 A / 26,8 V @ 100 % // 220 A / 28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 220 A
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 320 X 155 X 190 mm
- Peso: 5,6 Kg



- ***Especial para electrodos de 4 mm en continuo.***
- ***Es sinérgica (se autorregula).***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50***

IRON-300 MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER MMA RECTIFICADORA MMA-400



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 V (± 15%).
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Ciclo de trabajo (40 °C) (%): 310 A / 32,4 V @ 100 % // 400 A / 36 V @ 40 %
- Tensión en vacío: 67 V
- Rango de trabajo de salida (A): 40 / 400.
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 500 X 250 X 476 mm
- Peso: 19,5 Kg



- **Control de ARC FORCE.**
- **Control de Hot ARC.**

MMA-400 MÍNIMO DE VENTA: 1



SOLDADORAS MIG-MAG

Una soldadora MIG - MAG (Metal con Gas inerte o Metal con Gas Activo), es el proceso por el cual un generador o rectificador eléctrico, permite la unión de dos o más metales por medio de un arco voltaico , un constante aporte de material (rollo de alambre) y atmósfera de protección de gas (inerte o activo).

SOLDADORA MIG FLUX 130 + ROLLO DE ALAMBRE FLUX
SML130-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 17 A
- Ciclo de trabajo FCAW (40 °C) (%): 50 A / 16,5 V @ 60% // 120 A / 20 V @ 10%
- Tensión en vacío (V): 32 (AC)
- Rango de trabajo de salida FCAW: 25 / 120 A
- Eficiencia: 60 %
- Clase de protección : IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 485 X 290 X 310 mm
- Peso: 14,7 Kg

» INCLUYE:

- 1 soldadora inverter SML130-7
- 1 rollo de alambre flux
- 1 torcha MB-15

- ***Es un equipo preparado para el uso del proceso FCAW con alambre tubular autoprotegido.***
- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm y 0,9 mm.***
- ***Tipos de insumos: alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 0,500 Kg y 1 Kg.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***



SML130-7 MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA MIG FLUX150 + ROLLO DE ALAMBRE + ESCUADRAS + MÁSCARA • SML150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente nominal de ingreso: 17.8 A
- Capacidad de ingreso: 3.96 Kva
- Tensión de carga: 60 V
- Voltaje durante uso: 20 V
- Corriente para soldar: 20~120 A
- Ciclo de trabajo al 100 % durante 10 min.: 70 V
- Eficiencia: 85 η
- Factores de poder: 0.75 Cosφ
- Protección: 21S IP
- Tipo de ventilación: ventilador de enfriamiento

» INCLUYE:

- 1 soldadora MIG inverter SML150-8
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magneticas LQE-6001
- 1 rollo de alambre flux



SML150-8 MÍNIMO DE VENTA: 4

SOLDADORA INVERTER TRIDUAL MIG-MMA-TIG • IRONMIG-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V – 50 Hz
- Rango de soldadura: MIG: 10 - 90 A / MMA 10 - 80 A / TIG 10 - 80 A
- Ciclo de trabajo: MIG: 30% - 90 A / MMA 30% - 80 A / TIG 30% - 80 A
- Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido
- Electrodos: 1,6 mm - 2,5 mm inclusive
- Alambre: 0,6 - 0,8 mm
- Rollo de alambre: hasta 5 Kg
- Peso: 9.2 Kg

» INCLUYE:

- Pinza masa
- Torcha MIG
- Pinza porta electrodos

- ***Es un equipo tridual.***
- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 1,6 mm continuo y hasta electrodos 2,5 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***



IRONMIG-100 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER DUAL MMA-MIG • EVOMIG-175

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 27 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (45 °C) (%): 124 A / 20,5 V @ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (45 °C) (%): 108 A / 24,2 V @ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
- Peso: 12,3 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm y 0,8 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 3,25 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



EVOMIG-175 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL • EVOMIG-205

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%).
- Frecuencia : 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal : 6,6 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (45 °C) (%): 139 A / 21 V @ 100% // 180 A / 23 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (45 °C) (%): 124 A / 25 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG MAG (A) : 30 / 180
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 160
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección : IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño : 485 X 290 X 310 mm
- Peso : 13,2 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de Insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



EVOMIG-205 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL • EVOMIG-220

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 9,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 44 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (25 °C) (%): 119 A / 20 V @ 100% // 200 A / 24 V @ 35%
- Ciclo de trabajo MMA (25 °C) (%): 106 A / 24 V @ 100% // 180 A / 27,2 V @ 35%
- Tensión en vacío MIG-MAG: 30 V
- Tensión en vacío MMA: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 40 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 40 / 180
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento : H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 420 X 210 X 240 mm
- Peso: 15 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y 1 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



EVOMIG-220 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA MIG DUAL • MIGDUAL200-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 38 A
- Ciclo de trabajo MIG: 50A/16,5V - 200A/24V
- Ciclo de trabajo MMA: 20A/20,8V - 180A/27,2V
- Ciclo de trabajo PULSE MIG: 30A/15,5V - 170A/22,5V
- Tensión en vacío : 60 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Peso: 21,7 kg

INCLUYE:

- 1 Masa
- 1 Torcha MMA
- 1 Torcha MIG



MIGDUAL200-9 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL REFORZADA • STARMIG-250

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 10,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 48 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 178 A / 22,9 V @ 100% // 230 A / 25,5 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 155 A / 26,2 V @ 100% // 200 A / 28 V @ 60%
- Tensión en vacío: 53 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 35 / 230
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 35 / 200
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 650 X 325 X 450 mm
- Peso: 31,800 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm Y 1,2.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 4 mm continuo y hasta electrodos 5 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 5 Kg y 15 Kg.***
- ***Con entrada de manómetro con calentador de 36 V.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de paso automático de alambre.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



STARMIG-250 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA MMA-MIG • SMART-MIG350

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 2PH AC 380 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 15,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 41 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%) 250 A / 26,5 V @ 100% // 350 A / 31,5 V @ 50%
- Tensión en vacío (V): 41 (AC).
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 35 / 350
- Eficiencia: 80 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 970 X 565 X 890 mm
- Peso: 108 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,6 mm.***
- ***Tipos de insumos: alambres macizos.***
- ***Capacidad de rollos de Alambres: 5 Kg, 15 Kg y 18 Kg.***
- ***28 puntos de ajuste de voltaje.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de paso automático de alambre.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Con control de punto a punto.***
- ***Con control de post gas.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50***



SMART-MIG350 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MMA-MIG DUAL • SMART-MIG500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 2 Ph AC 380 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal : 15,2 Kw
- Corriente de entrada nominal: 40 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 387 A / 33,4 V @ 100% // 500 A / 39 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 387 A / 35,5 V @ 100% // 500 A / 40 V @ 60%
- Tensión en vacío: 72 V
- Rango de trabajo de salida (A): 60 / 500
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño : 438 X 210 X 390 mm
- Peso: 12 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,6 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 5 mm continuos.***
- ***Tipos de insumos: electrodos y alambres macizos.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 5 Kg, 15 Kg y 18 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de rampa de descenso y post-gas.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Control de ARC FORCE.***
- ***Control de Hot ARC.***
- ***Con control de punto a punto.***
- ***Con control de onda pulsada.***
- ***Sinérgica (autoregulable).***
- ***Con registro de memoria.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



SMARTMIG-500 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 3-1 MMA-MIG-TIG • SMART-MIG175

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,7 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%): 90 A / 18,5 V @ 100% // 175 A / 22,8 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 80 A / 23,2 V @ 100% // 175 A / 27 V @ 20%
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%) : 90 A / 13,6 V @ 100% // 175 A / 17 V @ 25%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida: 10 / 175 A
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 438 X 210 X 390 mm
- Peso: 12 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 2,5 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos, alambres macizos y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Con control de polaridad.***
- ***Control de rampa de descenso y post-gas.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE e incluye torcha TIG con robinete.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Apta para el proceso lift tig.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



SMART-MIG175 MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER 3-1 MULTIPROCESO MMA-TIG-MIG • SMARTMIG-180I

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 29 A
- Ciclo de trabajo MIG-MAG (40 °C) (%) :139 A / 21 V @ 100% // 180 A / 23 V @ 60%
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 124 A / 25 V @ 100% // 160 A / 26,4 V @ 60%
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 124 A / 12,7 V @ 100% // 160 A / 16,4 V @ 60%
- Tensión en vacío: 65 V
- Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A): 30 / 180
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 10 / 160
- Rango de trabajo de salida TIG (A) : 10 / 160
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 455 X 245 X 305 mm
- Peso: 12 Kg

- ***Especial para utilizar alambres de 0,6 mm, 0,8 mm Y 0,9 mm.***
- ***Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***TIPOS DE INSUMOS: electrodos, alambres macizos, y alambres tubulares.***
- ***Capacidad de rollos de alambres: 1 Kg y 5 Kg.***
- ***Con control de inductancia.***
- ***Control de paso automático de alambre.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha MIG con EURO ACOPLE.***
- ***Apta para soldadura con alambre flux.***
- ***Apta para el proceso lift tig.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25.***



SMARTMIG-180I MÍNIMO DE VENTA: 1



SOLDADORAS TIG INVERTER

Es una máquina que no aporta el material de manera automática. Simplemente el arco de la soldadura es el que se funde las piezas al unir, el aporte debe ser de forma manual y por lo consiguiente se puede soldar con o sin aporte.

Se utiliza para trabajos en diferentes procesos.
Proceso TIG con corriente continua o DC: Utilizando en la industria para unir principalmente hierros, aceros al carbono, ccero inoxidable, cobre entre otros.

SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA • STARTIG-200D

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V (± 15%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 A
- Ciclo de trabajo TIG (40 °C) (%): 155 A / 16,2 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 60 %
- Ciclo de trabajo MMA (40 °C) (%): 140 A / 25,6 V @ 100% // 180 A / 27,2 V @ 60%
- Tensión en vacío: 63 V
- Rango de trabajo de salida TIG (A): 5 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (A): 20 / 180
- Rango ajustable de tiempo de pre gas (S): 0 ~ 5
- Rango ajustable de tiempo de post gas (S): 0~10
- Rango ajustable de rampa de ascenso (S): 0 ~ 10
- Rango ajustable de rampa de descenso (S): 0 ~10
- Rango de frecuencia de pulso (Hz): 0,1 ~100
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Tamaño (mm): 425 X 156 X 275
- Peso (Kg): 7 Kg.

- ***Especial para trabajar electrodos de 3,25 mm continuo y hasta electrodos 5 mm.***
- ***Tipos de insumos: electrodos de tungsteno y electrodos revestidos.***
- ***Con control de RAMPA COMPLETA.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Incluye una torcha TIG.***
- ***Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros Inoxidables, cobre, etc.***
- ***Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.***
- ***Apta para el proceso de onda cuadrática.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



STARTIG-200D MÍNIMO DE VENTA: 1

SOLDADORA INVERTER DUAL TIG / DC-MMA • SMART TIG-AC/DC200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada : 1 Ph AC 220 V (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,8 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35,4 A
- Ciclo de trabajo TIG (AC) (40 °C) (%): 70 A / 12,8 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 25%
- Ciclo de trabajo TIG (DC) (40 °C) (%): 80 A / 13,2 V @ 100% // 200 A / 18 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (AC) (40 °C) (%): 80 A / 22,8V @ 100% // 170 A / 26,4 V @ 25%
- Ciclo de trabajo MMA (DC) (40 °C) (%): 80 A / 23,2 V @ 100% // 170 A / 27 V @ 25%
- Tensión en vacío: 66 V
- Rango de trabajo de salida TIG (AC-DC) (A): 10 / 200
- Rango de trabajo de salida MMA (AC-DC) (A): 10 / 170
- Rango ajustable de tiempo de pre gas (S): 0,1 ~ 5
- Rango ajustable de tiempo de post gas (S): 0,3~10
- Rango ajustable de rampa de ascenso (S): 0 ~ 10
- Rango ajustable de rampa de descenso (S): 0 ~10
- Rango de frecuencia de pulso (Hz): 0,5 ~200
- I-Spot (Hz): 0,5 ~ 6
- Spot (S): 0,5 ~30
- Efecto de balance (%): 15 ~50
- Alta frecuencia: 5 ~100
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP23S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1 / EN 60974-10
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 476 X 242 X 423 mm
- Peso: 20 Kg

- ***Especial para trabajar electrodos de 2 mm continuo y hasta electrodos 4 mm.***
- ***TIpos de insummos: electrodos de tungsteno y electrodos evestidos.***
- ***Con control de RAMPA COMPLETA.***
- ***Posee control 2T y 4T.***
- ***Apta para soldaduras en aceros al carbono, aceros inoxidables, cobre, latón, magnesio, aluminio, etc.***
- ***Apta para el proceso TIG por alta frecuencia.***
- ***Apta para el proceso de onda cuadrática.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***



SMART TIG-AC/DC200 MÍNIMO DE VENTA: 1

ESTACIÓN DE SOLDADO ES3L45-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 (± 10%)
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 0.045 / 45.
- Corriente de entrada nominal: 0,20 A
- Cautín de soldadura:
- Longitud de cable de cautín de soldadura 1,00. m
- Rango de temperatura: 200-480 °C
- Rango de estabilidad de temperatura: ±2 °C
- Voltaje de crecimiento: <2 mV
- Voltaje de impedancia: <2 Ohm
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 120 X 193 X 170 mm
- Peso: 1,80 Kg

- ***Es un equipo destinado al usuario semi profesional.***
- ***Posee una regulación fina del cautín por potenciómetro.***
- ***Posee resistencia cerámica para el cautín de soldadura.***
- ***Posee porta cautín.***



ES3L45-8 MÍNIMO DE VENTA: 1

BANDEJA PARA PIEZAS MAGNÉTICAS • LQSPI7101

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- Base magnética: recubierta en goma
- Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- Empuñadura: Recubierta en goma
- Peso Máx. que soporta: 1,30 Kg
- Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- Diámetro del espejo: 31 mm
- Peso total: 0,27 Kg

- ***Evita pérdidas en despieze o tornillos de pequeña magnitud.***
- ***Destinado al usuario semi profesional o profesional.***
- ***Los accesorios poseen un recubrimiento soft grip texturado para una mejor manipulación.***



LQSPI7101 MÍNIMO DE VENTA: 1

CUIDADOS PARA TU SOLDADORA

1 ▸ Respetar el ciclo de trabajo y el amperaje por MM de electrodo: 40 A por milímetro.

2 ▸ Respetar la polaridad.

3 ▸ Trabajar en un ambiente libre de polvos y virutas de metal.

4 ▸ Realizar limpieza del equipo interior y exterior por medio de aire comprimido , sin abrir el equipo.

5 ▸ Después de usar NO apagar la unidad inmediatamente. Dejar la soldadora prendida durante 15 minutos.

15 MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 90 X 35 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 11
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2
- Tipo encendido: automático
- Velocidad de sensibilidad: 1/10000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: automático (0,10 ~ 0,45 seg)
- Fuente de alimentación: banda solar / batería integrada
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,450 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG.***
- ***Control de sombra automático.***
- ***Control de sensibilidad: automática***
- ***Batería de litio.***



ST-1N MÍNIMO DE VENTA: 16

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1E

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Área de visualización: 92 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/15000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2032
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,420 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Control de retardo ajustable (interno).***
- ***Control de sombra ajustable (externo).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interno).***
- ***Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF).***
- ***Batería de litio intercambiable.***



ST-1E MÍNIMO DE VENTA: 16

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1I

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,470 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Control de retardo ajustable (interno).***
- ***Control de sombra ajustable (externo).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interno).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***



ST-1I MÍNIMO DE VENTA: 16

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,470 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Control de retardo ajustable (interno).***
- ***Control de sombra ajustable (interno).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interno).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***

ST-1B MÍNIMO DE VENTA: 16



MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-STAR

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm
- Área de visualización: 98 X 43 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual.
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,480 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Control de retardo ajustable (interno).***
- ***Control de sombra ajustable (interno).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interno).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Posee Visión 180°.***
- ***Batería de litio intercambiable.***

ST-STAR MÍNIMO DE VENTA: 4



MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 133 x 115 x 10 mm
- Área de visualización: 100 X 98 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
- Fuente de alimentación: banda solar / batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,495 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.***
- ***Control de retardo ajustable (exterior).***
- ***Control de sombra ajustable (exterior).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (exterior).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***

ST-1T MÍNIMO DE VENTA: 4



MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON LUZ LED • ST-AVIADOR 51



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 115 x 115 X 10 mm
- Área de visualización: 98 X 62 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 2 / 1.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1 - 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Fuente de alimentación de luz LED: batería de litio incorporada
- Tipo de carga de batería de luz LED: USB
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 1,040 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG/PLASMA.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***5 Puntos de parámetros por control.***
- ***Control de retardo ajustable (interior).***
- ***Control de sombra ajustable (interior).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (interior).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***

ST-AVIADOR 51 MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR INCOMBUSTIBLE ST-ANACONDA



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 158 x 58,6 X 10 mm
- Área de visualización: 111 X 42 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4 / 5-7-9-11-13
- Claridad óptica: 1 / 1 / 1 / 2.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25000
- Protección UV / IR: DIN 13
- Retardo de protección: 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
- Certificación: CE Y ANSI
- Peso: 0,495 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***5 Puntos de parámetros por control.***
- ***Control de retardo ajustable (exterior).***
- ***Control de sombra ajustable (exterior).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (exterior).***
- ***Posee cofia incombustible.***
- ***Posee protector facial.***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Batería de litio intercambiable.***

ST-ANACONDA MÍNIMO DE VENTA: 1

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON FILTRO DE OXÍGENO • ST-OX



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del cassette: 125 x 102 X 10 mm
- Área de visualización: 98 X 55 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4 / 5-8 / 9-13
- Claridad óptica: 1 / 2 / 1 / 1.
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30000
- Protección UV / IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1 - 1 seg
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Flujo de aire Min / Max: 170 / 200 L/min.
- Batería del purificador de aire: Ion litio.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / +80°C
- Certificación: CE (TH3) Y ANSI
- Peso: 1,370 Kg

- ***Apto para procesos MMA/MIG-MAG/TIG/PLASMA.***
- ***Alarma de batería baja.***
- ***Posee de parámetros por control.***
- ***Control de retardo ajustable (exterior).***
- ***Control de sombra ajustable (exterior).***
- ***Control de sensibilidad: ajustable (exterior).***
- ***Posee función de amolado.***
- ***Posee filtro de partículas, gases y vapores (orgánicos/ inorgánicos/ ácidos).***
- ***Batería de litio intercambiable.***

ST-OX MÍNIMO DE VENTA: 1

16 CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL • INCUT-40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 (± 10%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25,2 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 23,7 A / 89,5 V @ 100% // 40 A / 96 V @ 40%
- Tensión en vacío: 270 V
- Rango de trabajo de salida: 15 / 40 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: High Arc.
- Espesor de corte: ≤ 12 mm
- Presión de gases 0,15 - 0,5 / 1,5 - 5. (Mpa) (Bar)
- Flujo de gases: 250 L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 5 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 370 X 150 X 250 mm
- Peso: 7 Kg

- ***Especial para trabajar diversos tipos de materiales y de gases, que permiten mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.***
- ***Tipos de insumos: tobera de salida, electrodo , anillo cerámico exterior, anillo cerámico interior.***
- ***Con control de post gas.***
- ***Incluye una torcha para plasma.***
- ***Incluye trampa de agua con regulador de presión.***
- ***Incluye accesorios para la instalación de la trampa de agua.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 10-25***

»Especificaciones:

- 6 mm corte perfecto / limpio
- 12 mm corte sucio
- Compresor a correa LC-40100 o superior



INCUT-40 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL • INCUT-70

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10%) V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 22 A
- Ciclo de trabajo (40 °C -%): 50 A / 74 V @ 100% // 70 A / 108 V @ 60%
- Tensión en vacío: 300 V
- Rango de trabajo de salida: 20 / 70 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Espesor de corte: ≤ 24 mm
- Presión de gases: 0,4 - 0,6/ 4 - 6. Mpa -Bar
- Flujo de gases: 220 ~ 380 L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 2 – 10 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 505 X 230 X 400 mm
- Peso: 21 Kg

- ***El mismo es especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases, esto permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.***
- ***Con control de post gas.***
- ***Con control de corriente.***
- ***Incluye torcha para corte manual.***
- ***Posee separador de torcha.***
- ***Con control de 2T y 4T.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***
- ***Torcha Trafimet Ergocut A81***

»Especificaciones:

- 12 mm corte perfecto/limpio
- 24 mm corte sucio
- Compresor a correa 3 HP / 150 lts (LC-30150) o superior



INCUT-70 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE PLASMA PROFESIONAL • INCUT-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10% V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %): 80 A / 112 V @ 100% // 100 A / 120 V @ 60%
- Tensión en vacío: 320 V
- Rango de trabajo de salida: 30 / 100 A
- Eficiencia: 85 %
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Espesor de corte: ≤ 40 mm
- Presión de gases: 0,4 - 0,6/ 4 – 6 Mpa- Bar
- Flujo de gases: 220 ~ 380 . L/min
- Tiempo de flujo de post gas: 8 - 10 seg
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tamaño: 670 X 330 X 525 mm
- Peso: 28 Kg

- ***El mismo es especial para trabajar diversos tipos de materiales y gases, esto permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos.***
- ***Con control de pre gas, post gas, de corriente y control de prueba de gas.***
- ***Posee control de corte de hojas de metal o mallas de metal.***
- ***Incluye torcha para corte manual.***
- ***Posee separador de torcha.***
- ***Con control de 2T y 4T.***
- ***Otra de las particularidades es que posee los controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC.***
- ***Tipo de clavija: DKJ 35-50.***
- ***Torcha Black Wolf BW P-80FT (100 AMP)***

» Especificaciones:

- 25 mm corte perfecto/limpio
- 40 mm corte sucio
- Compresor a correa 4 Hp / 200 Lts (LC-40200) o superior



INCUT-100 MÍNIMO DE VENTA: 1

CORTADORA DE PLASMA CON COMPRESOR INCORPORADO • CPCL40-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de entrada: 220 V
- Frecuencia de poder: 50Hz
- Corriente de entrada nominal: 28.1A
- Capacidad de entrada nominal: 6.2KVA
- Sin voltaje de carga: 270V
- Alcance actual: 15~40 A
- Voltaje de salida nominal: 96 V
- Ciclo de trabajo: 25%
- Factor de potencia: Cosφ 0.85
- Eficiencia η: 75%
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S
- Método de inicio de arco Arranque de arco de alta frecuencia
- Espesor de corte: 10 mm
- Tiempo de retardo de gas: S 8-10
- Presión del aire: 0.15-0.25 Mpa
- Peso neto: 22,1 Kg

- ***Este equipo es ideal para dar los primeros pasos en hacer cortes con plasma.***
- ***Al finalizar su uso, tiene post gas automático, durante 10 – 15 segundos.***
- ***El sistema de aire es integrado (compresor interno), ubicado en la base.***
- ***Posee regulador de corriente y conexión rápida.***

» Especificaciones:

- Eficiencia de trabajo 80%
- Equipo monofásico

COMPRESOR INCORPORADO

10 MM

CORTE HASTA 10 MM



CPCL40-8 MÍNIMO DE VENTA: 1



17 COMPRESORES DE AIRE

MINI COMPRESOR 12 V 150 PSI • MCL150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0,37 HP / 275 W
- Voltaje nominal: 12 V
- Presión máxima: 150 Psi
- Caudal: 60 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Incluye: pantalla LED y Linterna
- Largo de manguera: 5 m
- Material: acero
- Doble cilindro
- Peso: 2,92 kg

» INCLUYE

- 1 Regulador de presión
- 3 Picos (pelotas, inflables, bicicleta)
- 1 Manguera
- 1 Manguera espiralada
- 1 Par de cocodrilos



COMPRESOR MINI SIN ACEITE MONOCILÍNDRICO - 180 L
LC-882

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1.4 Hp
- Tanque: no posee
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- Es portátil: si, mini
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Posee: 1 cilindro, manómetro.
- Peso: 6 Kg

- ***Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.***

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 Adaptadores



LC-882 MÍNIMO DE VENTA: 10

COMPRESOR MINI SIN ACEITE - 180 L • LC-883

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: no posee
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 M/l
- Fase eléctrica: monofásica
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: si, mini
- Posee: manómetro.
- Peso: 6.2 Kg

- ***Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.***

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



LC-883 MÍNIMO DE VENTA: 4

COMPRESOR DE AIRE MINI SIN ACEITE - 12 L • LC-826



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: 12 Lts
- Presión máxima: 100 Psi
- Caudal: 30 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monociíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: si, mini
- Incluye: manómetro doble
- Peso: 4,5 Kg

- ***Protección del medio ambiente.***
- ***De fácil traslado.***
- ***Tamaño ultra compacto.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas.***
- ***Facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Uso doméstico.***



LC-826 MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE - 24 L • LC-0122





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1 Hp
- Capacidad del motor: 750 W
- Tanque: 24 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, es trasladable
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 24 Kg

- ***Bajo nivel de ruido.***
- ***Ahorro de energía.***
- ***Protección del medio ambiente.***
- ***Capacidad de rápida recarga.***
- ***Uso recomendado: doméstico, medicina, odontología, alimenticia y laboratorios por su bajo nivel de decibeles.***



LC-0122 MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 25 L • LC-2025BK



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V – 50 Hz
- Potencia: 2 Hp – 1500 W
- Capacidad del motor: 1500 W
- Tanque: 25 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 198 l/min
- Fase eléctrica: Monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, trasladable
- Posee: ruedas, manómetro doble, salida simple y regulador de presión
- Peso neto: 22,8 Kg

- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Uso semi profesional.***
- ***Recuperación.***



LC-2025BK MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE CON KIT 2.5 HP - 50 L • LC-2550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2.5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 206 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 salidas de aire, manómetro doble, 1 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 29,5 Kg

- ***Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Kit completo de pintura.***
- ***De uso hogareño o para talleres chicos.***

» INCLUYE:

- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletear
- Manguera espiralada de 5 m



LC-2550BK MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE CON KIT 3.5 HP - 50 L • LC-3550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.5 Hp
- Capacidad del motor: 2500 W
- Tanque: 50 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 300 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee 2 salidas de aire, manómetro doble, 2 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 39 Kg

- ***Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***De uso semi profesional o para talleres chicos.***

» INCLUYE:

- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletear
- Manguera espiralada de 5 m



LC-3550BK MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 100 L • LC-40100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Tanque: 100 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 360 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilindrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 cilindro, ruedas, manómetro doble, medidor de aceite, protector térmico y regulador de presión
- Peso: 56,8 Kg

- ***Alta recuperación.***
- ***Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.***
- ***Uso profesional.***



LC-40100 MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-2024

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2 Hp
- Capacidad del motor: 1500 W
- Tanque: 40Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 150 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 23,5 kg



LC-2024 MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-2550S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: sin aceite,
- Posee: cilindros, manómetro, salida simple y manómetro
- **Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)**



LC-2550S MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-2550VS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: sin aceite
- Posee: manómetro, salida simple y manómetro
- **Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)**



LC-2550VS MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-25100S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndríco
- Tipo de sistema: sin aceite
- Posee: cilindros, manómetro, salida simple y manómetro
- **Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)**



LC-25100S MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 100 L • LC-30100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V – 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite y salida doble con regulación.
- De uso profesional
- Peso: 85 Kg



LC-30100 MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 150 L

LC-30150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilindrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 110 Kg

LC-30150 MÍNIMO DE VENTA: 1

LC-30150T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 l /m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilindrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 100 Kg



LC-30150T MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL BICILÍNDRICO - 150 L





LC-30150V

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Capacidad del motor: 2250 W
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: monofásica**
- **Bicilindríco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg

LC-30150VT

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Capacidad del motor: 2250 W
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilindríco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg

LC-30150V | **LC-30150VT** | MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE - 200 L





LC-30200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásico
- **Bicilindíco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 95 Kg

LC-40200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Capacidad del motor: 3000 W
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 700 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 130 Kg

LC-30200 | MÍNIMO DE VENTA: 1

LC-40200 | MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - 300 L

LC-75300





» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50Hz
- Potencia: 7.5 Hp
- Capacidad del motor: 5625 W
- Tanque: 300 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 880 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilindríco**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 230 Kg

LC-75300 | MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESORES DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - CUATRICILÍNDRICO - 500 L

LC-10500

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1000 L/m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: ruedas, salida doble.
- **Sistema baja/baja: rápida recuperación - menor presión**
- Peso: 315 Kg

LC-105002

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1046 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 1 manómetro, salida doble de alta y baja.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 300 Kg

LC-105004

» CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 125 Psi
- Caudal: 1156 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Cuatricilíndrico - dos cilindros dobles**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: regulador de presión, manómetro, protector témico, ruedas y salida doble con regulación.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 330 Kg

- ***Válvulas de seguridad por sobre carga de aire.***
- ***Bajo nivel de ruido.***
- ***Bajo consumo de aceite.***
- ***De uso profesional.***



LC-10500 | **LC-105002** | **LC-105004** | MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO 5.5 HP • LC-55300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380V ~ 50Hz
- Potencia: 4000 W
- Motor: 5.5 HP
- Tanque: 300 lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 650 l/min
- Cilindros: 2 / 90 mm
- Peso: 210 Kg



LC-55300 | MÍNIMO DE VENTA: 1

COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO 2X7.5 HP • LC-151000

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380V ~ 50Hz
- Potencia: 5500 W + 5500 W
- Motor: 2X7.5 HP
- Tanque: 1000 lts
- Presión máxima: 175 Psi
- Caudal: 755x2 l/min
- Cilindros: 2 (105 cilindros x 55 mm)
- Peso: 570 Kg



LC-151000 | MÍNIMO DE VENTA: 1

18 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-06



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0-150 PSI
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: ¼"-3/8"- ½"
- Incluye doble tubo (lubricación, trampa de agua)
- Peso: 1,02 kg.

- ***Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.***
- ***Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.***
- ***Puede agregar cantidades de lubricante al aire para facilitar el funcionamiento de las herramientas neumáticas.***
- ***Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire y donde el proceso requiere lubricación.***
- ***Especialmente recomendado en procesos de pintura con equipos neumáticos.***



LG-06 MÍNIMO DE VENTA: 10

FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-07



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: ¼" - 3/8" - ½"
- Incluye trampa de agua
- Peso: 0,26 kg.

- ***Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.***
- ***Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.***
- ***Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire.***
- ***Procesos de pintura con equipos neumáticos.***



LG-07 MÍNIMO DE VENTA: 10

GRAMPADORA PARA TAPICERÍA • 8416



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-120 PSI
- Longitud de grampa: 8-16 mm.
- Requisito de aire: 1.2CFM / 40 L/m.
- Indicador de corona: 1,23 cm.
- Longitud: 0,6-1,6 cm.
- Consumo: 40 L/min.
- Entrada de aire: NPT1/4"
- Diseño antibloqueo
- Incluye aceite de lubricación
- Capacidad de grampas: 130 unidades
- Peso: 0,84 kg.

- ***Diseño anti-bloqueo.***
- ***Mango de goma antideslizante. para mayor seguridad durante el uso.***
- ***Apto para grampas: 6 mm, 8mm, 12 mm, 14 mm y 16 mm.***



8416 MÍNIMO DE VENTA: 10

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA PALLETERA • CN-90



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 PSI
- Consumo de aire: 2,3 L por clavo
- Largo de longitud de clavos: 15 a 50 mm.
- Carga máxima: 100 unidades
- Peso: 1,9 kg.

- ***Diseño anti-bloqueo.***
- ***2 en 1 - permite grampas y clavos.***
- ***Apto para Grampas: 16mm a 40 mm***
- ***Apto para clavos: 15 a 50mm.***
- ***Incluye aceite lubricantes.***



CN-90 MÍNIMO DE VENTA: 1

CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1 • GC9040-50



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 PSI
- Cap. de carga: 100 unidades de clavos / grampas
- Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm.
- Rango de longitud de grampas: 16 a 40 mm.
- Calibre: 18 Ga
- Peso: 1.9 kg.

- ***Herramienta multipropósito, recomendada para trabajos de restauración y renovación.***
- ***Mango de goma antideslizante para mayor seguridad durante el uso.***
- ***El cartucho posee indicador de nivel de llenado, mostrando la cantidad de grampas / clavos restantes para mejorar tiempos de trabajo.***



GC9040-50 MÍNIMO DE VENTA: 10

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA • LX-003

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 160 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Torque máximo: 81 Nm (60 ft-lb)
- Capacidad de perno: 12 y 16 mm.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 3,3 kg.

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2" x 75 mm.
- 3 puntas atornillador 1/4": ph #2, ph #3, pl 5.5
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado



- ***Kit de asistencia para el auto con herramientas de reparación y crique.***
- ***Acelera el trabajo de colocación de tornillos, tuercas , entre otros.***
- ***Indicado para el armado y desarmado motores, cajas de cambios entre otras piezas con gran cantidad de tornillos.***

LX-003 MÍNIMO DE VENTA: 10

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA • LX-001

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 PSI
- Consumo de aire: 114 L/min.
- Velocidad: 7000 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Torque máximo: 310 Nm
- Peso: 4,3 kg.

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2" de 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 mm.
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2"x75 mm.
- 3 puntas atornillador 1/4"
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado



- ***Ideal ajustar y aflojar elementos de sujeción (como pernos, bulones, tuercas).***
- ***Potencia, precisión, rapidez y eficiencia.***
- ***Recomendado para taller, Industria.***

LX-001 MÍNIMO DE VENTA: 5

REMACHADORA NEUMÁTICA 90 PSI • LR-02

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 98 L/min.
- Encastre: 1/4"
- Remaches: 3/16" - 5/32" - 1/8" - 3/32"
- Potencia de ruido: 81 Db(A)
- Presión de ruido: 70 Db(A)
- Incluye: 5 boquillas y 2 llaves
- Peso: 1,6 kg.



- ***Alta velocidad para una mejor performance de trabajo.***
- ***Permite cualquier ángulo de trabajo.***
- ***Alcance amplio, áreas difíciles.***

LR-02 MÍNIMO DE VENTA: 1

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA CON ACCESORIOS • LX-002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 22.000 Rpm
- Encastre: 1/4" 6 mm.
- Boquilla: 1/4" - 1/8"
- Pinza: 1/4" - 1: 1/4" - 1/8"/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 1,5 kg.

» INCLUYE:

- 1 Amoladora neumática 1/4"
- 5 Piedras de amolar montadas de 1/4" (6 mm.)
- 5 Piedras de afilar montadas de 1/8" (3 mm.)
- 1 enchufe industrial de 1/4"
- Llaves de ajuste de 2 piezas
- 1 maletín para traslado



- ***Carcasa ligera y resistente.***
- ***Funciones: pulir, lijar, cortar, afilar o decapar.***
- ***Por su pequeño tamaño, permite trabajar en lugares poco accesibles, donde no es posible utilizar una amoladora angular.***

LX-002 MÍNIMO DE VENTA: 10

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA • LX-4076

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Disco de pulido: 6 pulgadas
- Velocidad: 10500 Rpm
- Almohadilla: 6 mm.
- Consumo medio de aire: 5,8 L scfm/167 min.
- Entrada de aire: NPTF 1 /4 NPT
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Presión de aire: 90 kg. / 6,3 cm. – 90 PSI /6,3 kg. / cm²
- Peso: 0,95 kg.

» INCLUYE:

- Manguera de succión
- Lija redonda
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora



- ***Escape trasero.***
- ***Cuerpo de nylon en diseño liviano para control de aire.***
- ***Disponible con regulador de aire para control de velocidad según el trabajo a realizar.***
- ***Ideal para realizar acabados finos en madera, fibra de vidrio metálica y otros materiales compuestos.***
- ***Sistema de aspiración.***
- ***De diseño ergonómico y bajas vibraciones, permite un fácil control con una sola mano.***
- ***Proporciona un lijado homogéneo sin dejar marcas.***

LX-4076 MÍNIMO DE VENTA: 10

PALA REVOCADORA NEUMÁTICA • AR193

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 116 PSI
- Longitud: 72,5 cm.
- Caña: 40 cm.
- Longitud del interruptor: 20 cm.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 840 L/min.
- Granulado gama: 1/8 - texturado pesado a 1"
- Material: hierro cromado
- Peso: 2 kg.

- ***Apta para sistemas de acabados en pequeñas escalas de hormigón y concreto, mezclas de tierra, etc.***
- ***Para interiores y exteriores.***
- ***Ideal para enyesar las paredes del hogar.***
- ***Mejora eficiencia en el trabajo.***
- ***De rápida limpieza, fácil mantenimiento.***



AR193 | MÍNIMO DE VENTA: 2

KIT PARA COMPRESOR 5 PIEZAS • AA-5000K

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito: 1 litro
- Uso semi profesional
- Peso: 2,2 kg.



» INCLUYE:

- Boquilla: 1.5 mm.
- Manguera espiralada (5 mts.)
- Pistola para sopletear
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para lavar con recipiente (1000 ml.)
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml.) y boquilla (1,5 mm.)

AA-5000K | MÍNIMO DE VENTA: 10

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL120-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 120 PSI
- Capacidad: 160 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 280 L/min.
- Longitud la manguera: 1 m.
- Tamaño de boquilla: 6.3 mm.
- Peso: 0,80 kg.

» INCLUYE:

- Punta estándar de la boquilla: 6.0 mm.
- Entrada de aire: 1/4 '' BSP
- Longitud de la manguera: 0,9 m.

- ***Succionador metálico para máxima duración.***
- ***Funciona con cualquier tipo de arena para desbaste.***
- ***Utilizada para arenar pequeñas y medianas superficies.***
- ***Pico tratado térmicamente para mayor duración.***
- ***Ideal uso profesional.***



APL120-8A | MÍNIMO DE VENTA: 20

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL90-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 Psi
- Capacidad: 93 L/min
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Consumo de aire: 198 L/min
- Peso: 0,80 Kg

- ***La pistola de granallado neumática puede ajustar el flujo de granallado.***
- ***El cuerpo completamente de aluminio es liviano y conveniente para sostener de forma manual.***
- ***Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.***



ANL90-8 | MÍNIMO DE VENTA: 1

ARENADORA NEUMATICA PORTATIL • APL32-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 32 L
- Presión de trabajo: 60-125 Psi
- Presión máxima de trabajo: 125 Psi
- Consumo de aire: 6-25 cfm
- Longitud de manguera: 2.5 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2.5/3/3.5 mm
- Peso: 17,5 Kg

INCLUYE:

- 1 EMBUDO
- 4 BOQUILLAS
- 1 MASCARA DE LONA
- 1 MANGUERA
- 2 RUEDAS



APL32-8 | MÍNIMO DE VENTA: 20

ARENADORA NEUMÁTICA PORTATIL • APL125-8A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 PSI
- Capacidad: 63 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire:
  boquilla 2.0 - 92 L/min.
  boquilla 2.5 - 150 L/min.
  boquilla 3.5 - 303 L/min.
- Peso: 21 kg.

» INCLUYE:

- Embudo
- Cinta de teflón
- Capucha

- ***Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.***
- ***Ideal para desbarbar ligero o aplicar satinados ligeros en las piezas.***



APL125-8A | MÍNIMO DE VENTA: 1

LÜSQTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE

TOOL WORK

Lüsqtoff

LÜSQTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



TOOLWOR.CL

info@lusqtoff.com.ar • 2 de Abril 1911 - Paso del Rey - Moreno - Bs. As.